



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 60W B22 WW A60 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W B22 WW A60 FR ND 1BC/6
Abmessungen	60.0mm X 110.7 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	9.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	110.7 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696519851
Energieverbrauch pro 1000 Std	9.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	9.5 W

Energieeffizienzlabel

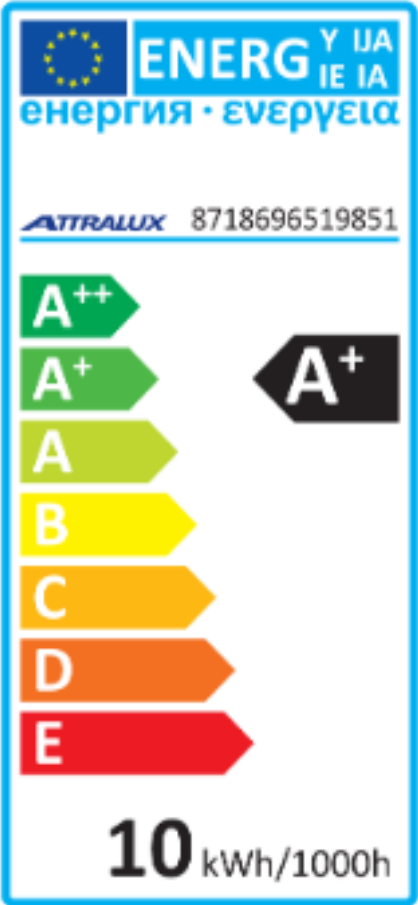



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 60W A60 E27 CW FR ND RF 1BC G3

Produktbezeichnung	ATR LED 60W A60 E27 CW FR ND RF 1BC G3
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	8.5W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	65mA
Durchmesser	60mm
Länge	112mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	112mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP37
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939049302
Energieverbrauch pro 1000 Std	9W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390493
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	8.5W
Bemessungs Lichtstrom	806 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 40W E27 WW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 40W E27 WW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 104.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	4.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	33mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392503
Energieverbrauch pro 1000 Std	4.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	4.0 W

Energieeffizienzlabel

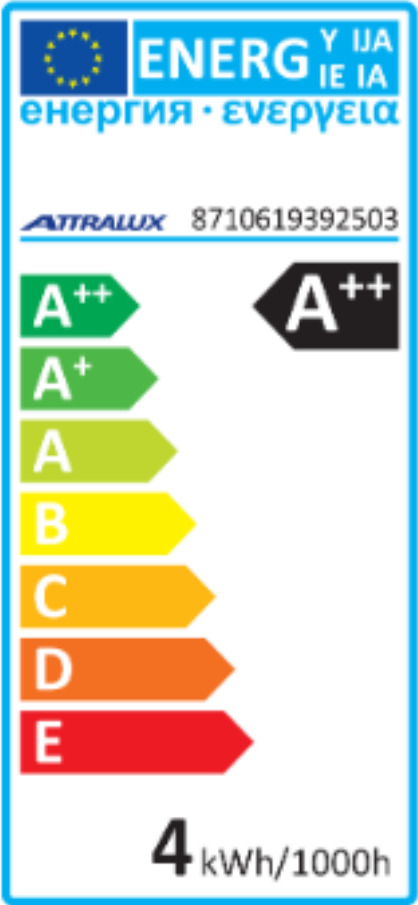



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 75W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 G3

Produktbezeichnung	ATR LED 75W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 G3
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	10W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	80mA
Durchmesser	60mm
Länge	120mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	120mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP27
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939061501
Energieverbrauch pro 1000 Std	10W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390615
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	10W
Bemessungs Lichtstrom	1055 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 15W E14 WW T25 ND 1BC/8

Produktbezeichnung	ATR LED 15W E14 WW T25 ND 1BC/8
Abmessungen	25.5 mm X 63.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	140 lumen
System-Leistung (W)	1.8 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	140 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	35mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	25.5 mm
Länge	63.5 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	Yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365941
Energieverbrauch pro 1000 Std	1.8 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	1.8 W

Energieeffizienzlabel

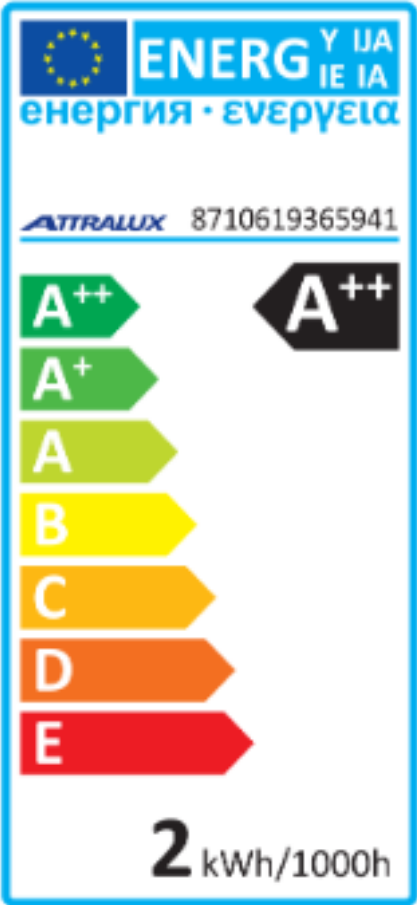



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LEDclear 60W E27 WW G93 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 60W E27 WW G93 ND 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	7W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	G93
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Clear
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	95mm
Länge	140mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	140mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP43
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939435400
Energieverbrauch pro 1000 Std	7W
Schaltzyklen	20000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	20 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619394354
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	7W
Bemessungs Lichtstrom	806 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	20000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 75W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 75W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 108.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	10.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	85mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	108.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390592
Energieverbrauch pro 1000 Std	10.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	10.0 W

Energieeffizienzlabel

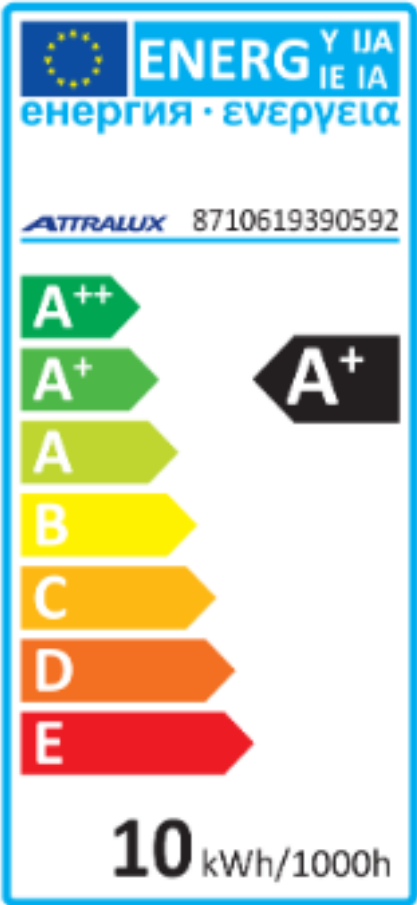



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 108.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	6.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	55mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	108.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390394
Energieverbrauch pro 1000 Std	6.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	6.0 W

Energieeffizienzlabel

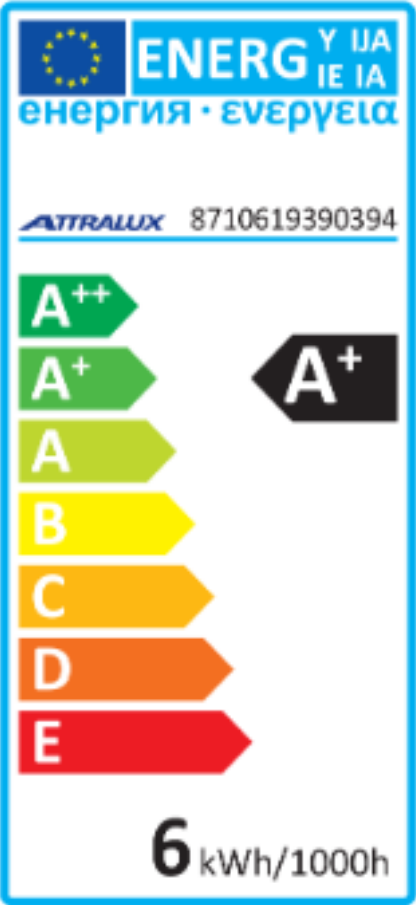



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 75W E27 CW A60 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 75W E27 CW A60 FR ND 1BC/6
Abmessungen	120 mm X 140.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß
Lampenstrom (nom)	85mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	120.0 mm
Länge	140.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696519790
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	12.0 W

Energieeffizienzlabel

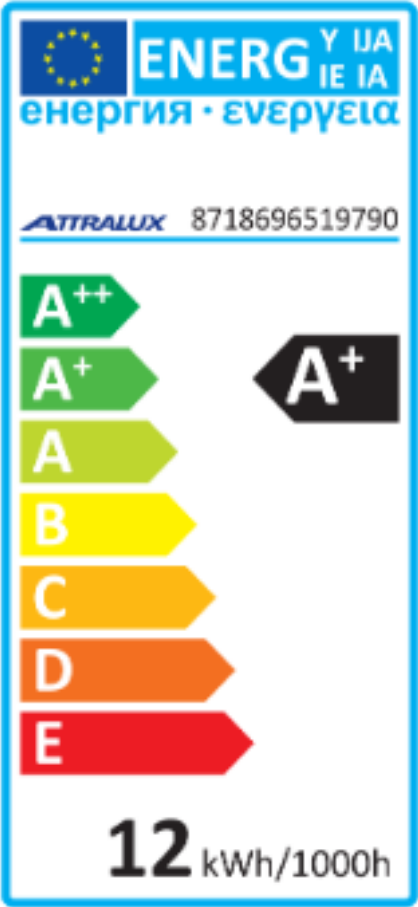



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 60W E27 WW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 60W E27 WW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 104.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	6.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	52mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392480
Energieverbrauch pro 1000 Std	6.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	6.2 W

Energieeffizienzlabel

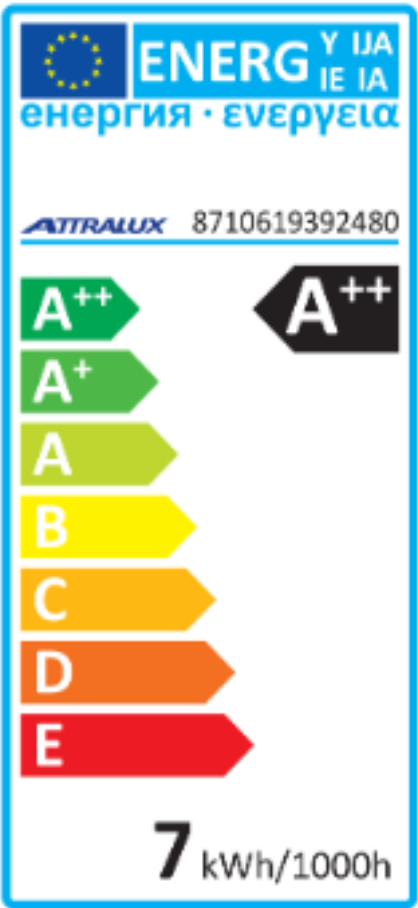



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 75W A60 E27 WW FR DIM 1BC/6 G3

Produktbezeichnung	ATR LED 75W A60 E27 WW FR DIM 1BC/6 G3
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	10.5W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	52mA
Durchmesser	60mm
Länge	120mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	120mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP21
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939119301
Energieverbrauch pro 1000 Std	11W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391193
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	10.5W
Bemessungs Lichtstrom	1055 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 60W E27 WW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W E27 WW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 110.7 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	9.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	110.7 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365927
Energieverbrauch pro 1000 Std	9.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	9.5 W

Energieeffizienzlabel

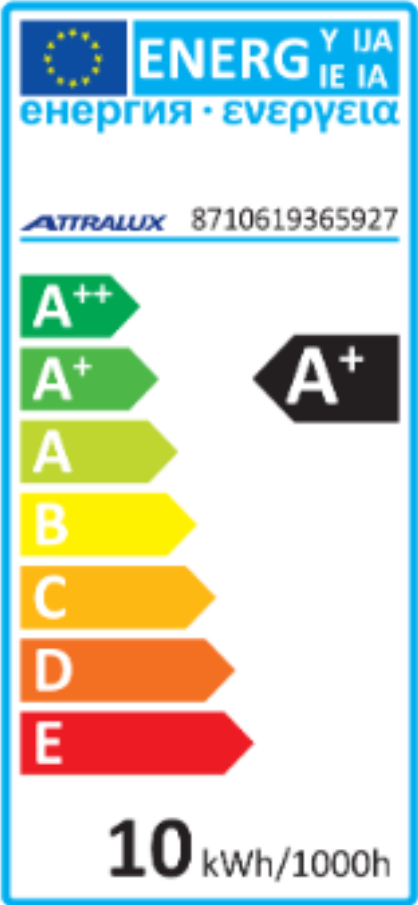



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 75W E27 WW A60 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 75W E27 WW A60 FR ND 1BC/6
Abmessungen	120 mm X 140.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	85mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	120.0 mm
Länge	140.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696519776
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	12.0 W

Energieeffizienzlabel

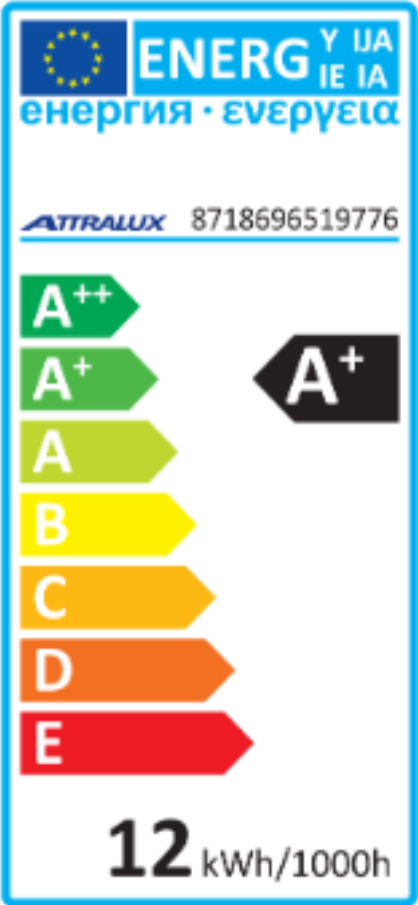



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 100W A67 E27 CW FR ND 1BC/6 G3

Produktbezeichnung	ATR LED 100W A67 E27 CW FR ND 1BC/6 G3
Nom. Lichtstrom (lm)	1521 lumen
System-Leistung (W)	14W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1521 lumen
Lampenform	A67
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Cool White
Lichtfarbe Kategorie	Cool White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	110mA
Durchmesser	65mm
Länge	120mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	120mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000
Schutz art (IP)	IP20
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939023301
Energieverbrauch pro 1000 Std	14W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390233
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	14
Bemessungs Lichtstrom	1521 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W E27 WW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W E27 WW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm x 140.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	25mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365903
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5W
Schaltzyklen	50000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

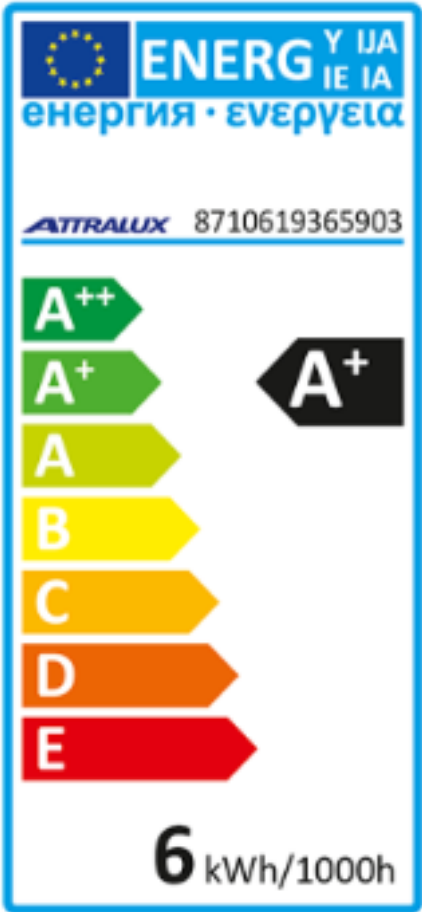



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	65.0 mm x 120.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1521 lumen
System-Leistung (W)	14.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1521 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	110mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	65.0 mm
Länge	120.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	A++
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390196
Energieverbrauch pro 1000 Std	14.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor

Energieeffizienzlabel

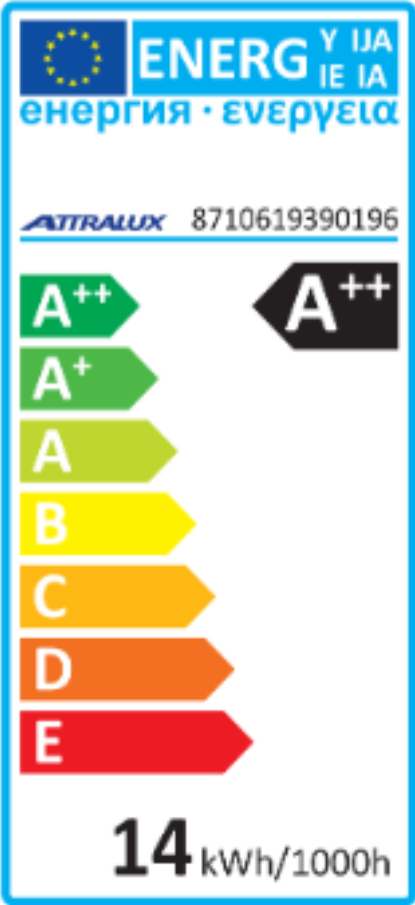



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC G3

Produktbezeichnung	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC G3
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	8.5W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	500 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	70mA
Durchmesser	60mm
Länge	112mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	112mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP36
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939047902
Energieverbrauch pro 1000 Std	9W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390479
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	8.5W
Bemessungs Lichtstrom	806 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 60W A60 E27 WW FR D 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W A60 E27 WW FR D 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 108.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	9.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Yes
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	55mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	108.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391155
Energieverbrauch pro 1000 Std	9.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	9.0 W

Energieeffizienzlabel

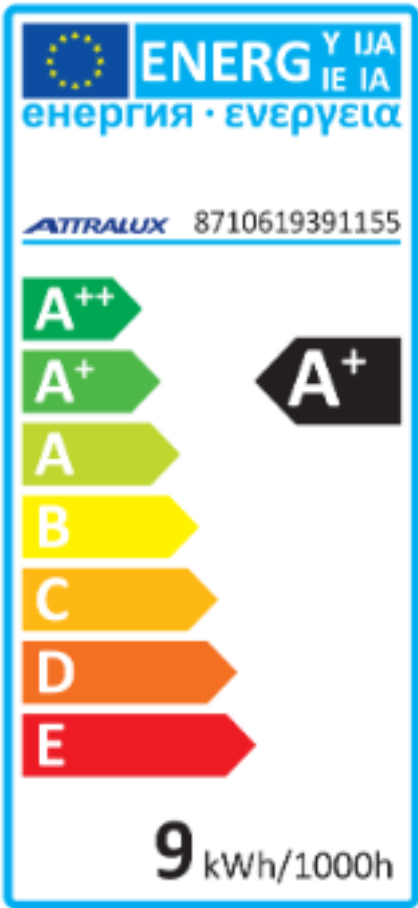



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 G3

Produktbezeichnung	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 G3
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	8.5W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	70mA
Durchmesser	60mm
Länge	118mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	118mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000h
Schutz art (IP)	IP24
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939047901
Energieverbrauch pro 1000 Std	9W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390479
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	8.5W
Bemessungs Lichtstrom	806 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 100W E27 WW A60 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 100W E27 WW A60 FR ND 1BC/6
Abmessungen	120 mm X 140.0 mm1
Nom. Lichtstrom (lm)	1521 lumen
System-Leistung (W)	15.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1521 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	110mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	120.0 mm
Länge	140.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696519752
Energieverbrauch pro 1000 Std	15.5 W
Schaltzyklen	50000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	15.5 W

Energieeffizienzlabel

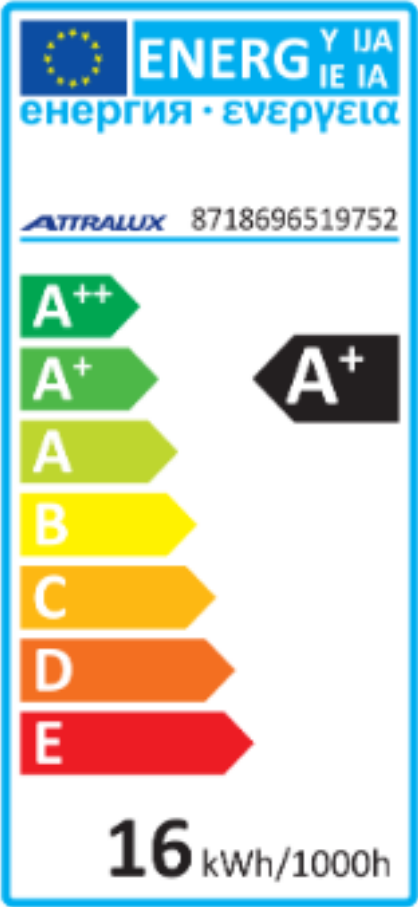



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W E27 CW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W E27 CW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 104.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	500 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	500 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß
Lampenstrom (nom)	25mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696491027
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

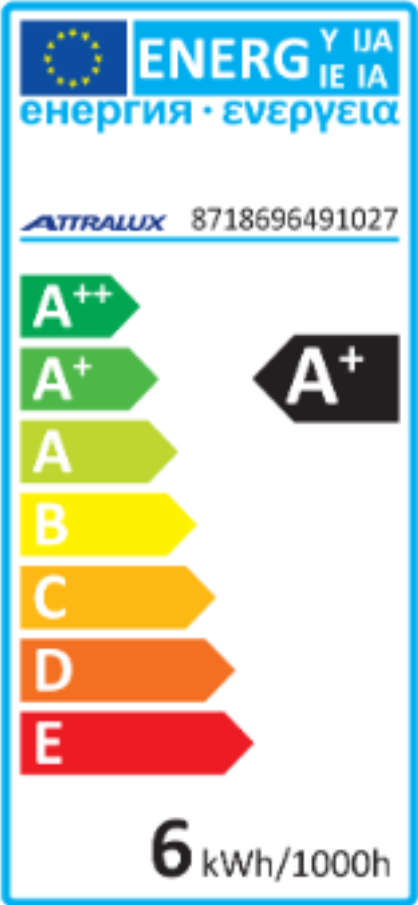



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 75W A60 B22 WW FR DIM 1BC/6 G3

Produktbezeichnung	ATR LED 75W A60 B22 WW FR DIM 1BC/6 G3
Nom. Lichtstrom (lm)	1055 lumen
System-Leistung (W)	10.5W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Dim
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1055 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	52mA
Durchmesser	60mm
Länge	118mm
Energieeffizienzklasse	A+

Technische Daten (Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP22
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939121601
Energieverbrauch pro 1000 Std	11W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391216
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	10.5W
Bemessungs Lichtstrom	1055 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 110.7 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	806 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	806 lumen
Lampenform	A60
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	110.7 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390479
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	8.0 W

Energieeffizienzlabel

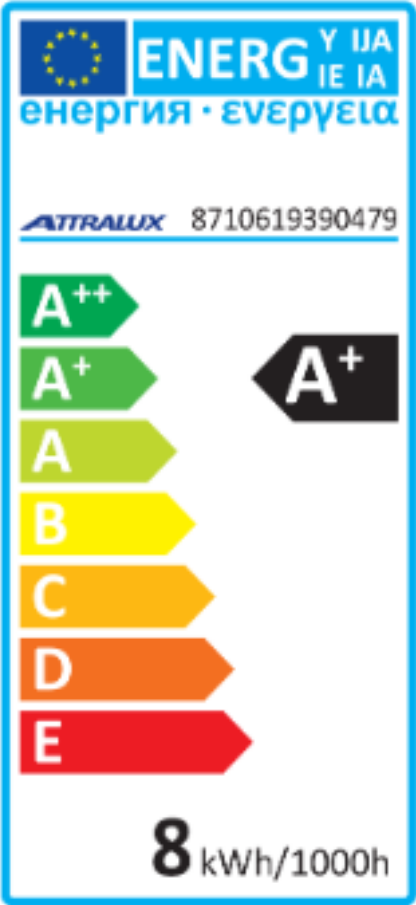



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 60W E27 CW A60 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W E27 CW A60 ND 1BC/6
Abmessungen	60.0 mm X 109.6 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	850 lumen
System-Leistung (W)	9.5 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	850 lumen
Lampenform	Standardlampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß
Lampenstrom (nom)	72mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	60.0 mm
Länge	109.6 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696491041
Energieverbrauch pro 1000 Std	9.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	9.5 W

Energieeffizienzlabel

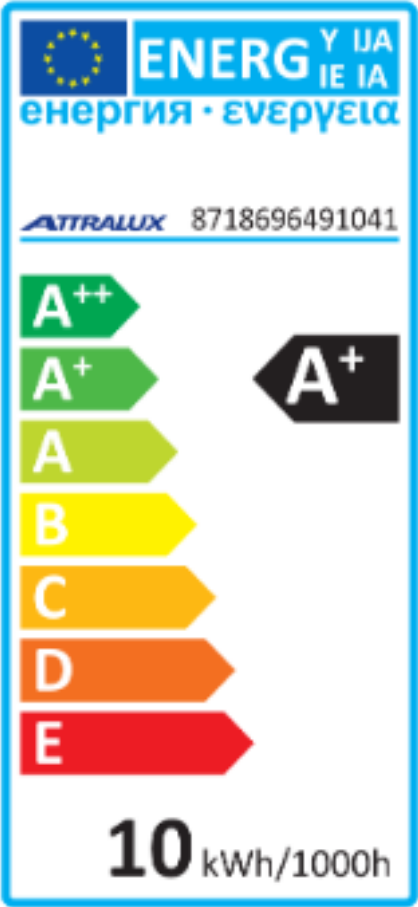



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W B35 E14 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W B35 E14 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390677
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

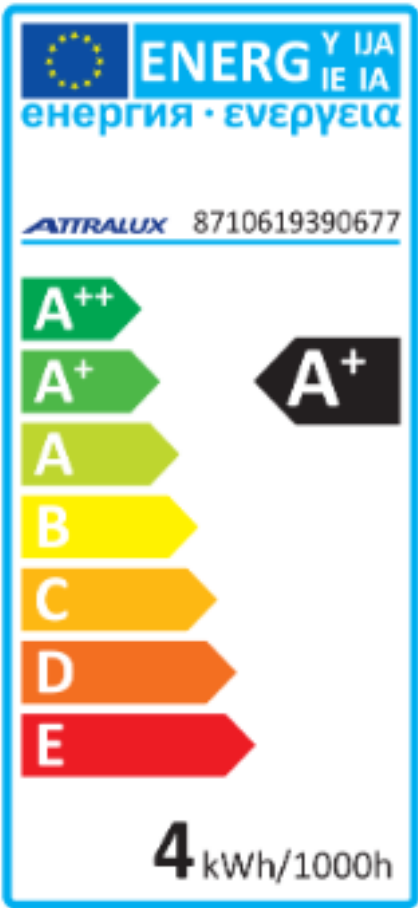



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W B35 E14 WW CL ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W B35 E14 WW CL ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390691
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

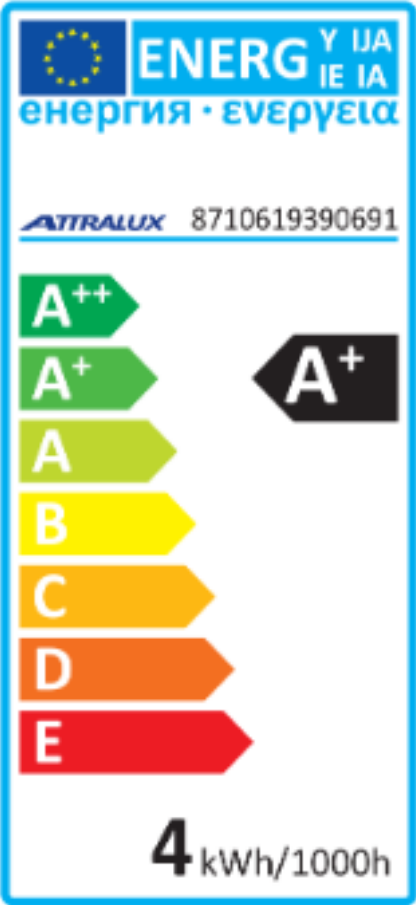



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	45mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390776
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	6.0 W

Energieeffizienzlabel

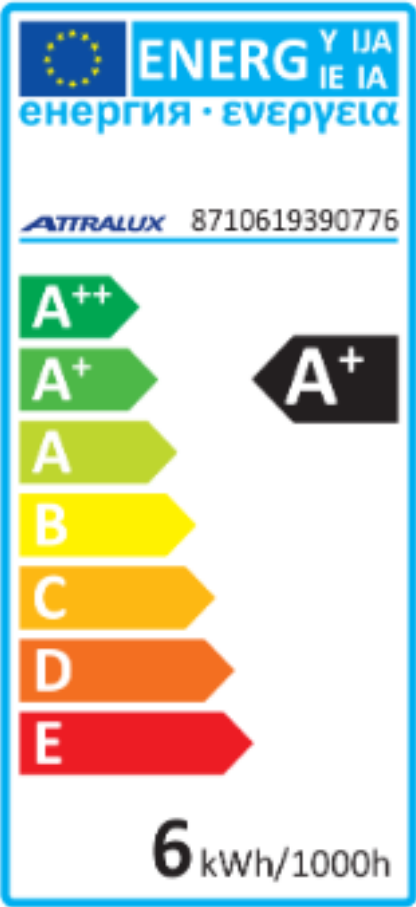



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W B35 E14 WW FR D 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W B35 E14 WW FR D 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	6.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Yes
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391254
Energieverbrauch pro 1000 Std	6.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	6.0 W

Energieeffizienzlabel

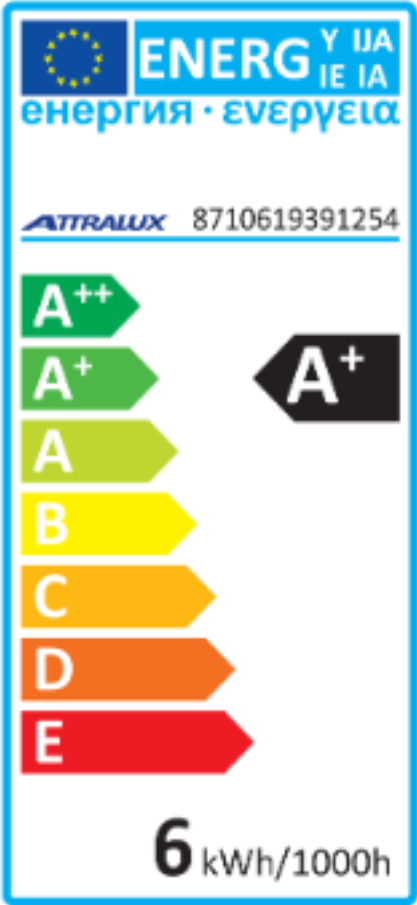



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 40W E14 WW P45 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 40W E14 WW P45 ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	4.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	33mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392527
Energieverbrauch pro 1000 Std	4.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	4.0 W

Energieeffizienzlabel

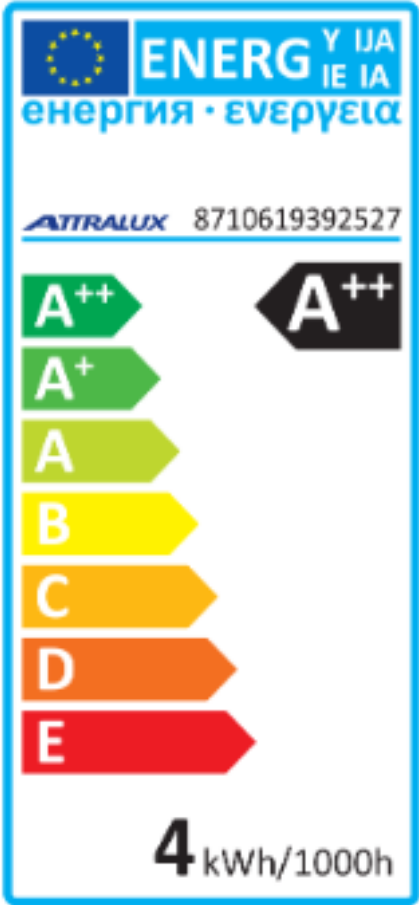



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 25W E14 WW P45 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 25W E14 WW P45 ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	2.1 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	20mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392541
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.1 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	2.1 W

Energieeffizienzlabel

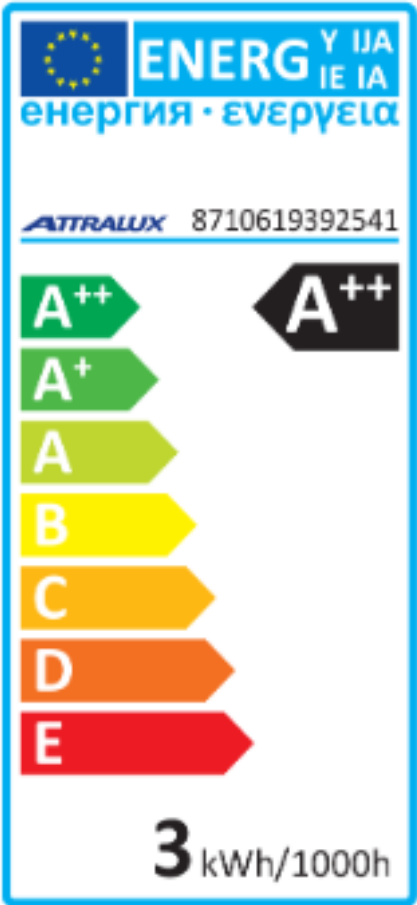



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 40W E14 WW B35 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 40W E14 WW B35 ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	4.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	33mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392565
Energieverbrauch pro 1000 Std	4.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	4.0 W

Energieeffizienzlabel

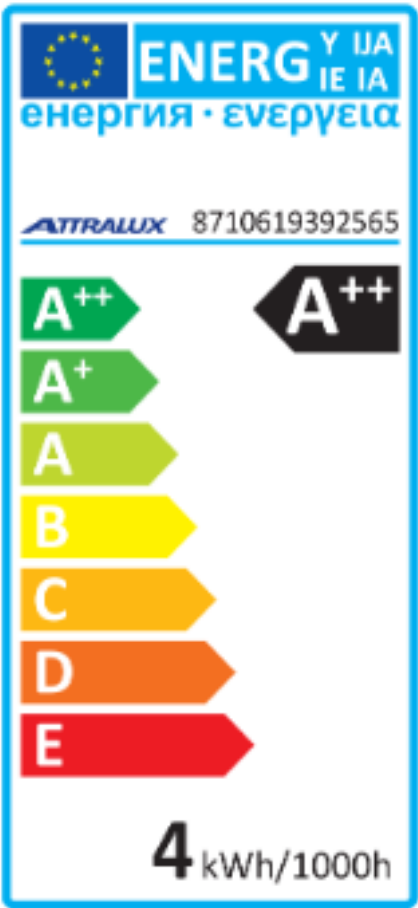



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LEDclear 25W E14 WW B35 ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LEDclear 25W E14 WW B35 ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	2.1 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	B35
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	20mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392589
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.1 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	2.1 W

Energieeffizienzlabel

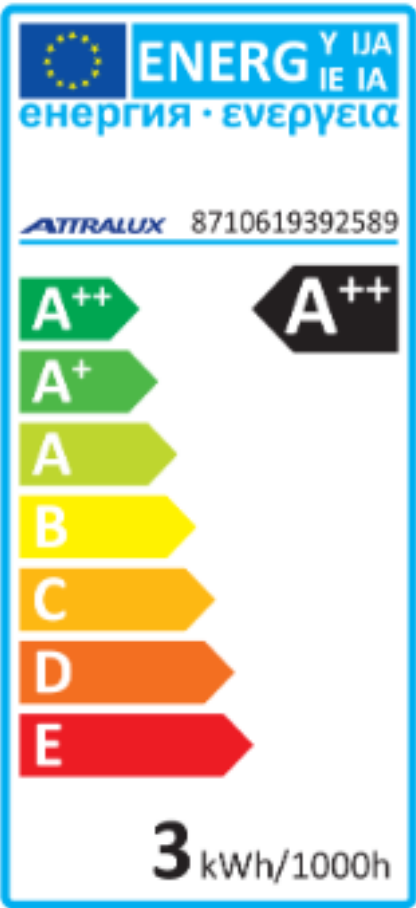



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W E14 WW B35 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W E14 WW B35 FR ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Ja
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365804
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

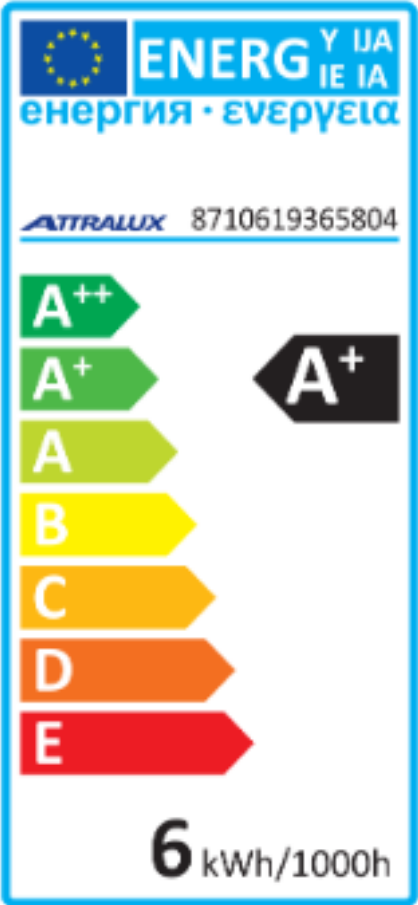



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W E14 WW B35 CL ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W E14 WW B35 CL ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.3 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365767
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.3 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	3.3 W

Energieeffizienzlabel

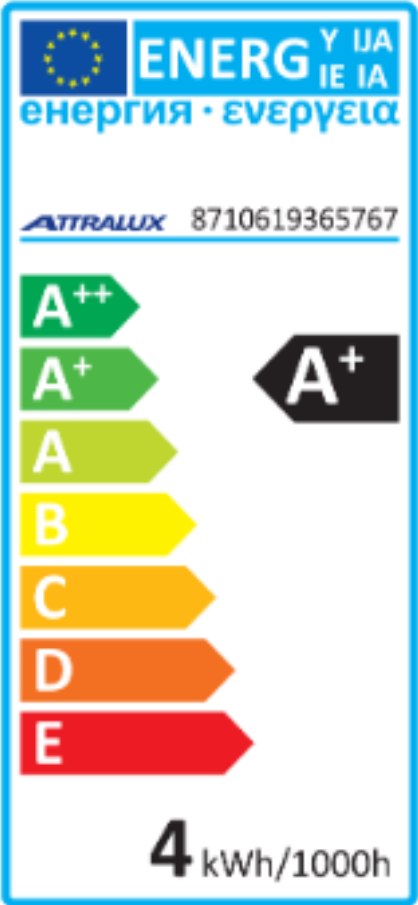



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W E14 WW B35 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W E14 WW B35 FR ND 1BC/6
Abmessungen	35.0 mm x 106.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	35.0 mm
Länge	106.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365781
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

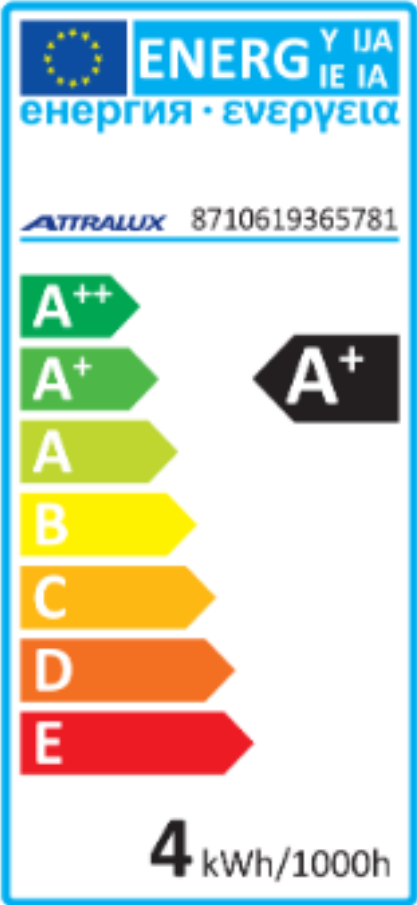



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W P45 E14 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W P45 E14 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390851
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

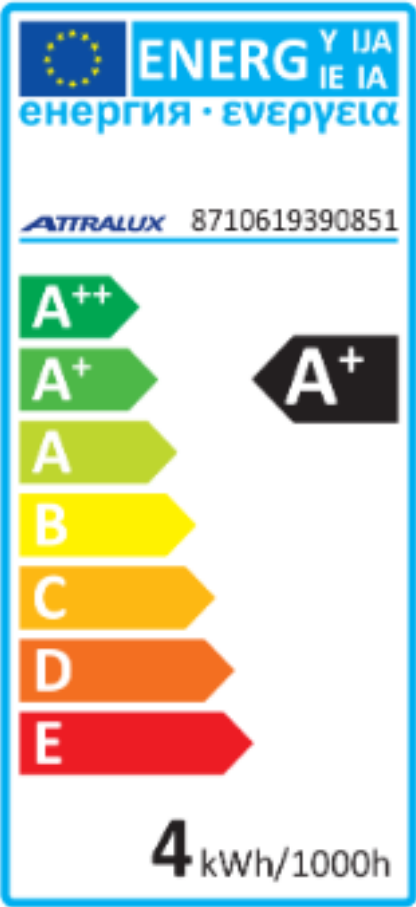



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W P45 E14 WW CL ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W P45 E14 WW CL ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390875
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

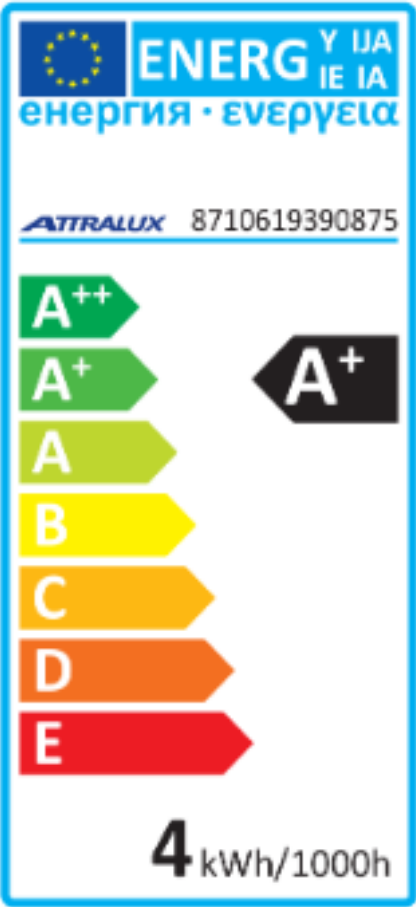



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W P45 E27 WW CL ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W P45 E27 WW CL ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390899
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

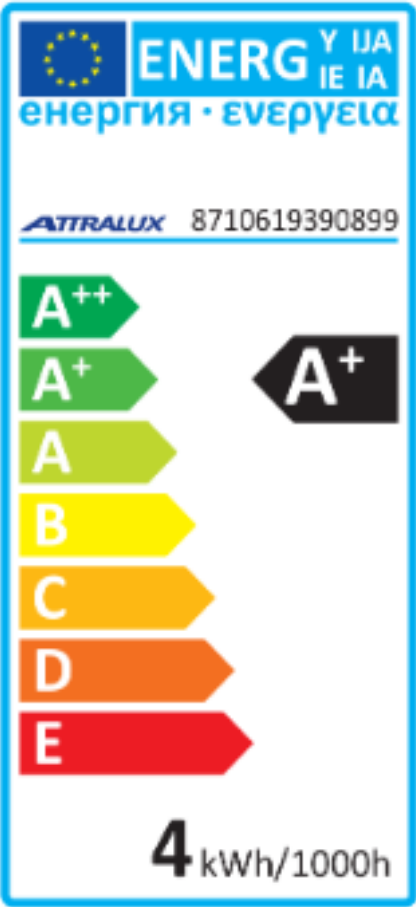



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W P45 E14 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W P45 E14 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	45mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391018
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittlere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

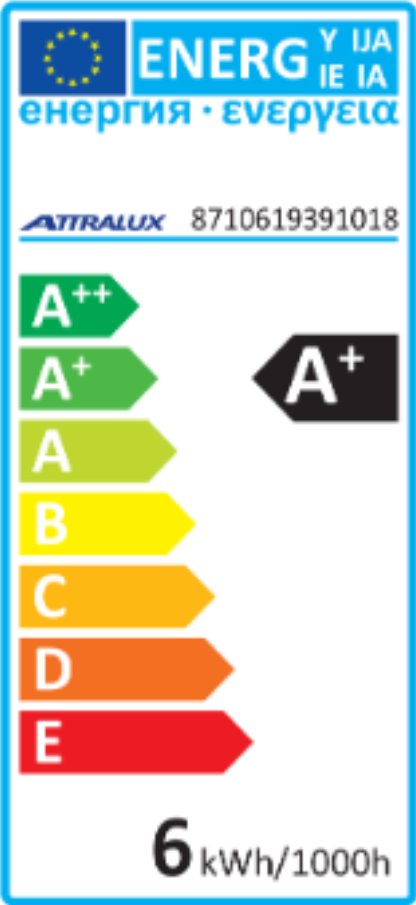



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W E14 WW P45 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W E14 WW P45 FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	470 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	470 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	45mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365880
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

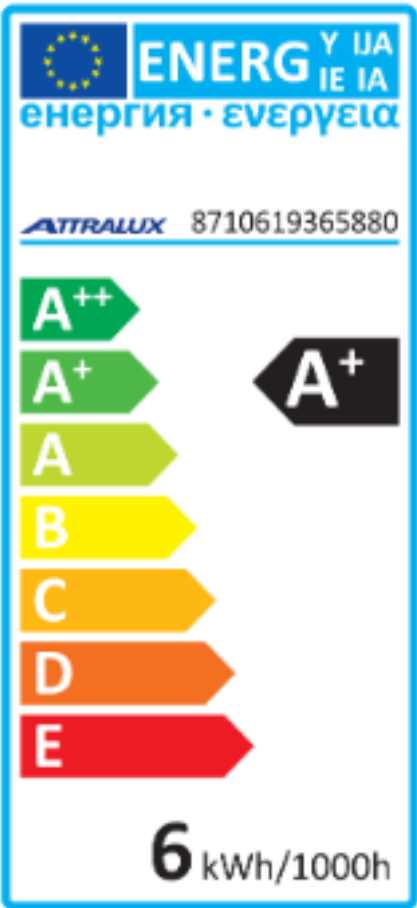



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W E27 WW P45 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W E27 WW P45 FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365866
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5.5 W

Energieeffizienzlabel

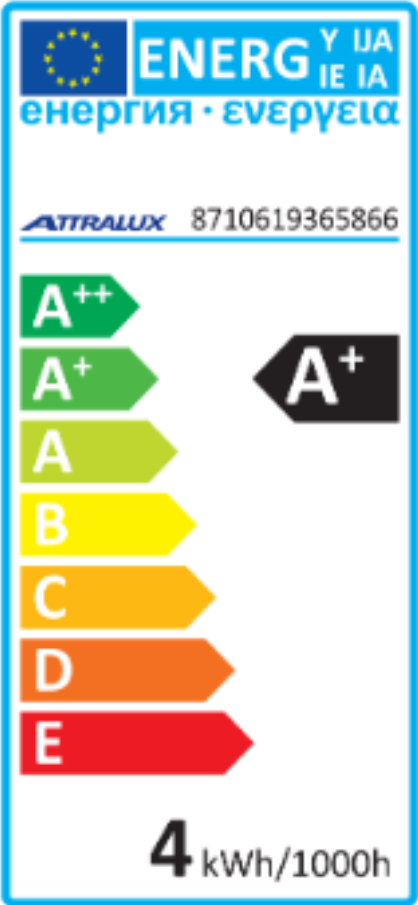



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W E14 WW P45 CL ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W E14 WW P45 CL ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.3 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365828
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.3 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.3 W

Energieeffizienzlabel

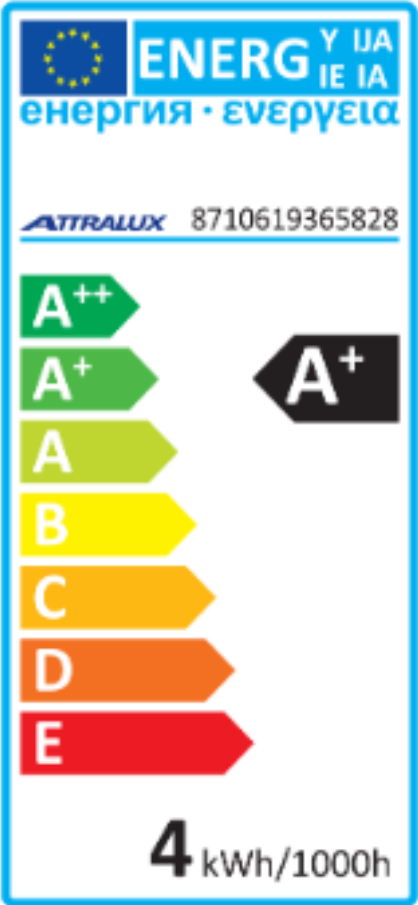



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W E14 WW P45 FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W E14 WW P45 FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365842
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3.2 W

Energieeffizienzlabel

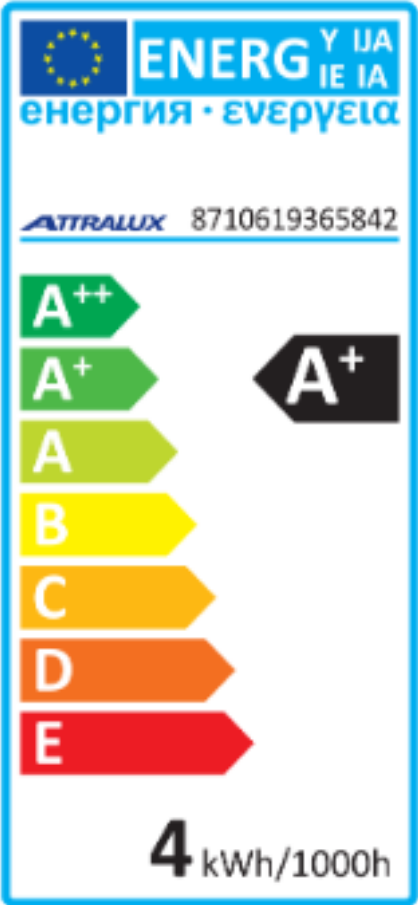



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W P45 E27 WW FR ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 25W P45 E27 WW FR ND 1BC/6
Abmessungen	45.0 mm x 90.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	3.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	P45
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	90.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390837
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390837
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor

Energieeffizienzlabel

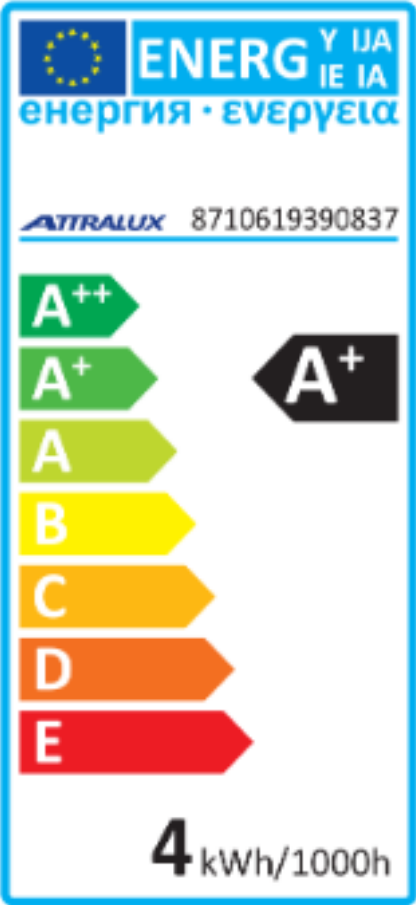



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 10W G4 WW ND 1BC/8

Produktbezeichnung	ATR LED 10W G4 WW ND 1BC/8
Abmessungen	14.0 mm x 43.4 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	90 lumen
System-Leistung (W)	1.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	90 lumen
Lampenform	G4
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	140mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	14.0 mm
Länge	43.4 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391292
Energieverbrauch pro 1000 Std	11.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	90 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	90 lumen

Energieeffizienzlabel

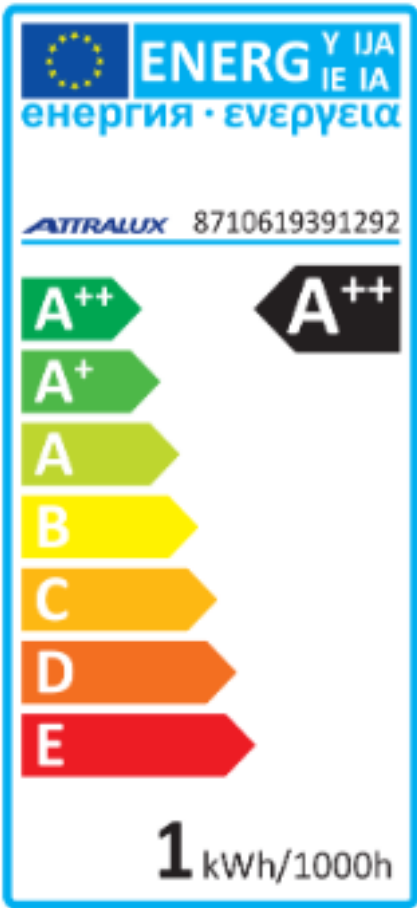



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	230 lumen
System-Leistung (W)	3.3 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240/50Hz
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	230 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	27 mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365729
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.3 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	600
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619365729
Abstrahlungswinkel	36 degrees
Anwendung	Indoor
Nutzlichtstrom 90°	230 lumen

Energieeffizienzlabel

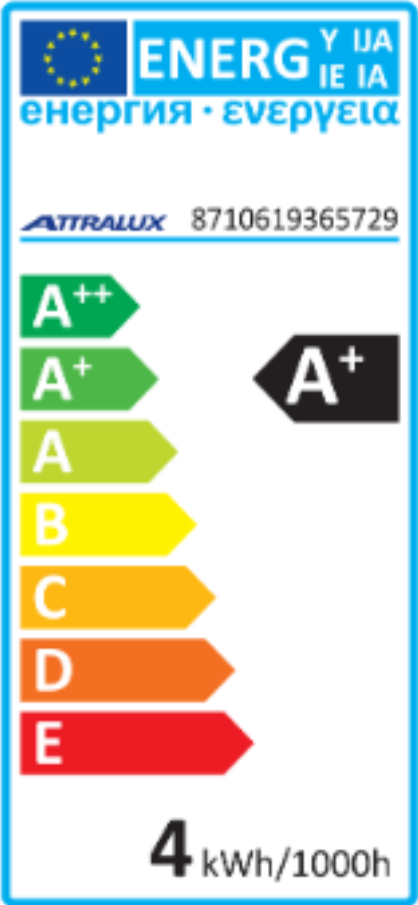



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 54.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	230 lumen
System-Leistung (W)	3.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.4
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	230 lumen
Lampenform	GU10
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	27mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	54.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391391
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	600
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	230 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	230 lumen

Energieeffizienzlabel

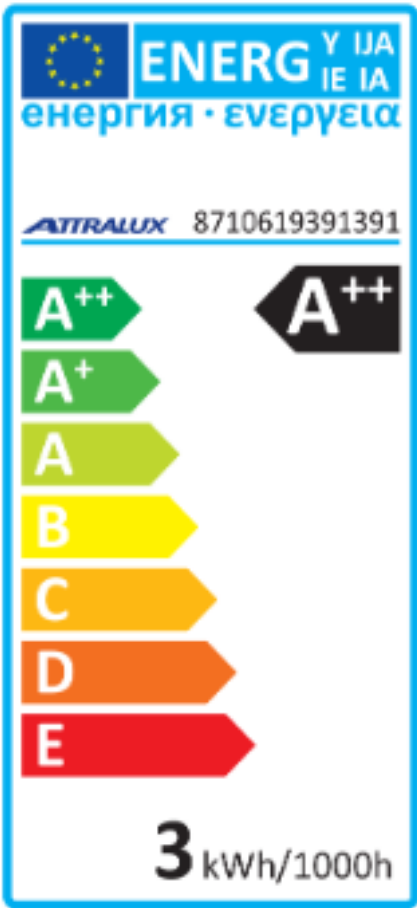



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 54.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	4.7 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.4
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	GU10
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	38mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	54.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391490
Energieverbrauch pro 1000 Std	4.7 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

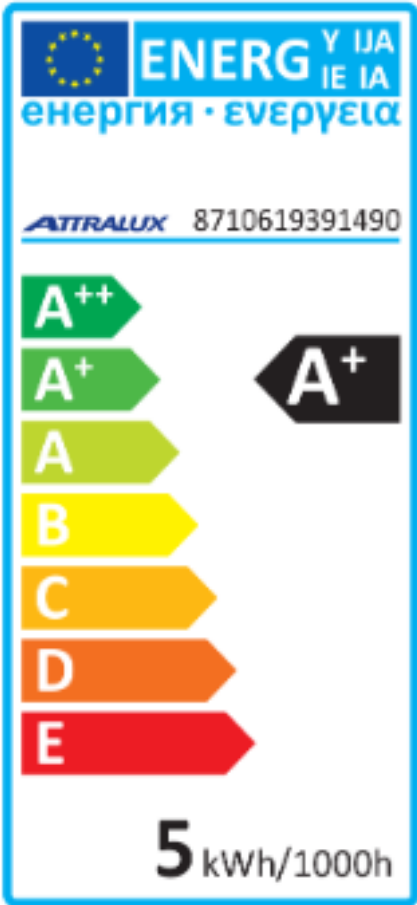



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 WW 36D D 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 WW 36D D 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 54.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Ja
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V/50-60HZ
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	GU10
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	28mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	54.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391735
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

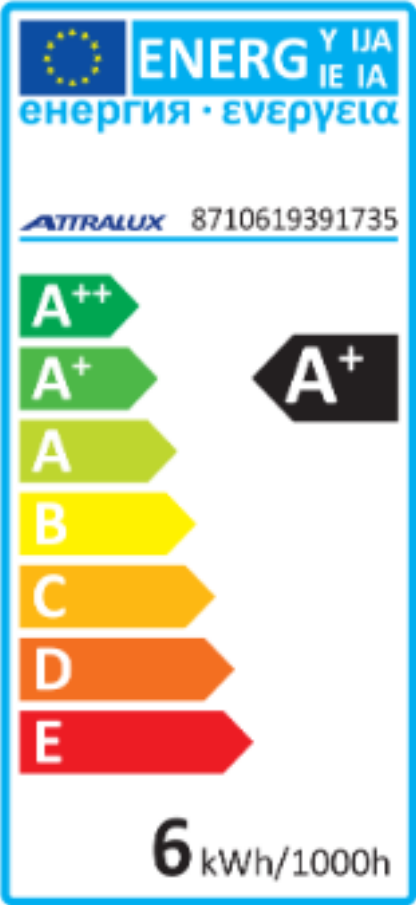



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	4.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	550mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619391810
Energieverbrauch pro 1000 Std	4.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

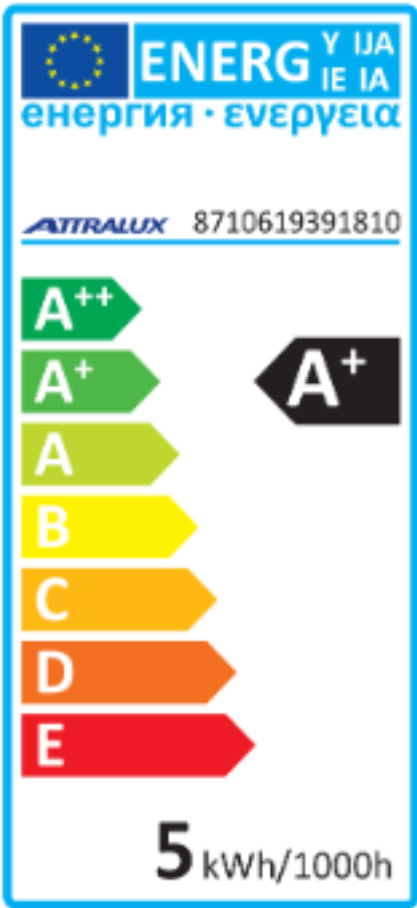



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 WW 36D DIM 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 WW 36D DIM 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	350 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Ja
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	350 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619390110
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	350 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	350 lumen

Energieeffizienzlabel

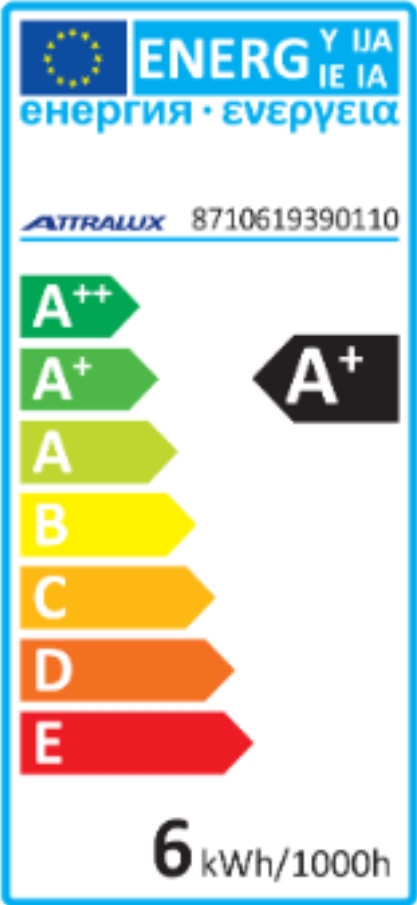



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 65W GU10 CW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 65W GU10 CW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 54.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	500 lumen
System-Leistung (W)	6.5 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	500 lumen
Lampenform	GU10
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	53mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	54.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	Yes
Bestellnummer (EOC)	8718696534120
Energieverbrauch pro 1000 Std	6.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	15 Jahre
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1100
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	500 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	500 lumen

Energieeffizienzlabel

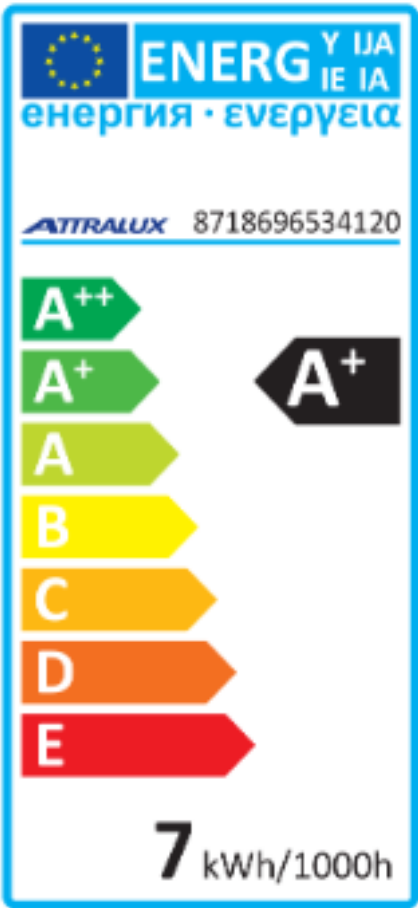



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 65W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 65W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 54.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	480 lumen
System-Leistung (W)	6.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V/50HZ
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	480 lumen
Lampenform	GU10
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	53mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	54.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696534106
Energieverbrauch pro 1000 Std	6.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1054
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	480 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	480 lumen

Energieeffizienzlabel

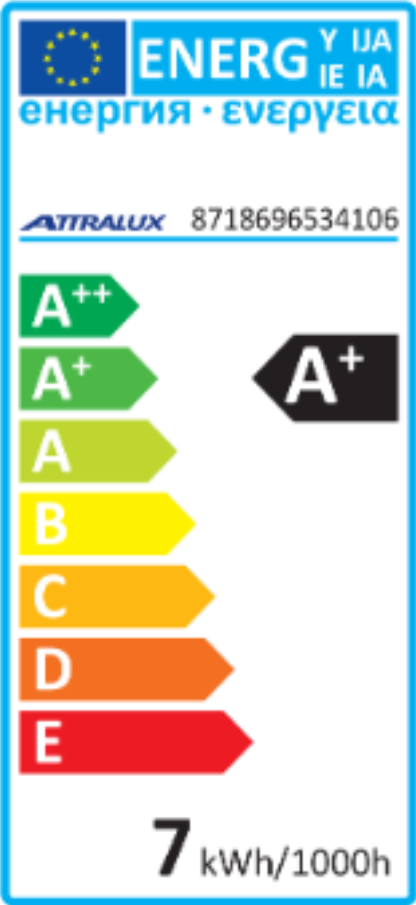



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	380 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	6500K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	380 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	46mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520130
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	950
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	380 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	380 lumen

Energieeffizienzlabel

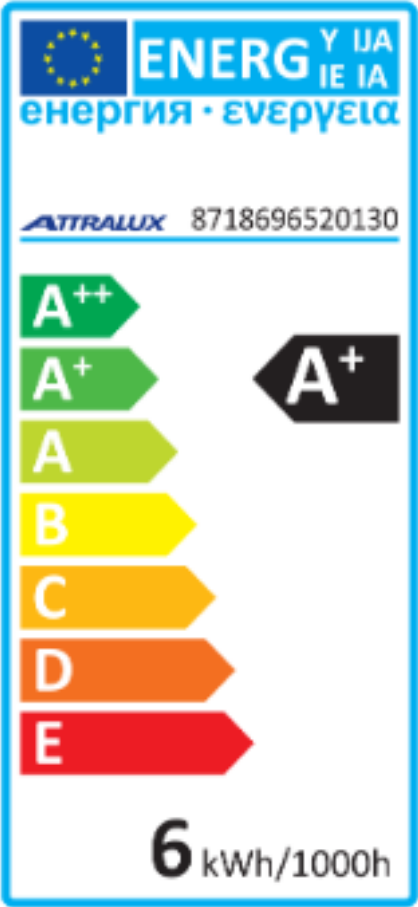



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 35W GU10 CDL 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU10 CDL 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	280 lumen
System-Leistung (W)	3.3 W
Farbtemperatur (K)	6500K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	280 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	35mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520154
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.3 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	650
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	280 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	280 lumen

Energieeffizienzlabel

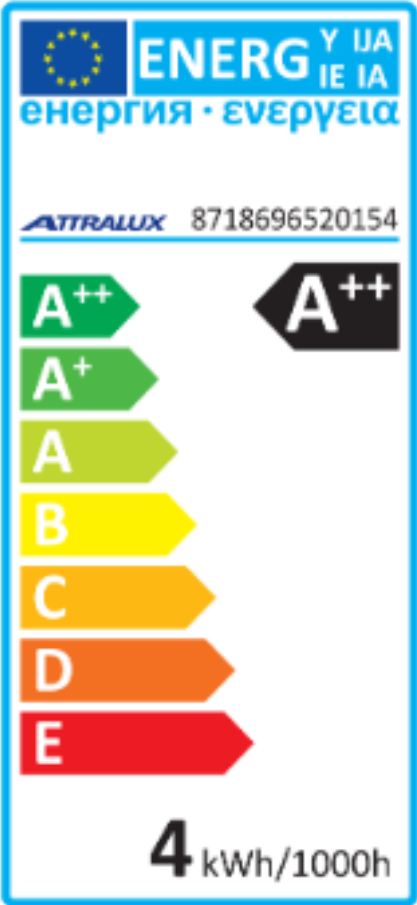



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 230lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 230lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	230 lumen
System-Leistung (W)	3W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	230 lumen
Lampenform	PAR16
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	30mA
Abstrahlungswinkel	120
Durchmesser	50mm
Länge	58mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP30
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939335700
Energieverbrauch pro 1000 Std	4W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393357
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	3W
Bemessungs Lichtstrom	230 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 CW 60D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 CW 60D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	46mA
Abstrahlungswinkel	60 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696536957
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	400
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	60 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	370 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	370 lumen

Energieeffizienzlabel

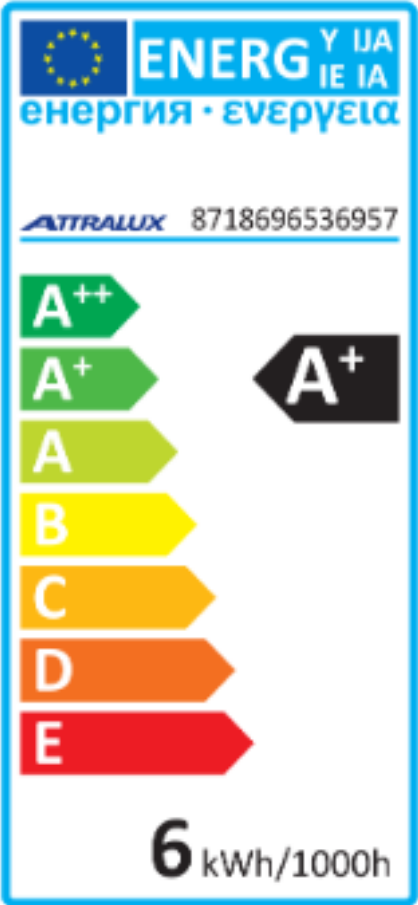



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 WH 60D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 WH 60D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	3000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	46mA
Abstrahlungswinkel	60 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696536971
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	400
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	60 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

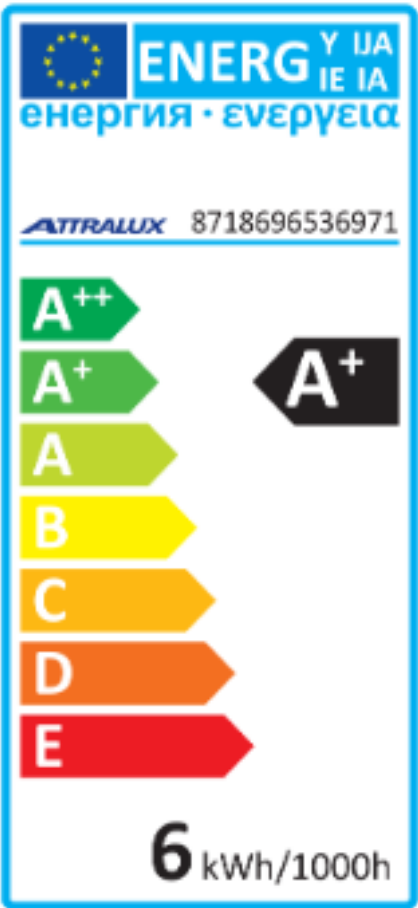



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 48.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	700 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	700 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	700mA
Abstrahlungswinkel	50 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	48.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696537251
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1000
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	50 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	700 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	700 lumen

Energieeffizienzlabel

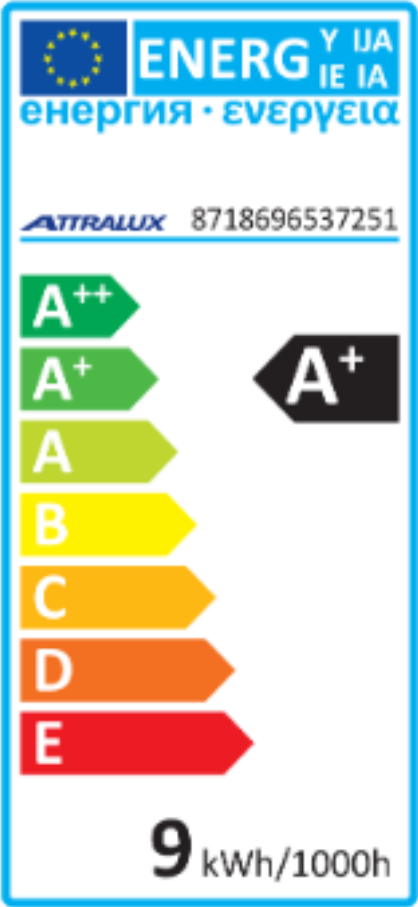



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	650 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	650 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	700mA
Abstrahlungswinkel	50 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696537275
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1000
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	50 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	650 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	650 lumen

Energieeffizienzlabel

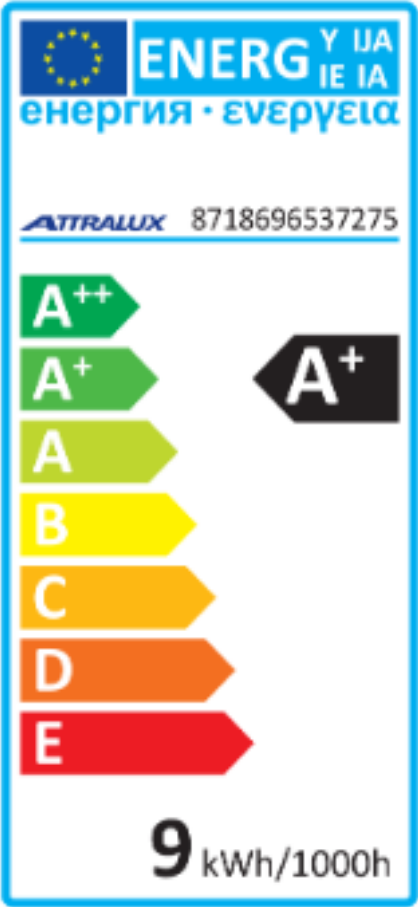



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 48.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	680 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	4000K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	680 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Neutralweiß
Lichtfarbe Kategorie	Neutralweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	700mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	48.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696534045
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1500
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	680 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	680 lumen

Energieeffizienzlabel

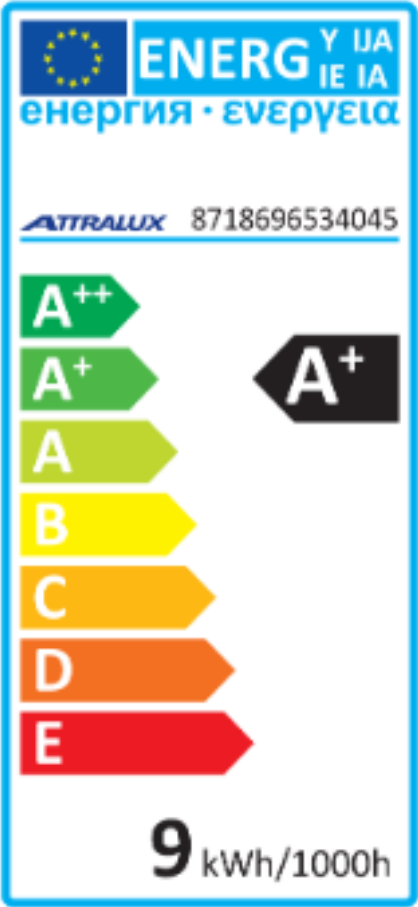



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	640 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	640 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	700mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696522578
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1500
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	640 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	640 lumen

Energieeffizienzlabel

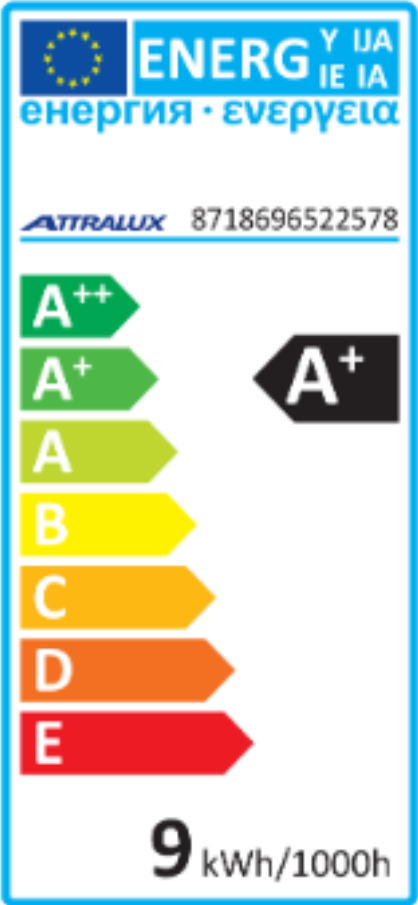



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 20W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 20W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 47.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	220 lumen
System-Leistung (W)	2.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	220 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	360mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	47.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520215
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1500
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	220 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	220 lumen

Energieeffizienzlabel

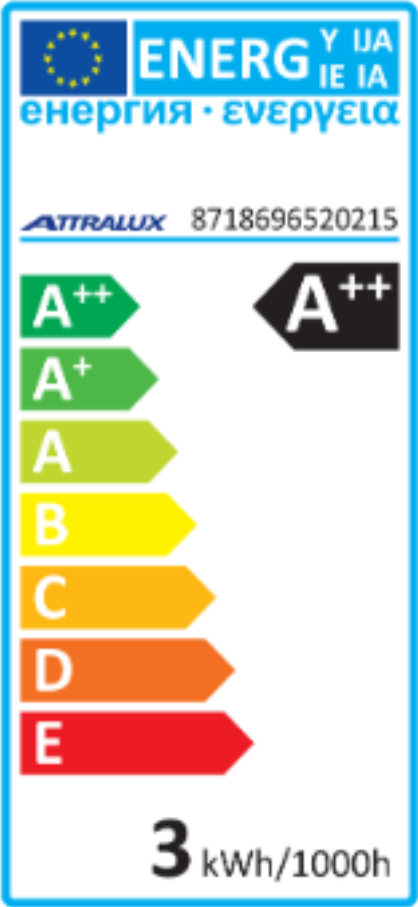



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 47.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	650mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	47.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365705
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1500
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

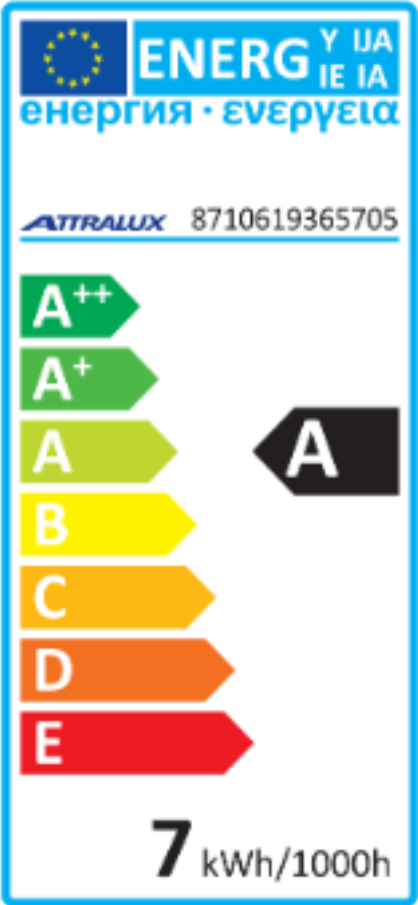



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 55.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	345 lumen
System-Leistung (W)	5.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	345 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	46mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	55.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365743
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345 lumen

Energieeffizienzlabel

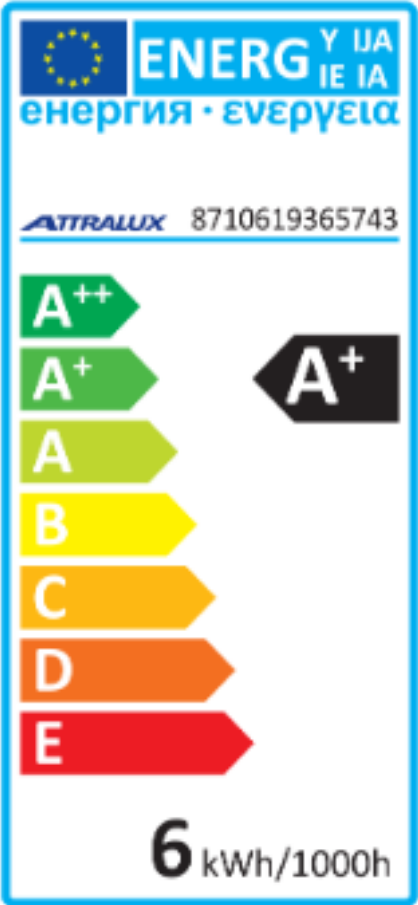



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 350lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 350lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	350 lumen
System-Leistung (W)	4.5W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	350 lumen
Lampenform	PAR16
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	40mA
Abstrahlungswinkel	120
Durchmesser	50mm
Länge	58mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP31
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939337100
Energieverbrauch pro 1000 Std	5W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393371
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	4.5W
Bemessungs Lichtstrom	350 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 500lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 500lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	500 lumen
System-Leistung (W)	5W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	500 lumen
Lampenform	PAR16
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	50mA
Abstrahlungswinkel	120
Durchmesser	50mm
Länge	58mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP32
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939339500
Energieverbrauch pro 1000 Std	5W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393395
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5W
Bemessungs Lichtstrom	500 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	380 lumen
System-Leistung (W)	4.5W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	12V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	380 lumen
Lampenform	MR16
Farbe	Warm White
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	550mA
Abstrahlungswinkel	36
Durchmesser	50mm
Länge	46mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Länge	46mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP45
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871061939181000
Energieverbrauch pro 1000 Std	6W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	900 cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391810
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	345
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	345
Bemessungs- leistung	4.5W
Bemessungs Lichtstrom	380 lumen



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.

Specifications - ATR LED 350lm GU5.3 CW 12V 120D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 350lm GU5.3 CW 12V 120D ND 1BC/6
Nom. Lichtstrom (lm)	350 lumen
System-Leistung (W)	5W
Farbtemperatur (K)	4000K
CRI	80
Dimm bar	Non-Dim
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	350 lumen
Lampenform	MR16
Farbe	Cold White
Lichtfarbe Kategorie	Cold White
Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	600mA
Abstrahlungswinkel	120
Durchmesser	50mm
Länge	45mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Schutz art (IP)	IP33
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	871869672695200
Energieverbrauch pro 1000 Std	6W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	<0.5s
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	150 cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 yrs
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8718696726952
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	5W
Bemessungs Lichtstrom	350 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	15000 h
Lichtstärke (cd)	150 cd



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 25W G9 WW ND 1BC/8

Produktbezeichnung	ATR LED 25W G9 WW ND 1BC/8
Abmessungen	17.0 mm x 52.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	250 lumen
System-Leistung (W)	2.8 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	250 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	25mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	17.0 mm
Länge	52.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365989
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.8 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	2.8 W

Energieeffizienzlabel

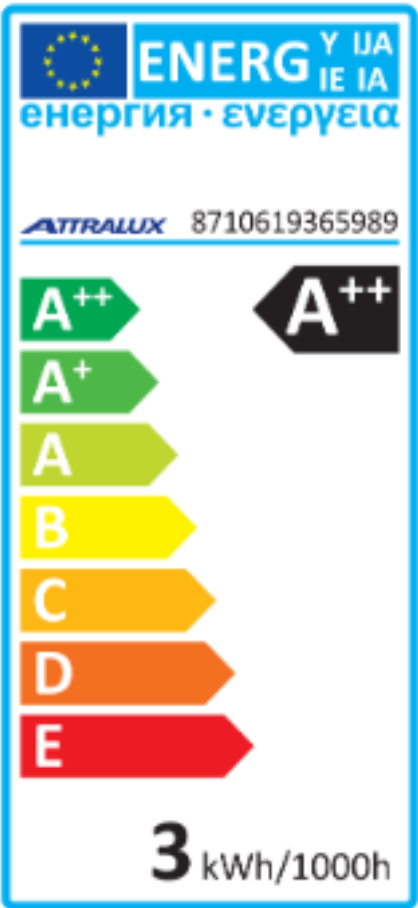



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 10W G4 WW 12V ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 10W G4 WW 12V ND 1BC/6
Abmessungen	14.0 mm x 36.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	170 lumen
System-Leistung (W)	2.1 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	170 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	241mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	14.0 mm
Länge	36.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520093
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.1 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	2.1 W

Energieeffizienzlabel

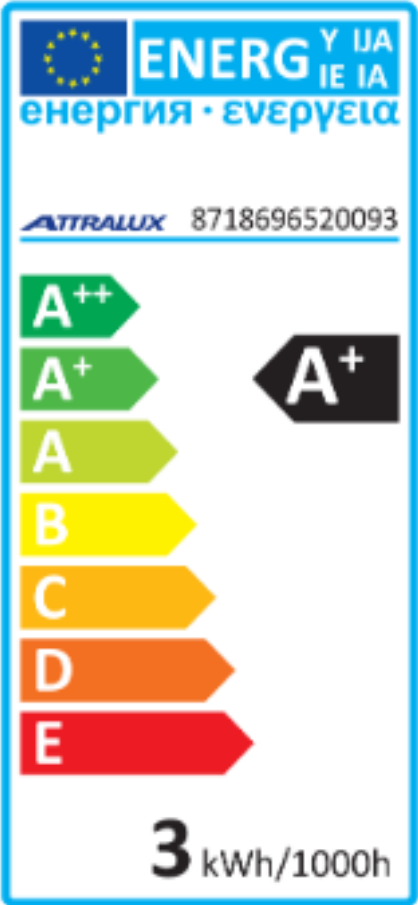



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 20W G4 WW 12V ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 20W G4 WW 12V ND 1BC/6
Abmessungen	14.0 mm x 36.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	200 lumen
System-Leistung (W)	2.2 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	>0.5
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	200 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	N/A
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	290mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	14.0 mm
Länge	36.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520079
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.2 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	2.2 W

Energieeffizienzlabel

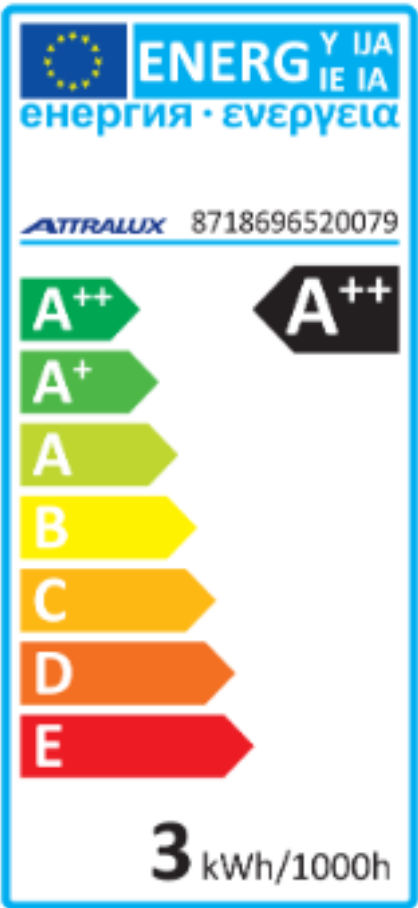



Attralux LED-Lampen bieten sowohl ein wunderschönes warmweißes Licht als auch eine außerordentlich lange Lebensdauer sowie sofortige, deutliche Energieeinsparungen. Diese Lampe ist die perfekte Alternative zu Ihren hellen herkömmlichen Glühlampen.


Specifications - ATR LED 40W R50 WW 36D ND 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W R50 WW 36D ND 1BC/6
Abmessungen	51.0 mm x 81.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	230 lumen
System-Leistung (W)	2.9 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	No
LF	0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	230 lumen
Lampenform	R50
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	27mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	81.0 mm
Energieeffizienzklasse	A++
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619392015
Energieverbrauch pro 1000 Std	2.3 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	530
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	230 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	230 lumen

Energieeffizienzlabel

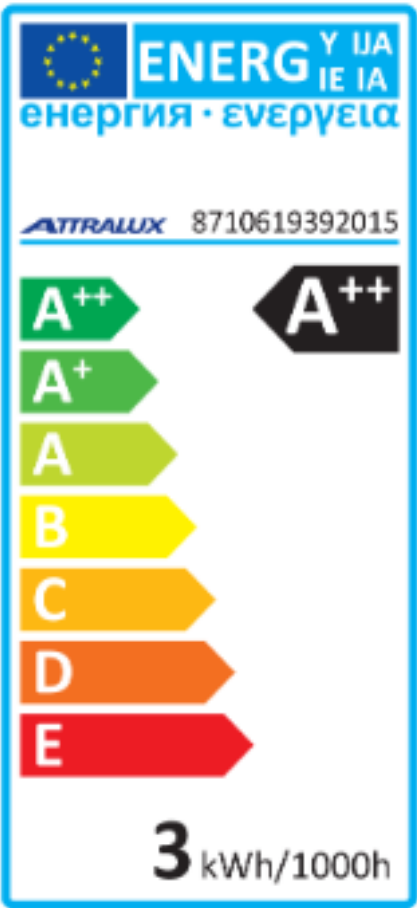



Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 box
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1200 lumen
System-Leistung (W)	70.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	1200 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	304mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	304mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363282
Energieverbrauch pro 1000 Std	70.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363282
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	70.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1200 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 box
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
System-Leistung (W)	53.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	850 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	230mA
Abstrahlungswinkel	N/A

Technische Daten (Fortsetzung)

Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363978
Energieverbrauch pro 1000 Std	53.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363978
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	53.0 W
Bemessungs Lichtstrom	850 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 box
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619362032
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619362032
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	42.0W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E27 230V A55 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E27 230V A55 box
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619362018
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619362018
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 box
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1980 lumen
System-Leistung (W)	105.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	1980 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	457mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	457mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363992
Energieverbrauch pro 1000 Std	105.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363992
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	105.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1980 lumen

Energieeffizienzlabel





Attralux Halogenbrenner geben klares, brillantes Licht und holen das Beste aus ihrer Leuchte. Alle Attralux Halogenlampen sind vollständig dimmbar.

Specifications - EcoHalo MV Caps Att 28W G9 230V 2BC/10

Produktbezeichnung	EcoHalo MV Caps Att 28W G9 230V 2BC/10
Abmessungen	13.0 mm X 45.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Sonderformen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	2333mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	2333mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	13.0 mm
Länge	45.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364753
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364753
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Attralux Halogenbrenner geben klares, brillantes Licht und holen das Beste aus ihrer Leuchte. Alle Attralux Halogenlampen sind vollständig dimmbar.


Specifications - Hal-Caps 2y Att 10W G4 12V CL blister

Produktbezeichnung	Hal-Caps 2y Att 10W G4 12V CL blister
Abmessungen	10.0 mm x 33.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	100 lumen
System-Leistung (W)	10.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	100 lumen
Lampenform	Specialties
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	833mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	833mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	10.0 mm
Länge	33.0 mm
Energieeffizienzklasse	C
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619176042
Energieverbrauch pro 1000 Std	10.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619176042
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	10.0 W
Bemessungs Lichtstrom	100 lumen

Energieeffizienzlabel

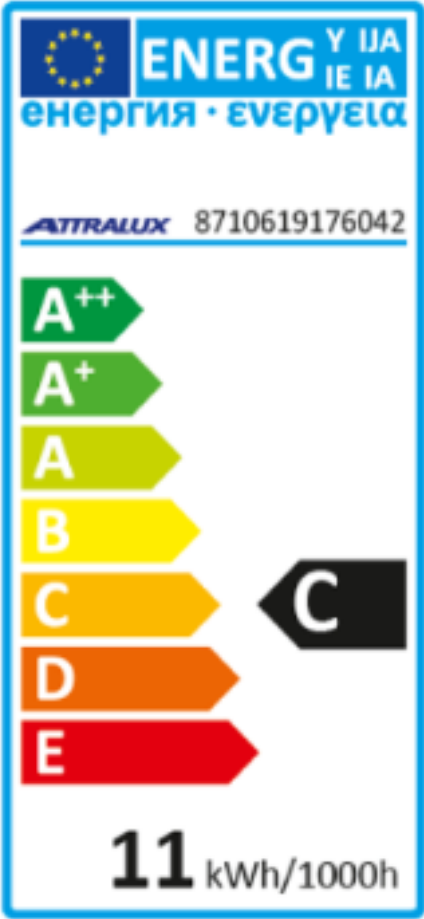



Attralux Halogenbrenner geben klares, brillantes Licht und holen das Beste aus ihrer Leuchte. Alle Attralux Halogenlampen sind vollständig dimmbar.


Specifications - Hal-Caps 2y Att 20W G4 12V CL blister

Produktbezeichnung	Hal-Caps 2y Att 20W G4 12V CL blister
Abmessungen	10.0 mm x 33.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	255 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	255 lumen
Lampenform	Sonderformen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	1667mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	1667mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	10.0 mm
Länge	33.0 mm
Energieeffizienzklasse	C
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619176073
Energieverbrauch pro 1000 Std	20.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	Sofort
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Instant full light
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619176073
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	20.0 W
Bemessungs Lichtstrom	255 lumen

Energieeffizienzlabel

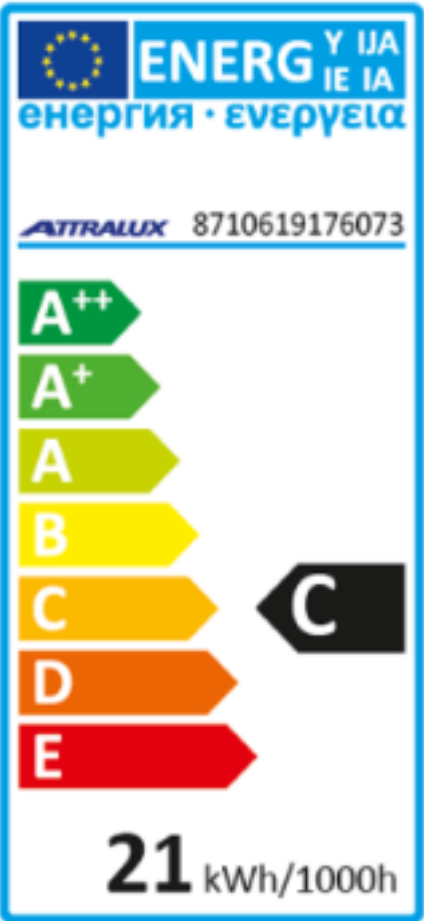



Attralux Halogenspots geben gerichtetes Halogenlicht in natürlichen, brillanten Farbtönen. Diese Halogenlampen wurden speziell zur Abgabe von fokussiertem Licht entwickelt, mit denen sie helle Akzente in ihrem Zuhause setzen können. Alle Atralux Halogenspots sind vollständig


Specifications - Hal-Dich 4y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Dich 4y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Abmessungen	50.7 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	205 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Licht ausbeute	10,25
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	205 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	1667mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	4000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619390332
Energieverbrauch pro 1000 Std	21.2 W
Schaltzyklen	16000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	400 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	4 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619390332
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	Indoor
Nutzlichtstrom 90°	205 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	205 lumen

Energieeffizienzlabel

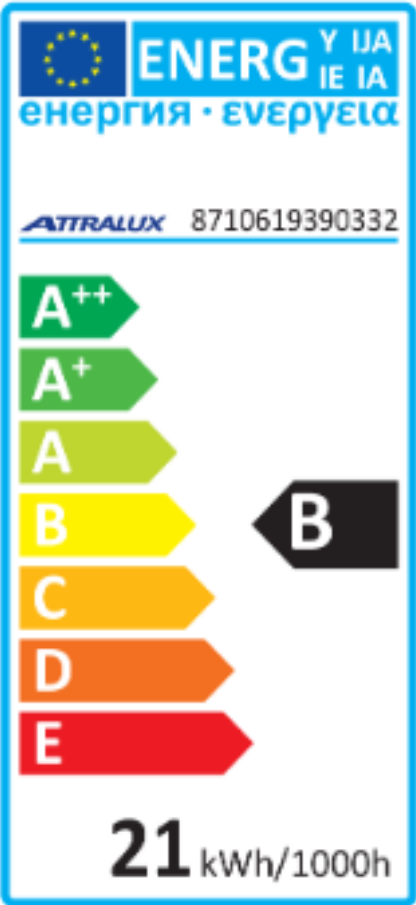



Attralux Halogenspots geben gerichtetes Halogenlicht in natürlichen, brillanten Farbtönen. Diese Halogenlampen wurden speziell zur Abgabe von fokussiertem Licht entwickelt, mit denen sie helle Akzente in ihrem Zuhause setzen können. Alle Attralux Halogenspots sind vollständig


Specifications - Hal-Dich 4y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Dich 4y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Abmessungen	50.7 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	430 lumen
System-Leistung (W)	35.0 W
Licht ausbeute	12,29
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	430 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	2917mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	4000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619390356
Energieverbrauch pro 1000 Std	37.1 W
Schaltzyklen	16000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1000 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	4 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619390356
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	Indoor
Nutzlichtstrom 90°	430 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	430 lumen

Energieeffizienzlabel

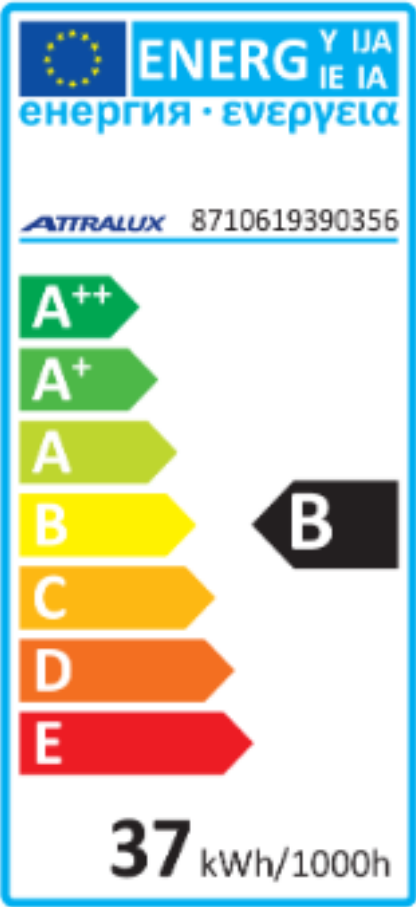



Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 box
Abmessungen	46.0 mm X 74.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	74.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364173
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364173
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 box
Abmessungen	46.0 mm X 74.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	74.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364159
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364159
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 18W E27 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E27 230V P45 box
Abmessungen	46.0 mm X 74.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	74.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364135
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	800
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364135
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E14 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E14 230V P45 box
Abmessungen	48.0 mm X 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364111
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364111
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 box
Abmessungen	45.0 mm X 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000h
Bestellnummer (EOC)	8710619363305
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363305
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaES 2000h Att 18W E14 230V P45 box

Produktbezeichnung	HaES 2000h Att 18W E14 230V P45 box
Abmessungen	45.0 mm X 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	45.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364074
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364074
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V BW35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V BW35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364098
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364098
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 18W E14 230V BW35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E14 230V BW35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364036
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364036
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364012
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364012
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619361974
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619361974
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 18W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363268
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363268
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V BW35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V BW35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364098
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364098
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 18W E14 230V BW35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E14 230V BW35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364036
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364036
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364012
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364012
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619361974
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619361974
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen

Energieeffizienzlabel





Die Attralux Halogen Classic Lampe bietet Ihnen die klassische Kolbenform sowie ein strahlendes, natürliches, dimmbares Halogenlicht und eine doppelte Lebensdauer. Attralux Lampen sind die ideale Kombination, die all Ihre Vorstellungen von einer perfekten Wohnungsbeleuchtung

Specifications - HaIES 2000h Att 18W E14 230V B35 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E14 230V B35 box
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	204 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	204 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363268
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363268
Abstrahlungswinkel	N/A
Anwendung	Indoor
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	204 lumen

Energieeffizienzlabel





The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.

Specifications - Economy Stick Att 8W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 8W WW E14 1PF/6
Abmessungen	40.0 mm x 125.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	460 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	460 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	60mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	125.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363664
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5s
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	8.0 W
Bemessungs Lichtstrom	460 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel





The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specifications - Economy Stick Att 18W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 18W WW E27 1PF/6
Abmessungen	48.0 mm x 143.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1100 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1100 lumen
Lampenform	Stick
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	130mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	130mA
Durchmesser	48.0 mm
Länge	143.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361493
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1100 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

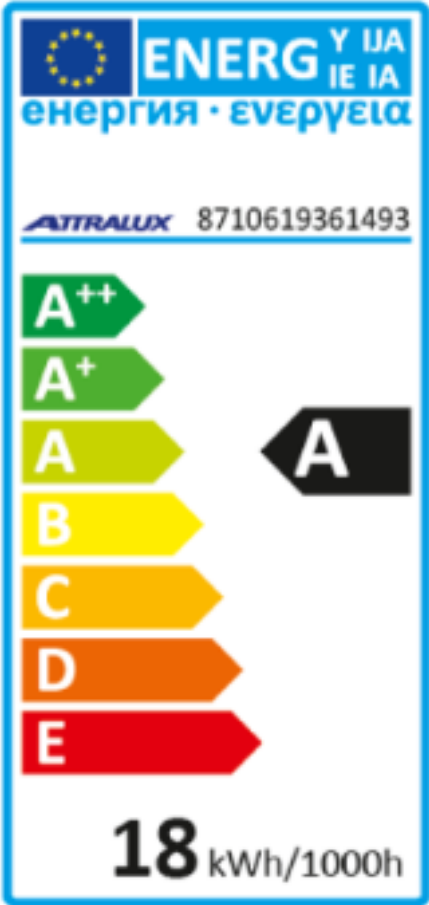



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specifications - Economy Stick Att 14W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 14W WW E27 1PF/6
Abmessungen	40.0 mm x 158.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	856 lumen
System-Leistung (W)	14.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	856 lumen
Lampenform	Stick
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	100mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	100mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	158.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363725
Energieverbrauch pro 1000 Std	14.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	14.0 W
Bemessungs Lichtstrom	856 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

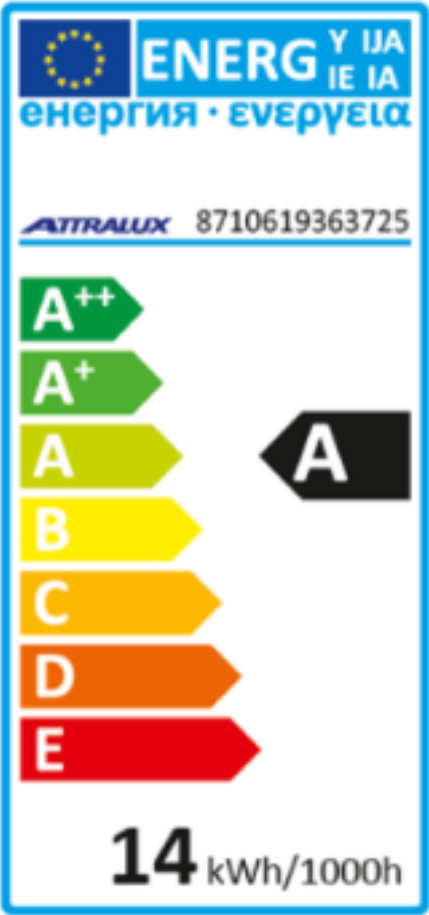



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specifications - Economy Stick Att 11W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 11W WW E27 1PF/6
Abmessungen	40.0 mm x 135.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	660 lumen
System-Leistung (W)	11.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	660 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	80mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	80mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	135.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363688
Energieverbrauch pro 1000 Std	11.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3 s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5 s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	11.0 W
Bemessungs Lichtstrom	660 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

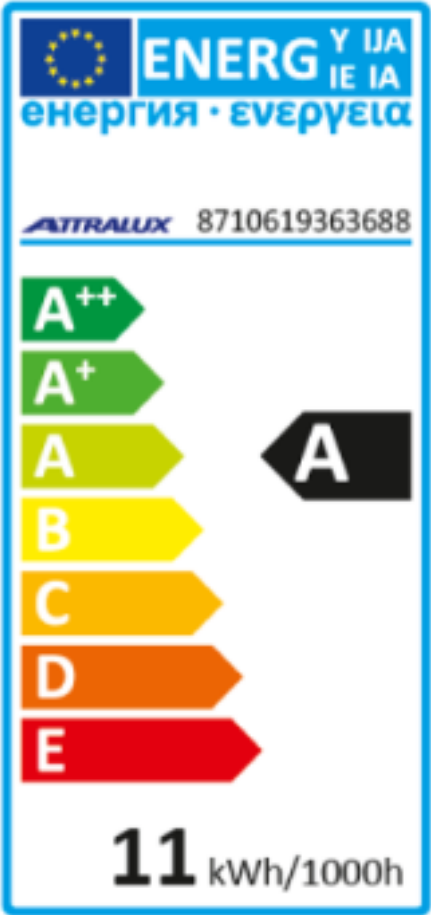



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specifications - Economy Stick Att 8W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 8W WW E27 1PF/6
Abmessungen	40.0 mm x 125.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	460 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	460 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	warmweiß
Farbe steuerbar (RGB)	No

Technische Daten (Fortsetzung)

Farbe steuerbar (RGB)	No
Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	125.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363701
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3 s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5 s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	8.0 W
Bemessungs Lichtstrom	460 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

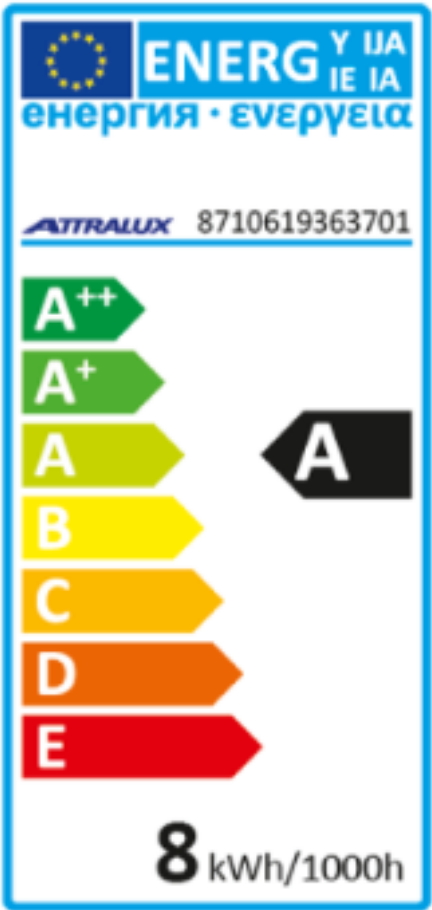



Wenn Sie eine klassische energiesparende Lampe in kompaktem Design suchen, sind Energiesparlampen die Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren erzielt diese kompakte Attralux Lampe eine Energie- und Kostenersparnis von bis


Specifications - Economy bulb Att 11W WW E27 A55 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy bulb Att 11W WW E27 A55 1PF/6
Abmessungen	56.0 mm x 109.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	580 lumen
System-Leistung (W)	11.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	580 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	80mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	80mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	109.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619230119
Energieverbrauch pro 1000 Std	11.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	11.0 W
Bemessungs Lichtstrom	580 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000h

Energieeffizienzlabel

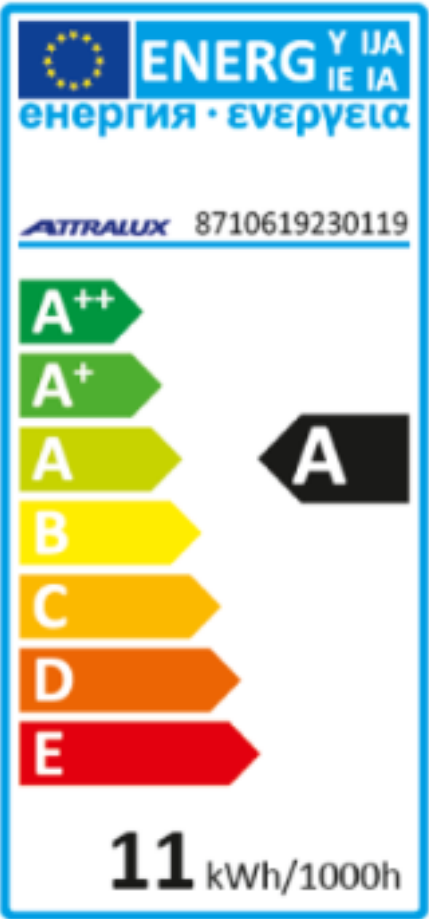



Wenn Sie eine klassische energiesparende Lampe in kompaktem Design suchen, sind Energiesparlampen die Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren erzielt diese kompakte Attralux Lampe eine Energie- und Kostenersparnis von bis


Specifications - Economy bulb Att 8W WW E27 A55 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy bulb Att 8W WW E27 A55 1PF/6
Abmessungen	56.0 mm x 109.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	400 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	400 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	60mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	109.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619230102
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	8.0 W
Bemessungs Lichtstrom	400 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

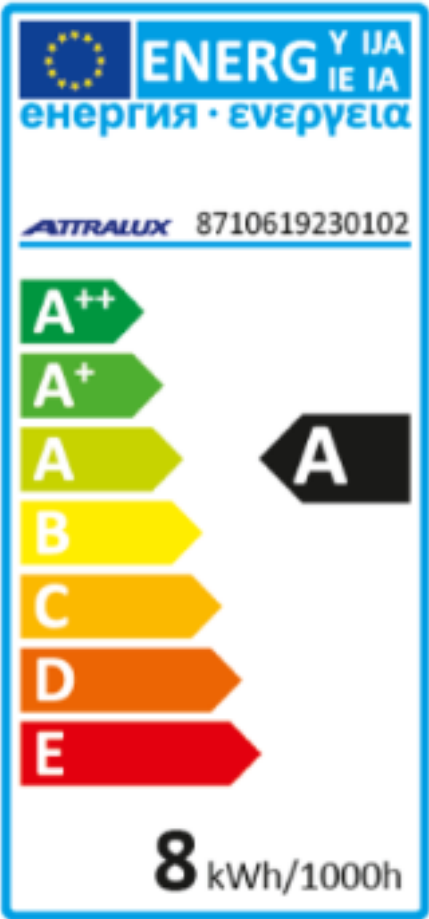



Wenn Sie eine klassische energiesparende Lampe in kompaktem Design suchen, sind Energiesparlampen die Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren erzielt diese kompakte Attralux Lampe eine Energie- und Kostenersparnis von bis


Specifications - Economy bulb Att 15W WW E27 A65 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy bulb Att 15W WW E27 A65 1PF/6
Abmessungen	64.0 mm x 125.0 mm
System-Leistung (W)	15.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	810 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	110mA
Durchmesser	64.0 mm

Technische Daten (Fortsetzung)

Durchmesser	64.0 mm
Länge	125.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363893
Energieverbrauch pro 1000 Std	15.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	15.0 W
Bemessungs Lichtstrom	810 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

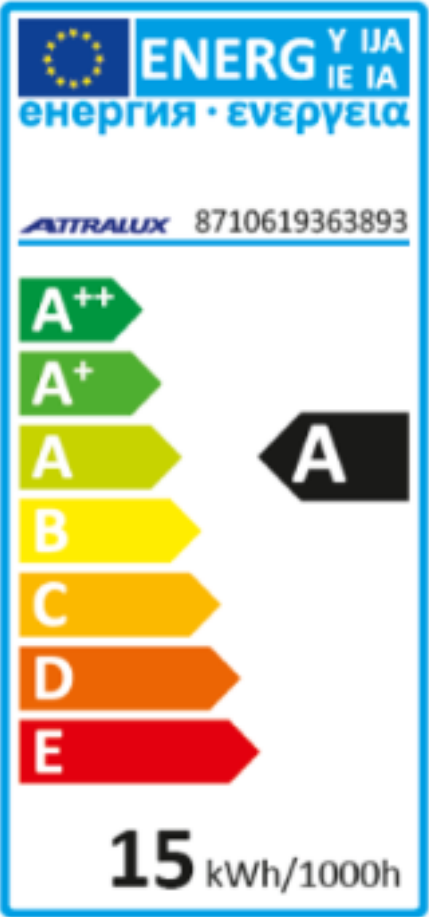



Wenn Sie eine klassische energiesparende Lampe in kompaktem Design suchen, sind Energiesparlampen die Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren erzielt diese kompakte Attralux Lampe eine Energie- und Kostenersparnis von bis


Specifications - Softone Candle Att 8W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Candle Att 8W WW E14 1PF/6
Abmessungen	41.5 mm x 120.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	60mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	41.5 mm
Länge	120.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619230140
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	8.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

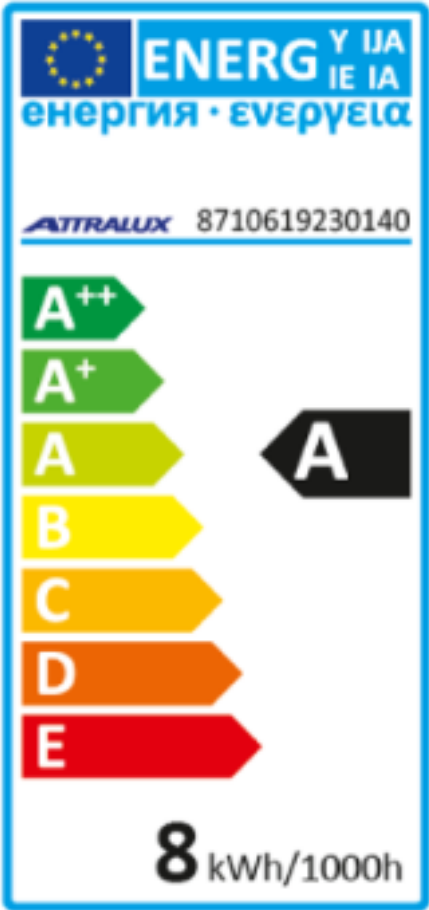



Wenn Sie eine klassische energiesparende Lampe in kompaktem Design suchen, sind Energiesparlampen die Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren erzielt diese kompakte Attralux Lampe eine Energie- und Kostenersparnis von bis


Specifications - Softone Candle Att 5W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Candle Att 5W WW E14 1PF/6
Abmessungen	40.5 mm x 107.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	190 lumen
System-Leistung (W)	5.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	82
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	190 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	40mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	40mA
Durchmesser	40.5 mm
Länge	107.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	10000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619230126
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	10 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	5.0 W
Bemessungs Lichtstrom	190 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	10000 h

Energieeffizienzlabel

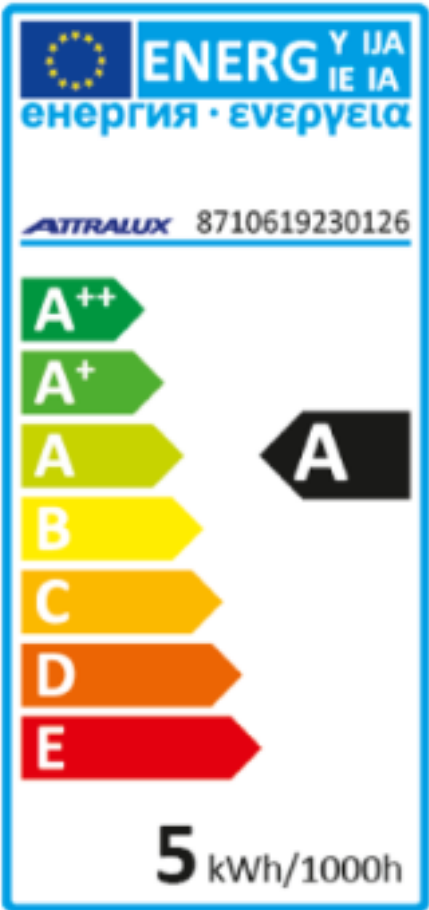


Specifications - ATR LED 40W E14 WW R50 36D DIM 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 40W E14 WW R50 36D DIM 1BC/6
Abmessungen	50.0 mm x 86.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	255 lumen
System-Leistung (W)	3.5 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Ja
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	255 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	32mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	86.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8710619365965
Energieverbrauch pro 1000 Std	3.5 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	700
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	255 lumen

Energieeffizienzlabel

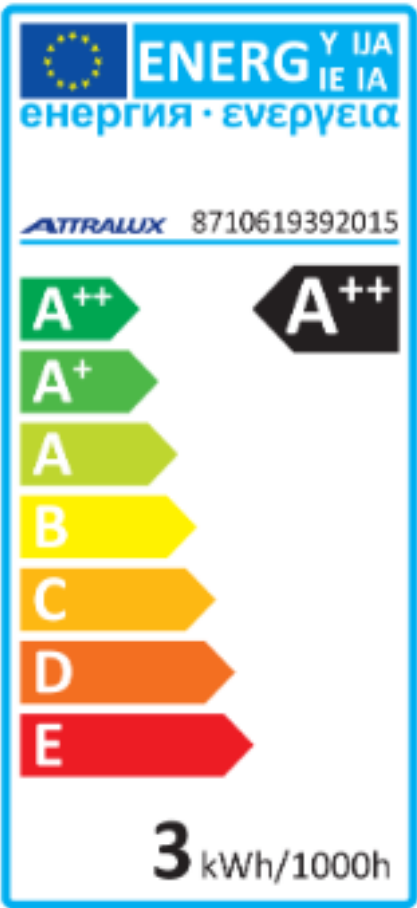


Specifications - ATR LED 60W E27 WW R63 36D DIM 1BC/6

Produktbezeichnung	ATR LED 60W E27 WW R63 36D DIM 1BC/6
Abmessungen	63.0 mm x 102.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	380 lumen
System-Leistung (W)	5.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
Farb konsistenz	6 steps
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Ja
LF	>0.5
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	380 lumen
Lampenform	Strahler
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß

Technische Daten (Fortsetzung)

Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	35mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	63.0 mm
Länge	102.0 mm
Energieeffizienzklasse	A+
Mittlere Lebensdauer (h)	15000 h
Certificate	yes
Bestellnummer (EOC)	8718696520239
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.0 W
Schaltzyklen	15000
Startzeit	<0.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1200
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	15 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	LED
Abstrahlungswinkel	36 degree
Anwendung	indoor
Nutzlichtstrom 90°	380 lumen

Energieeffizienzlabel

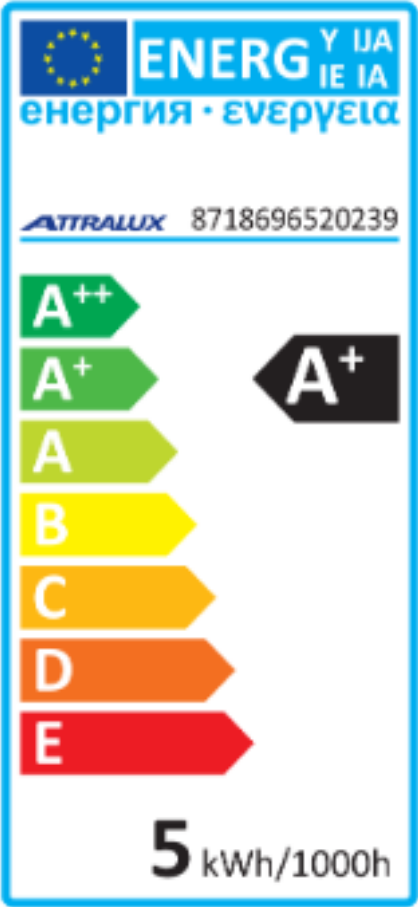

Specifications - Hal-Twist 1y Att 50W GU10 40D 3BC/16 SRP

Produktbezeichnung	Hal-Twist 1y Att 50W GU10 40D 3BC/16 SRP
Abmessungen	50.7 mm X 51.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	330 lumen
System-Leistung (W)	50.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	330 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	217mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Abstrahlungswinkel	40 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	51.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619240019
Energieverbrauch pro 1000 Std	50.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	600 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240019
Abstrahlungswinkel	40 degree
Nutzlichtstrom 90°	330 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	330 lumen
Bemessungs- leistung	50.0 W
Bemessungs Lichtstrom	330 lumen

Specifications - Hal-Twist 1y Att 35W GU10 40D 3BC/16 SRP

Produktbezeichnung	Hal-Twist 1y Att 35W GU10 40D 3BC/16 SRP
Abmessungen	50.7 mm X 51.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	185 lumen
System-Leistung (W)	35.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	185 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	152mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Abstrahlungswinkel	40 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	51.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619240002
Energieverbrauch pro 1000 Std	35.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	300 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240002
Abstrahlungswinkel	40 degree
Nutzlichtstrom 90°	185 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	185 lumen
Bemessungs- leistung	35.0 W
Bemessungs Lichtstrom	185 lumen

Specifications - HaIES 2000h Att 42W E27 230V NR63 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E27 230V NR63 box
Abmessungen	64.0mm X 105.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	270 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	270 lumen
Lampenform	NR63
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Abstrahlungswinkel	30 degree
Durchmesser	64.0 mm
Länge	105.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363244
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	750 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363244
Abstrahlungswinkel	30 degree
Nutzlichtstrom 90°	270 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	270 lumen
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	270 lumen

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E27 230V NR63 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E27 230V NR63 box
Abmessungen	64.0mm X 105.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	145 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	145 lumen
Lampenform	NR63
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	30 degree
Durchmesser	64.0 mm
Länge	105.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364197
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	360 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364197
Abstrahlungswinkel	30 degree
Nutzlichtstrom 90°	145 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	145 lumen
Bemessungs- leistung	28.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 blister
Abmessungen	51.0 mm X 86.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	136 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	136 lumen
Lampenform	NR50
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	30 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	86.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364418
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	300 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364418
Abstrahlungswinkel	30 degree
Nutzlichtstrom 90°	136 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	136 lumen
Bemessungs- leistung	28.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 box
Abmessungen	51.0 mm X 85.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	136 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	136 lumen
Lampenform	NR50
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	30 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	86.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619361998
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	300 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619361998
Abstrahlungswinkel	30 degree
Nutzlichtstrom 90°	136 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	136 lumen
Bemessungs- leistung	28.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 18W E14 230V NR50 box

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 18W E14 230V NR50 box
Abmessungen	51.0 mm X 86.3 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	76 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	85%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	76 lumen
Lampenform	NR50
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	78mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	78mA
Abstrahlungswinkel	30 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	86.3 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619363220
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	180 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	halogen
EAN	8710619363220
Abstrahlungswinkel	30 degree
Nutzlichtstrom 90°	76 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	76 lumen
Bemessungs- leistung	18.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 blister
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364371
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364371
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaES 2000h Att 42W E14 230V B35 blister

Produktbezeichnung	HaES 2000h Att 42W E14 230V B35 blister
Abmessungen	36.0 mm X 99.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Kerze
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	36.0 mm
Länge	99.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364395
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364395
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 blister
Abmessungen	46.0 mm X 74.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	74.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364357
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364357
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 blister
Abmessungen	46.0 mm X 74.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	74.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364333
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364333
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 42W E14 230V P45 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E14 230V P45 blister
Abmessungen	46.0 mm X 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364319
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364319
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	42.0 W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 blister
Abmessungen	46.0 mm X 80.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	370 lumen
System-Leistung (W)	28.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	370 lumen
Lampenform	Tropfenform
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	122mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	122mA
Abstrahlungswinkel	N/A
Durchmesser	46.0 mm
Länge	80.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364296
Energieverbrauch pro 1000 Std	28.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	N/A
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364296
Abstrahlungswinkel	N/A
Bemessungs- leistung	28.0 W
Bemessungs Lichtstrom	370 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel




Specifications - Hal-Dich 2y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Dich 2y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Abmessungen	50.0 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	205 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	205 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	1667mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	1667mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364517
Energieverbrauch pro 1000 Std	21.2 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	400 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364517
Abstrahlungswinkel	36 degree
Nutzlichtstrom 90°	205 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	205 lumen
Bemessungs- leistung	20.0 W

Energieeffizienzlabel

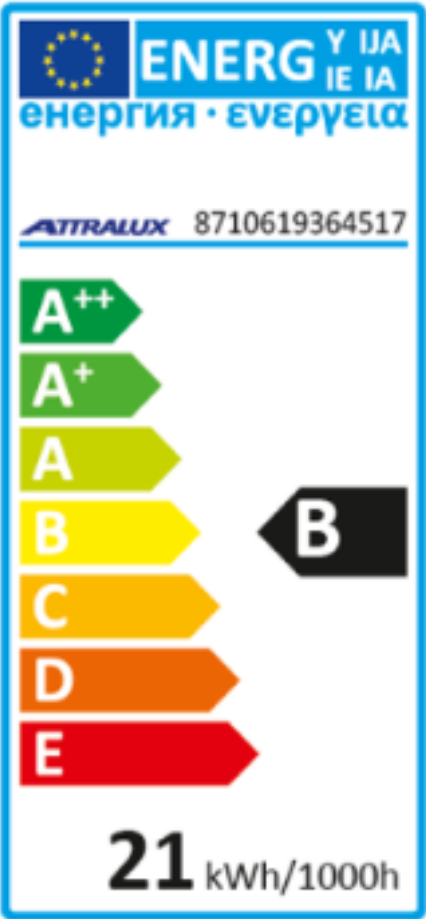


Specifications - Hal-Dich 2y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Dich 2y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Abmessungen	50.0 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	430 lumen
System-Leistung (W)	35.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	430 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	2917mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	2917mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364531
Energieverbrauch pro 1000 Std	37.1 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	800 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364531
Abstrahlungswinkel	36 degree
Nutzlichtstrom 90°	430 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	430 lumen
Bemessungs- leistung	35.0 W

Energieeffizienzlabel

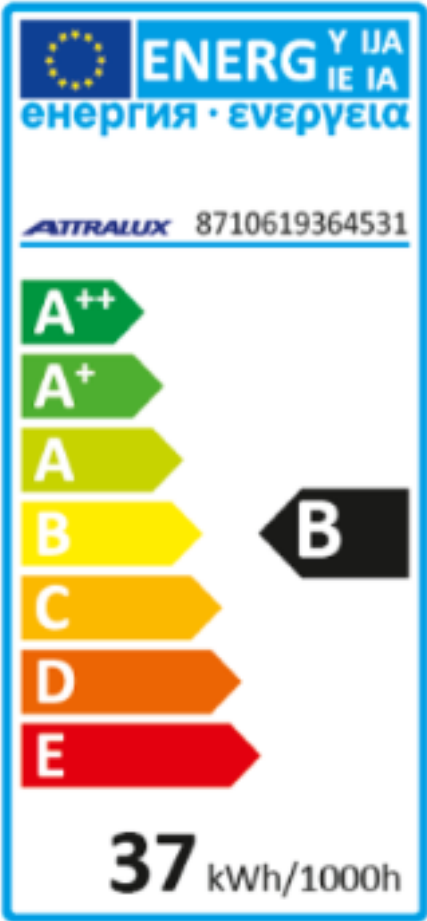

Specifications - DICHRO FIGH Att 35W GU5.3 12V 36D 3BL/10

Produktbezeichnung	DICHRO FIGH Att 35W GU5.3 12V 36D 3BL/10
Abmessungen	50.7 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	430 lumen
System-Leistung (W)	35.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	430 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	2917mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	2917mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619240064
Energieverbrauch pro 1000 Std	37.1 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	800 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240064
Abstrahlungswinkel	36 degree
Nutzlichtstrom 90°	430 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	430 lumen
Bemessungs- leistung	35.0 W


Specifications - DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.blister

Produktbezeichnung	DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.blister
Abmessungen	50.0 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	680 lumen
System-Leistung (W)	50.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	680 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	4167mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	4167mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.0 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619240057
Energieverbrauch pro 1000 Std	53.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	1200 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240057
Abstrahlungswinkel	36 degree
Nutzlichtstrom 90°	680 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	680 lumen
Bemessungs- leistung	50.0 W

Energieeffizienzlabel

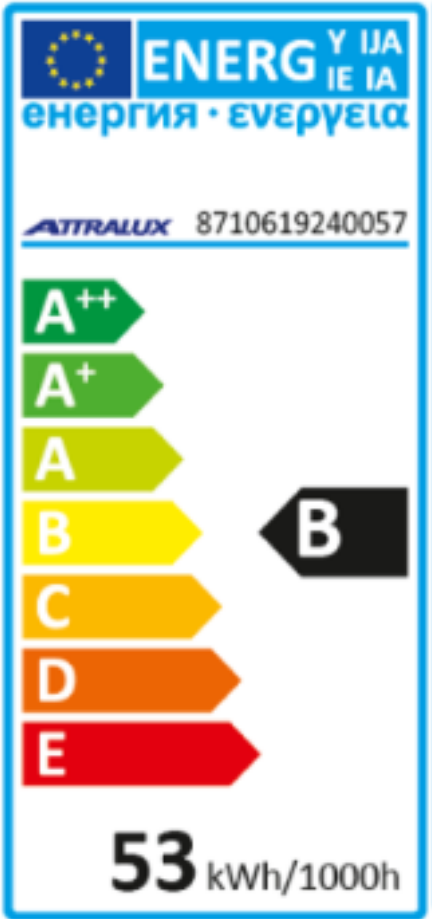

Specifications - Hal-Dich 1y Att 20W GU5.3 36D 3BC/16 SRP

Produktbezeichnung	Hal-Dich 1y Att 20W GU5.3 36D 3BC/16 SRP
Abmessungen	50.7 mm X 46.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	205 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	12V
Spannungsart	12V
Lichtstrom	205 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	1667mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	1667mA
Abstrahlungswinkel	36 degree
Durchmesser	50.7 mm
Länge	46.0 mm
Energieeffizienzklasse	B
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619240040
Energieverbrauch pro 1000 Std	21.2 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	400 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240040
Abstrahlungswinkel	36 degree
Nutzlichtstrom 90°	205 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	205 lumen
Bemessungs- leistung	20.0 W

Specifications - Hal-Twist 2y Att 50W GU10 40D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Twist 2y Att 50W GU10 40D 3BC/10
Abmessungen	51.0mm X 51.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	330 lumen
System-Leistung (W)	50.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	330 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	217mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	217mA
Abstrahlungswinkel	40 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	51.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364494
Energieverbrauch pro 1000 Std	50.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	600 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364494
Abstrahlungswinkel	40 degree
Nutzlichtstrom 90°	330 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	330 lumen
Bemessungs- leistung	50.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - Hal-Twist 2y Att 35W GU10 40D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Twist 2y Att 35W GU10 40D 3BC/10
Abmessungen	51.0 mm * 51.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	185 lumen
System-Leistung (W)	35.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	185 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	152mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	152mA
Abstrahlungswinkel	40 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	51.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364470
Energieverbrauch pro 1000 Std	35.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	300 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364470
Abstrahlungswinkel	40 degree
Nutzlichtstrom 90°	185 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	185 lumen
Bemessungs- leistung	35.0 W

Energieeffizienzlabel



Specifications - Hal-Twist 2y Att 25W GU10 25D 3BC/10

Produktbezeichnung	Hal-Twist 2y Att 25W GU10 25D 3BC/10
Abmessungen	51.0 mm x 51.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	130 lumen
System-Leistung (W)	25.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	130 lumen
Lampenform	MR16
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Farbe steuerbar (RGB)	

Technische Daten (Fortsetzung)

Farbe steuerbar (RGB)	
Lampenstrom (nom)	109mA
Abstrahlungswinkel	25 degree
Durchmesser	51.0 mm
Länge	51.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364739
Energieverbrauch pro 1000 Std	25.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Bemessungsspitzen Lichtstärke (cd)	280 Cd
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364739
Abstrahlungswinkel	25 degree
Nutzlichtstrom 90°	130 lumen
Bemessungs Nutzlichtstrom 90°	130 lumen

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 blister
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1200 lumen
System-Leistung (W)	70.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	1200 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	304mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	304mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364258
Energieverbrauch pro 1000 Std	70.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364258
Bemessungs- leistung	70.0W
Bemessungs Lichtstrom	1200 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 blister
Abmessungen	56.0 mm x 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1980 lumen
System-Leistung (W)	105.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	1980 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	457mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	457mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364272
Energieverbrauch pro 1000 Std	105.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364272
Bemessungs- leistung	105.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1980 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 blister
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	850 lumen
System-Leistung (W)	53.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	850 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	230mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	230mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364234
Energieverbrauch pro 1000 Std	53.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364234
Bemessungs- leistung	53.0 W
Bemessungs Lichtstrom	850 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Specifications - HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 blister

Produktbezeichnung	HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 blister
Abmessungen	56.0 mm X 97.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	630 lumen
System-Leistung (W)	42.0 W
Farbtemperatur (K)	2800K
CRI	100
Wartungsfaktor	80%
Dimm bar	Ja
LF	1.0
Spannung (V)	230V
Spannungsart	230V
Lichtstrom	630 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Klar
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	183mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	183mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	97.0 mm
Energieeffizienzklasse	D
Mittlere Lebensdauer (h)	2000 h
Bestellnummer (EOC)	8710619364210
Energieverbrauch pro 1000 Std	42.0 W
Schaltzyklen	8000
Startzeit	0.0s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	Sofort
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	2 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364210
Bemessungs- leistung	42.0W
Bemessungs Lichtstrom	630 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	2000 h

Energieeffizienzlabel



Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 20W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 20W WW E27 1PF/6
Abmessungen	56.5 mm x 111.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1250 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1250 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß
Lampenstrom (nom)	150mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	150mA
Durchmesser	56.5 mm
Länge	111.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363855
Energieverbrauch pro 1000 Std	20.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	20.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1250 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

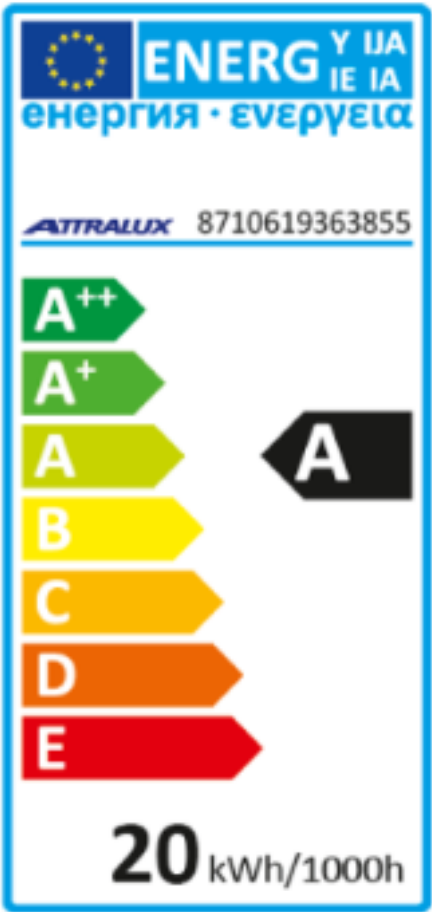

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 18W WW E27 1BC/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 18W WW E27 1BC/6
Abmessungen	48.0 mm x 143.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1100 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1100 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	WarmweiB
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Lampenstrom (nom)	130mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	130mA
Durchmesser	48.0 mm
Länge	143.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361592
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1100 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

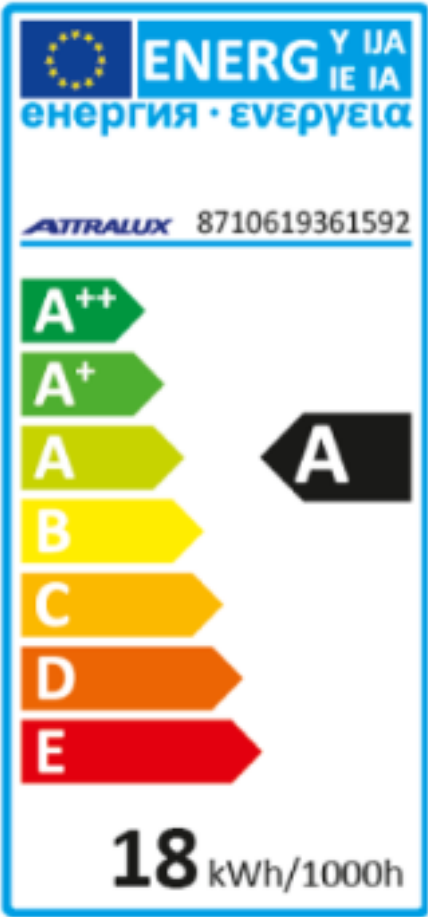

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 12W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 12W WW E27 1PF/6
Abmessungen	47.5 mm x 94.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	741 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	660
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	90mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	90mA
Durchmesser	47.5 mm
Länge	94.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363749
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	12.0 W
Bemessungs Lichtstrom	741 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

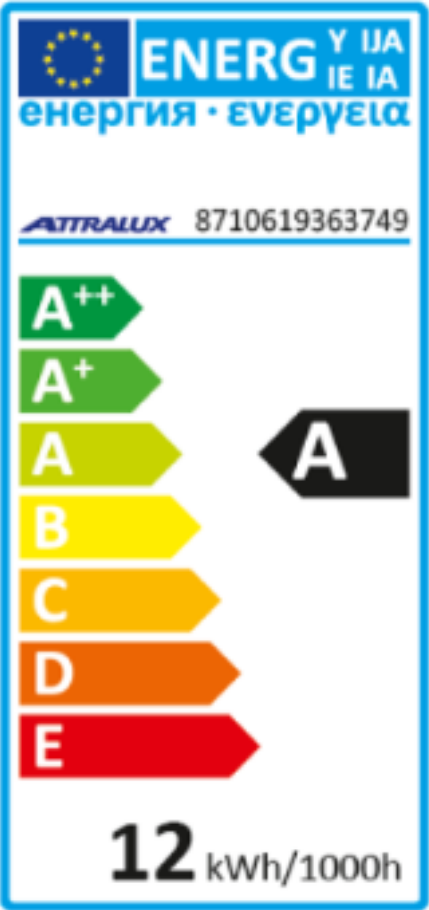

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 11W WW E27 1BC/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 11W WW E27 1BC/6
Abmessungen	40.0 mm x 135.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	660 lumen
System-Leistung (W)	11.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	660 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Frosted
Farbe	WarmweiB
Lichtfarbe Kategorie	Warm White
Lampenstrom (nom)	80mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	80mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	135.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361578
Energieverbrauch pro 1000 Std	11.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	11.0 W
Bemessungs Lichtstrom	660 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

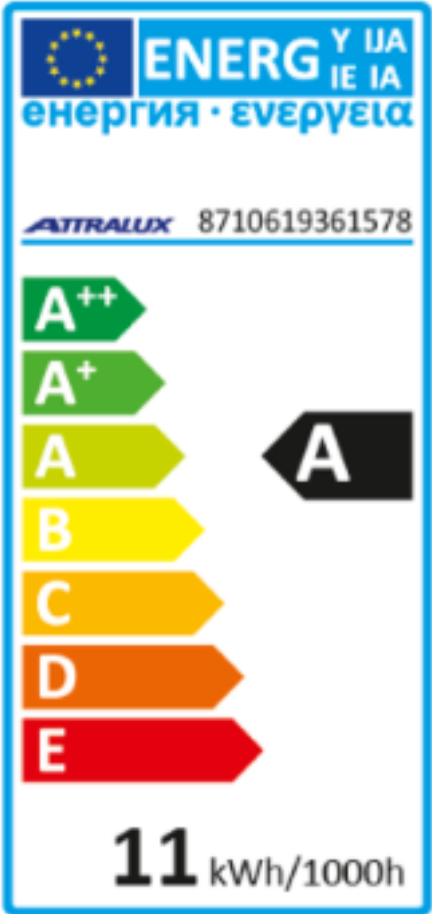

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 8W WW E14 1BC/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 8W WW E14 1BC/6
Abmessungen	40.0 mm x 125.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	460 lumen
System-Leistung (W)	8.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	460 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	60mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	60mA
Durchmesser	40.0 mm
Länge	125.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361554
Energieverbrauch pro 1000 Std	8.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	8.0 W
Bemessungs Lichtstrom	460 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

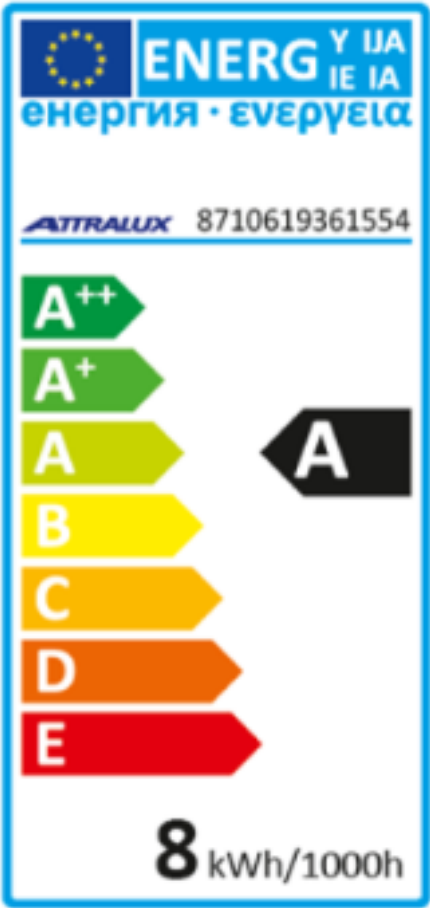

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 23W CDL E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 23W CDL E27 1PF/6
Abmessungen	36.0 mm x 160.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1390 lumen
System-Leistung (W)	23.0 W
Farbtemperatur (K)	6500K
CRI	80
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1390 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß
Lampenstrom (nom)	160mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	160mA
Durchmesser	36.0 mm
Länge	160.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8718291145059
Energieverbrauch pro 1000 Std	23.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	23.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1390 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

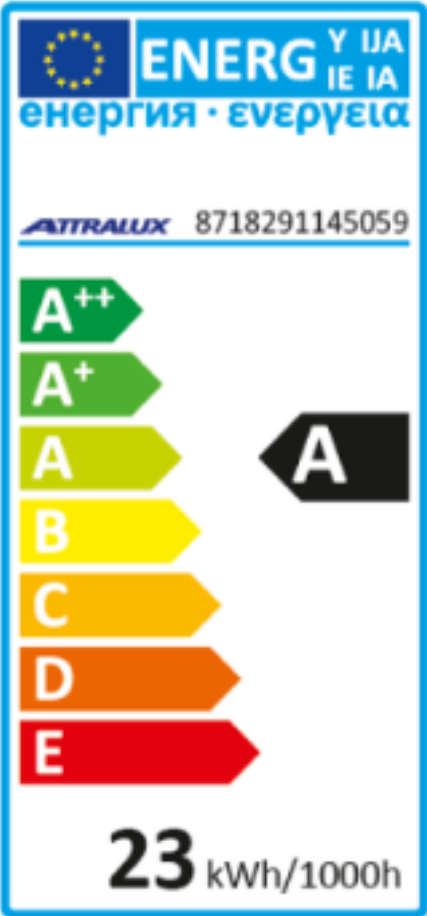

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 23W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 23W WW E27 1PF/6
Abmessungen	36.0 mm x 160.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1430 lumen
System-Leistung (W)	23.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	82
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1430 lumen
Lampenform	Stick
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	160mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	160mA
Durchmesser	36.0 mm
Länge	160.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8718291145011
Energieverbrauch pro 1000 Std	23.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	23.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1430 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

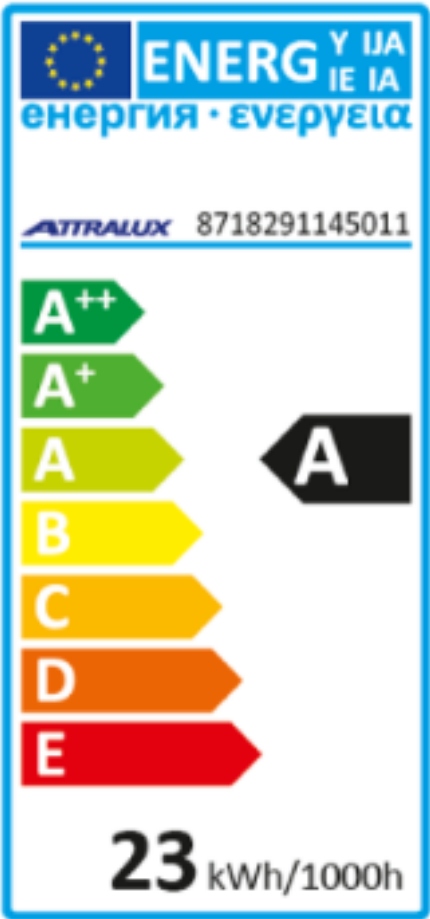

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy Stick Att 18W CDL E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy Stick Att 18W CDL E27 1PF/6
Abmessungen	48.0 mm x 148.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1100 lumen
System-Leistung (W)	18.0 W
Farbtemperatur (K)	6500K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1100 lumen
Lampenform	Stab
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß
Lampenstrom (nom)	130mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	130mA
Durchmesser	48.0 mm
Länge	148.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361516
Energieverbrauch pro 1000 Std	18.0 W
Schaltzyklen	6000x
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	18.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1100 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

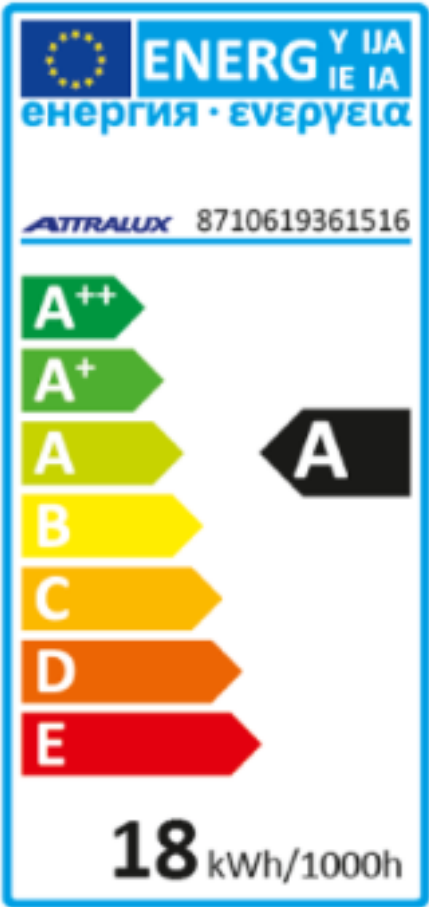

Support - Energy saving lamps




Specifications - Softone Lustre Att 7W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Lustre Att 7W WW E14 1PF/6
Abmessungen	56.5 mm x 98.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	290 lumen
System-Leistung (W)	7.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	290 lumen
Lampenform	Tropfen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	50mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	50mA
Durchmesser	56.5 mm
Länge	98.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361790
Energieverbrauch pro 1000 Std	7.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	7.0 W
Bemessungs Lichtstrom	290 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

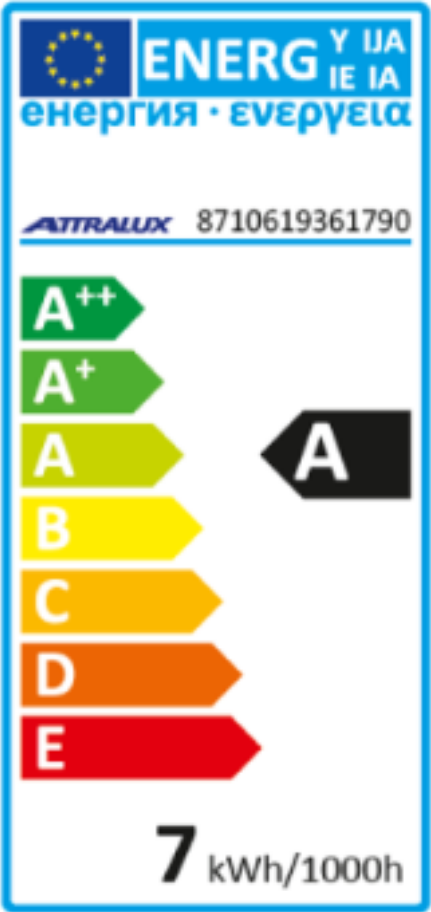

Support - Energy saving lamps




Specifications - Softone Lustre Att 7W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Lustre Att 7W WW E27 1PF/6
Abmessungen	56.5 mm x 93.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	290 lumen
System-Leistung (W)	7.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	290 lumen
Lampenform	Tropfen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	50mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	50mA
Durchmesser	56.5 mm
Länge	93.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361776
Energieverbrauch pro 1000 Std	7.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	7.0 W
Bemessungs Lichtstrom	290 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

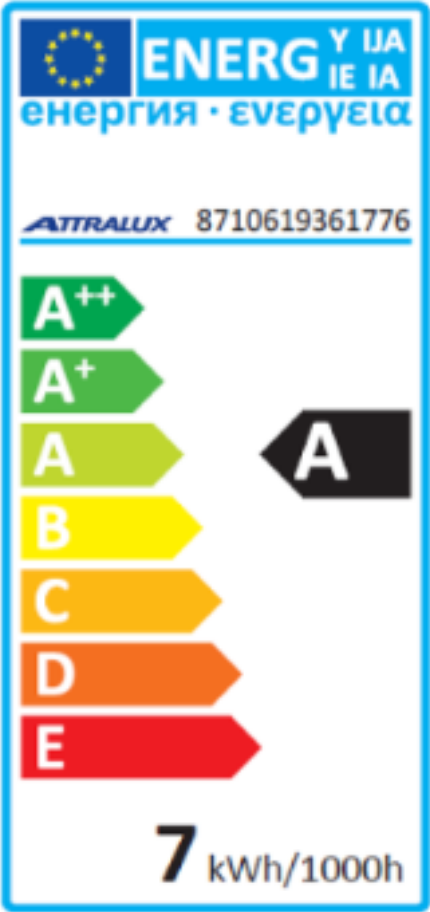

Support - Energy saving lamps



Specifications - Softone Lustre Att 5W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Lustre Att 5W WW E27 1PF/6
Abmessungen	53.5mm x 85.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	195 lumen
System-Leistung (W)	5.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	195 lumen
Lampenform	Tropfen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	40mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	40mA
Durchmesser	53.5 mm
Länge	85.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361738
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	5.0 W
Bemessungs Lichtstrom	195 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel



Support - Energy saving lamps




Specifications - Softone Lustre Att 5W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	Softone Lustre Att 5W WW E14 1PF/6
Abmessungen	53.5 mm x 89.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	195 lumen
System-Leistung (W)	5.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	195 lumen
Lampenform	Tropfen
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	40mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	40mA
Durchmesser	53.5 mm
Länge	89.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361752
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	5.0 W
Bemessungs Lichtstrom	195 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

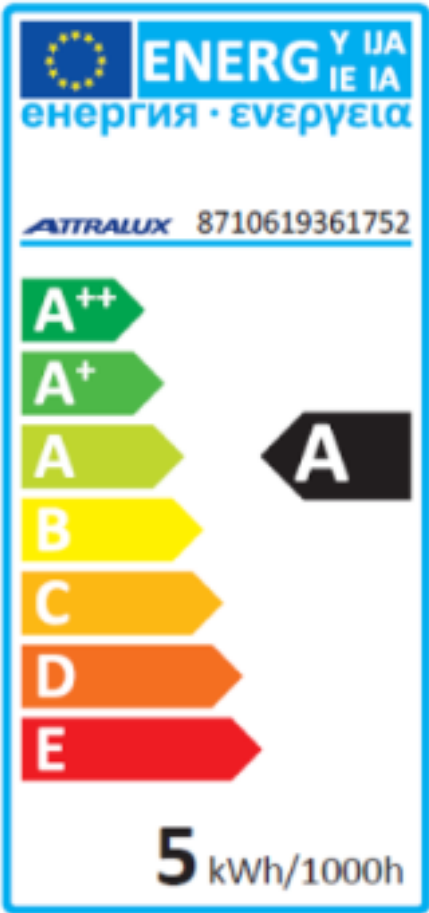

Support - Energy saving lamps




Specifications - Eco Softone A70 Att 17W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Eco Softone A70 Att 17W WW E27 1PF/6
Abmessungen	64.0 mm x 123.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	810 lumen
System-Leistung (W)	15.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	82
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	810 lumen
Lampenform	A70
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	130mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	130mA
Durchmesser	64.0 mm
Länge	123.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361714
Energieverbrauch pro 1000 Std	15.0 W
Schaltzyklen	5000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	15.0 W
Bemessungs Lichtstrom	810 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

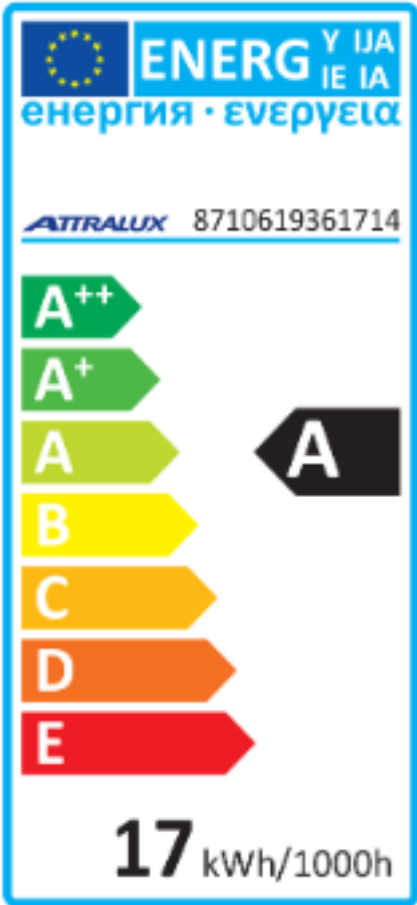

Support - Energy saving lamps




Specifications - Economy bulb A55 Att 5W WW E27 1PF/6

Produktbezeichnung	Economy bulb A55 Att 5W WW E27 1PF/6
Abmessungen	56.0 mm x 109.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	200 lumen
System-Leistung (W)	5.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	200 lumen
Lampenform	Normallampe
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	35mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	35mA
Durchmesser	56.0 mm
Länge	109.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619230096
Energieverbrauch pro 1000 Std	5.0 W
Schaltzyklen	30000
Startzeit	1.5s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	10.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	5.0 W
Bemessungs Lichtstrom	200 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

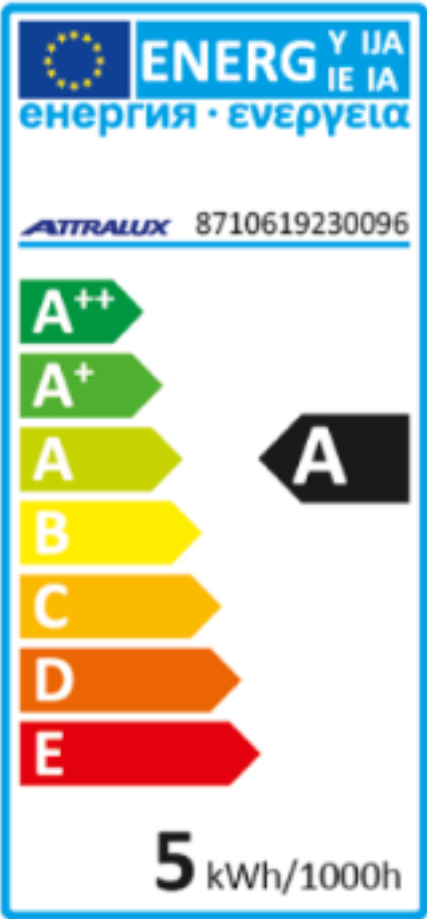

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 23W WW E27 1BC/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 23W WW E27 1BC/6
Abmessungen	61.0 mm x 118.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1570 lumen
System-Leistung (W)	23.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1570 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	170mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	170mA
Durchmesser	61.0 mm
Länge	118.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8718291714422
Energieverbrauch pro 1000 Std	23.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	23.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1570 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

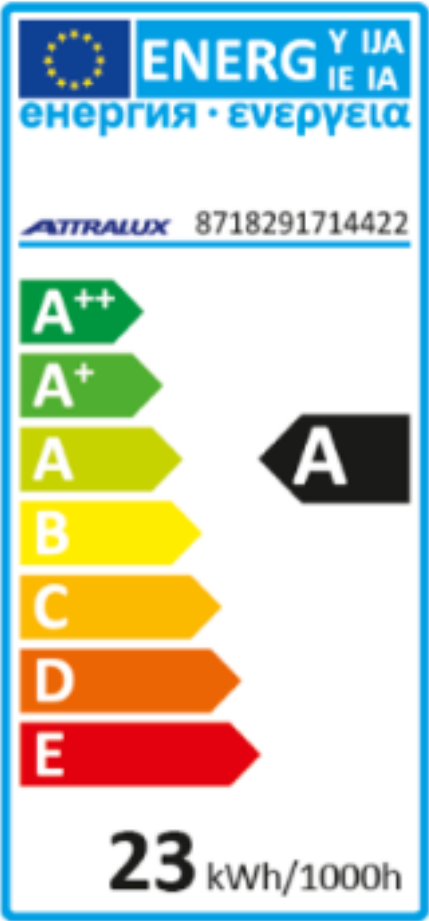

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 20W WW E27 1BC/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 20W WW E27 1BC/6
Abmessungen	56.5 mm x 111.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1250 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1250 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	150mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	150mA
Durchmesser	56.5 mm
Länge	111.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363879
Energieverbrauch pro 1000 Std	20.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	20.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1250 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

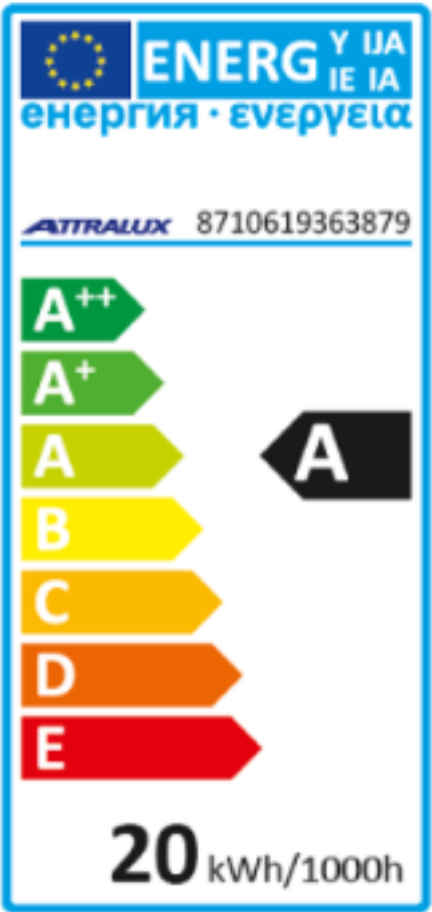

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 12W WW E27 1BC/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 12W WW E27 1BC/6
Abmessungen	47.5 mm x 94.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	741 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	741 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	90mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	90mA
Durchmesser	47.5 mm
Länge	94.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361615
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	12.0 W
Bemessungs Lichtstrom	741 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

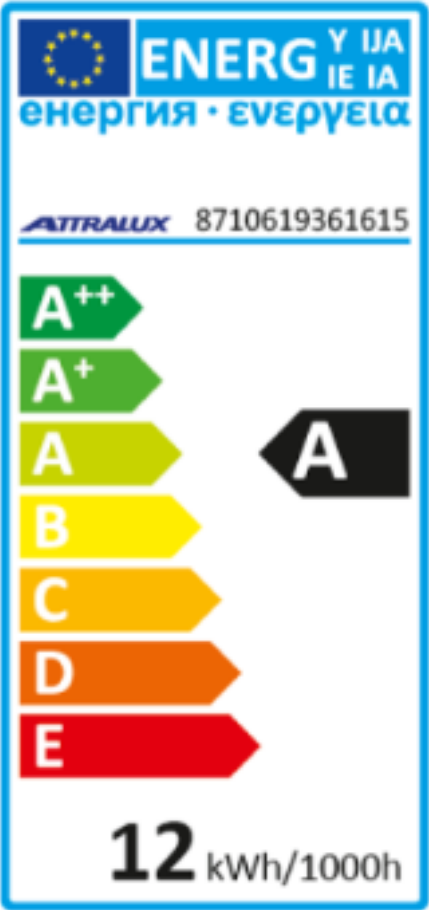

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 12W WW E14 1BC/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 12W WW E14 1BC/6
Abmessungen	47.5 mm x 104.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	741 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	741 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	90mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	90mA
Durchmesser	47.5 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361677
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	12.0 W
Bemessungs Lichtstrom	741 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

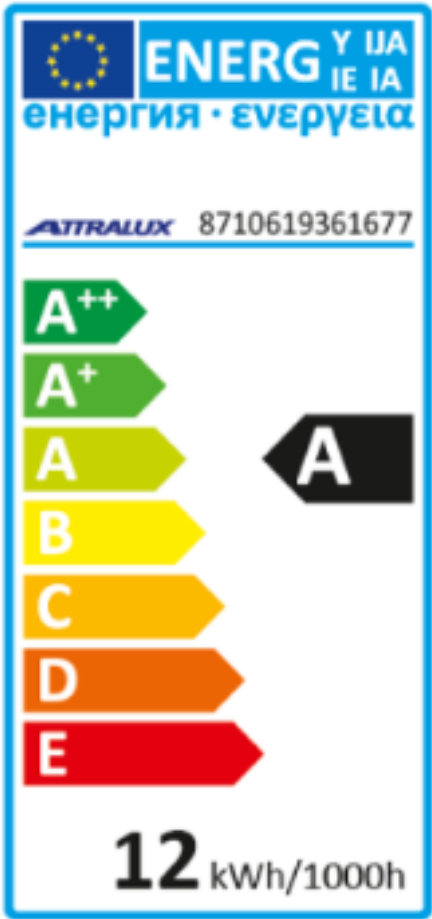

Support - Energy saving lamps




Specifications - EconomyTwister Att 20W CDL E27 1PF/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 20W CDL E27 1PF/6
Abmessungen	56.5 mm x 111.5 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	1200 lumen
System-Leistung (W)	20.0 W
Farbtemperatur (K)	6500K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	1180 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe Kategorie	Tageslichtweiß
Lampenstrom (nom)	150mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	150mA
Durchmesser	56.5 mm
Länge	111.5 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619363831
Energieverbrauch pro 1000 Std	20.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	20.0 W
Bemessungs Lichtstrom	1200 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

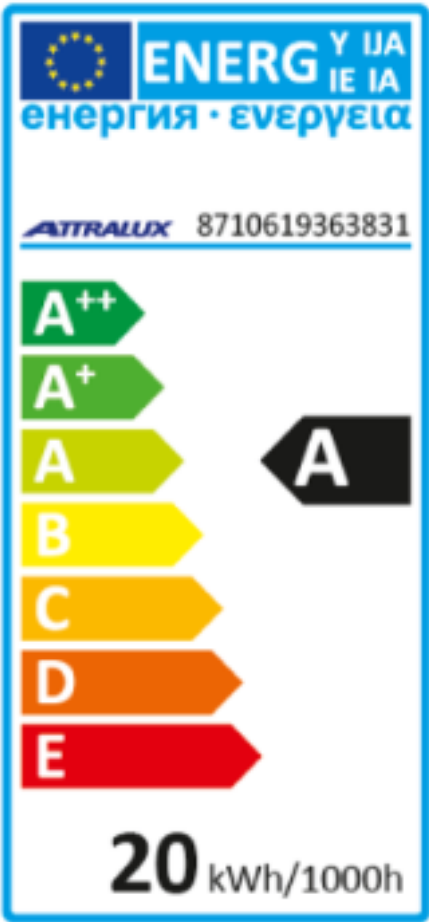

Support - Energy saving lamps



Specifications - EconomyTwister Att 12W WW E14 1PF/6

Produktbezeichnung	EconomyTwister Att 12W WW E14 1PF/6
Abmessungen	47.5 mm x 104.0 mm
Nom. Lichtstrom (lm)	660 lumen
System-Leistung (W)	12.0 W
Farbtemperatur (K)	2700K
CRI	81
Wartungsfaktor	70%
Dimm bar	Nein
LF	0.6
Spannung (V)	220-240V
Spannungsart	220-240V
Lichtstrom	660 lumen
Lampenform	Spirale
Art der Glasscheibe/Abdeckung	Matt
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe Kategorie	Warmweiß
Lampenstrom (nom)	90mA

Technische Daten (Fortsetzung)

Lampenstrom (nom)	90mA
Durchmesser	47.5 mm
Länge	104.0 mm
Energieeffizienzklasse	A
Mittlere Lebensdauer (h)	6000 h
Certificate	CE
Bestellnummer (EOC)	8710619361813
Energieverbrauch pro 1000 Std	12.0 W
Schaltzyklen	6000
Startzeit	0.3s
Anlaufzeit, bis 60% der maximalen Helligkeit	5.0s
Mittelere Lebendauer (2,7h/Tag)	6 Jahre
Quecksilbergehalt [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Bemessungs- leistung	12.0 W
Bemessungs Lichtstrom	741 lumen
Bemessungs lebensdauer (h)	6000 h

Energieeffizienzlabel

