



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 60W E27 WW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 60W E27 WW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 104.0 mm
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	6.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	52mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392480
Energieverbruik per 1000u	6.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	6.2 W

Energy efficiency label

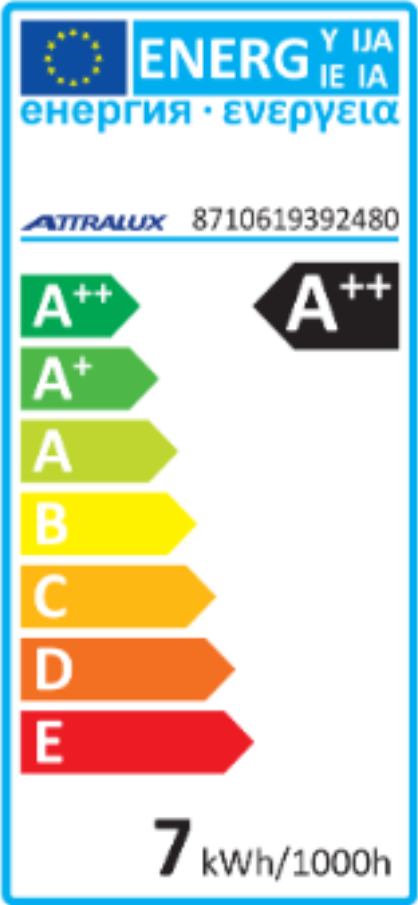



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 40W E27 WW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 40W E27 WW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 104.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	4.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	33mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392503
Energieverbruik per 1000u	4.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	4.0 W

Energy efficiency label

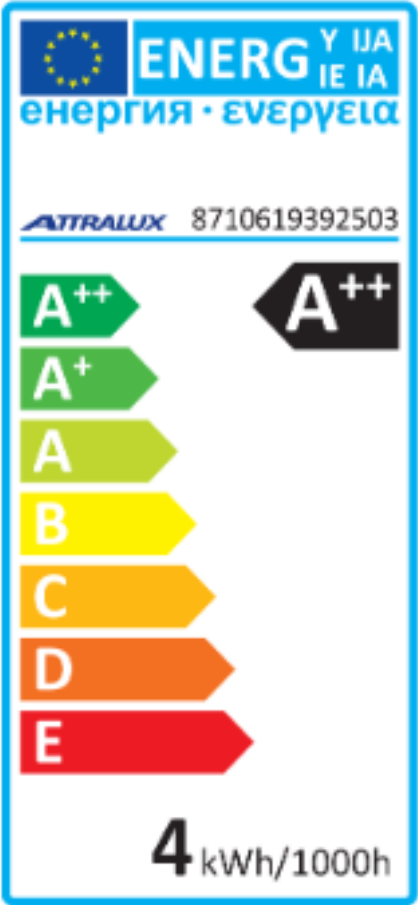



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 60W B22 WW A60 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 60W B22 WW A60 FR ND 1BC/6
Dimensions	60.0mm X 110.7 mm
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	9.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	110.7 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696519851
Energieverbruik per 1000u	9.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	9.5 W

Energy efficiency label

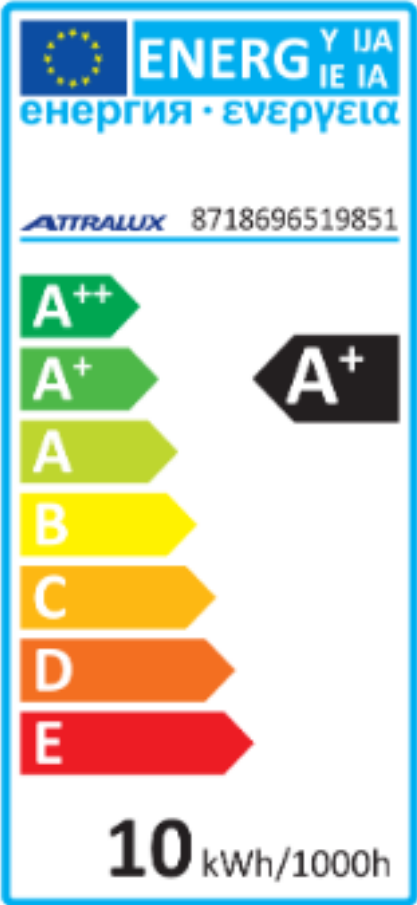



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 75W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 G3

Type	ATR LED 75W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 G3
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	10W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA
Diameter	60mm
Lengte	120mm

Specifications (continued)

Lengte	120mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP27
Certificate	yes
EAN	871061939061501
Energieverbruik per 1000u	10W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390615
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	10W
Beoordeeld lichtstroom	1055 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 75W E27 CW A60 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 75W E27 CW A60 FR ND 1BC/6
Dimensions	120 mm X 140.0 mm
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Light colour category	Koel wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	85mA
Radiation angle	N/A
Diameter	120.0 mm
Lengte	140.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696519790
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	12.0 W

Energy efficiency label

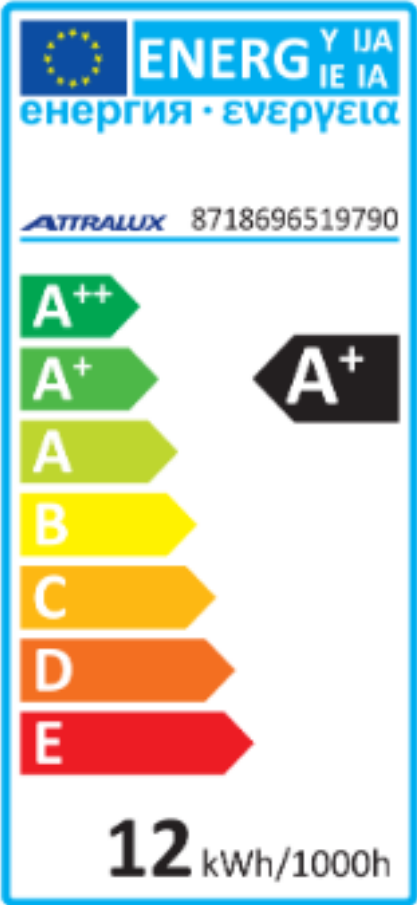



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 G3

Type	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 G3
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	8.5W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	70mA
Diameter	60mm
Lengte	118mm

Specifications (continued)

Lengte	118mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000h
Degree of protected (IP)	IP24
Certificate	yes
EAN	871061939047901
Energieverbruik per 1000u	9W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390479
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	8.5W
Beoordeeld lichtstroom	806 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 75W E27 WW A60 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 75W E27 WW A60 FR ND 1BC/6
Dimensions	120 mm X 140.0 mm
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm white

Specifications (continued)

Light colour category	Warm white
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	85mA
Radiation angle	N/A
Diameter	120.0 mm
Lengte	140.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696519776
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	12.0 W

Energy efficiency label

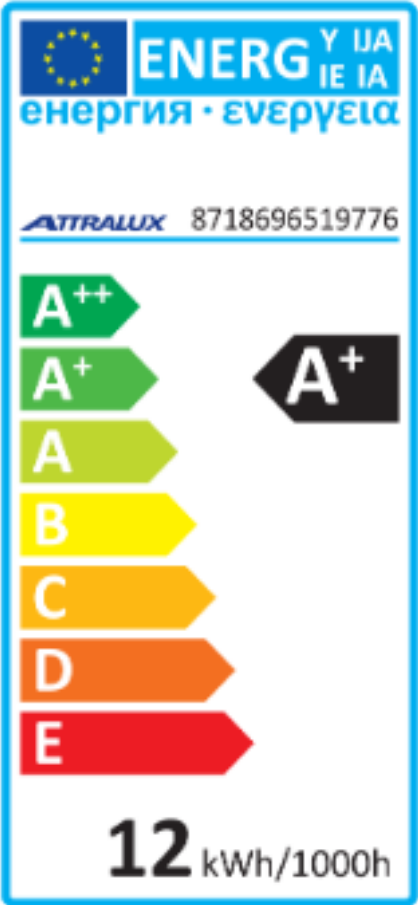



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 100W E27 WW A60 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 100W E27 WW A60 FR ND 1BC/6
Dimensions	120 mm X 140.0 mm1
Light output (lm)	1521 lumen
Vermogen (W)	15.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1521 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	110mA
Radiation angle	N/A
Diameter	120.0 mm
Lengte	140.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696519752
Energieverbruik per 1000u	15.5 W
Aantal schakelcycli	50000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	15.5 W

Energy efficiency label

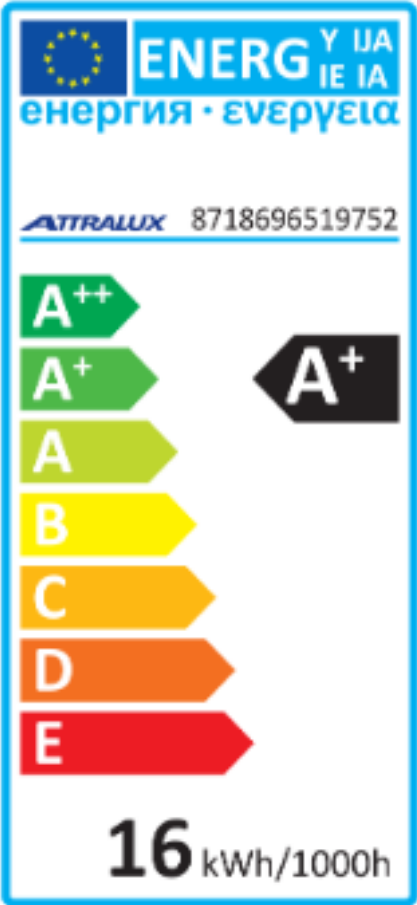



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 60W E27 CW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LED 60W E27 CW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 109.6 mm
Light output (lm)	850 lumen
Vermogen (W)	9.5 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	850 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Light colour category	Koel wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	72mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	109.6 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696491041
Energieverbruik per 1000u	9.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	9.5 W

Energy efficiency label

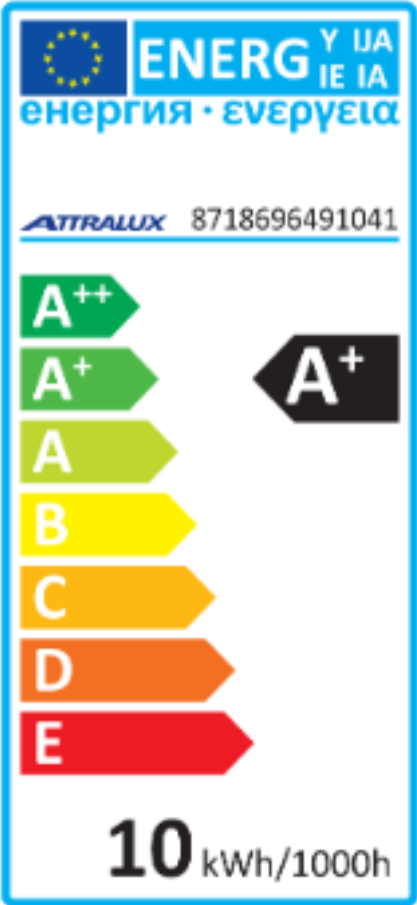



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W E27 CW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W E27 CW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 104.0 mm
Light output (lm)	500 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	500 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Light colour category	Koel wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	25mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696491027
Energieverbruik per 1000u	5.5W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

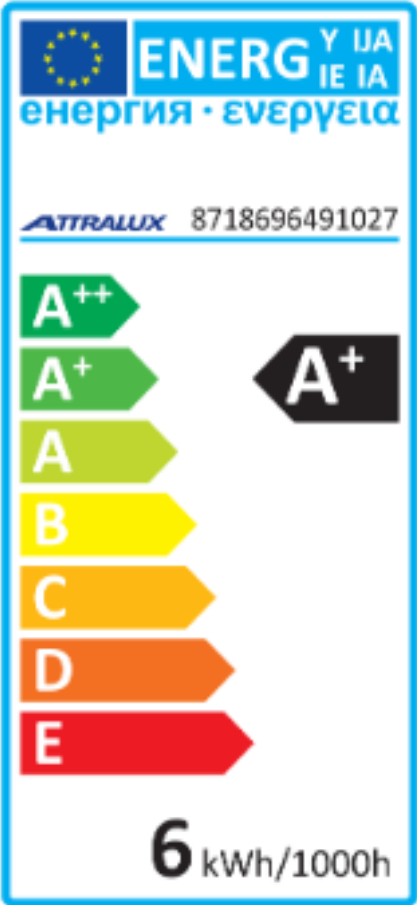



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 15W E14 WW T25 ND 1BC/8

Type	ATR LED 15W E14 WW T25 ND 1BC/8
Dimensions	25.5 mm X 63.5 mm
Light output (lm)	140 lumen
Vermogen (W)	1.8 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	140 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm White

Specifications (continued)

Light colour category	Warm White
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	35mA
Radiation angle	N/A
Diameter	25.5 mm
Lengte	63.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	Yes
EAN	8710619365941
Energieverbruik per 1000u	1.8 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	1.8 W

Energy efficiency label

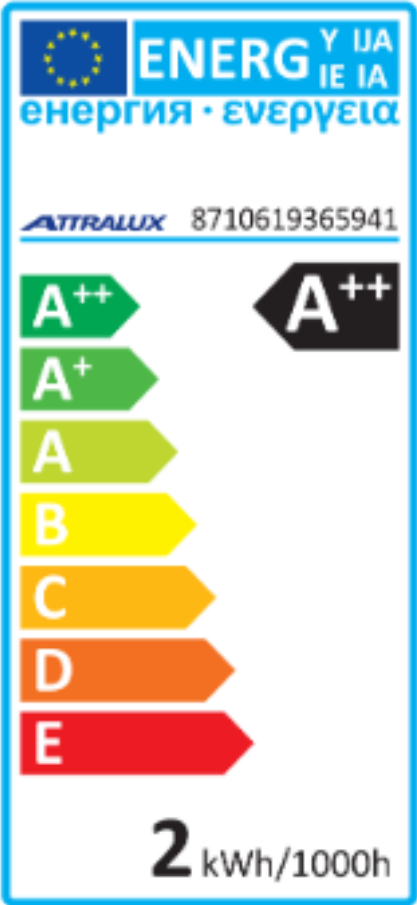



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 60W E27 WW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LED 60W E27 WW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 110.7 mm
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	9.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm White

Specifications (continued)

Light colour category	Warm White
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	110.7 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365927
Energieverbruik per 1000u	9.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	9.5 W

Energy efficiency label

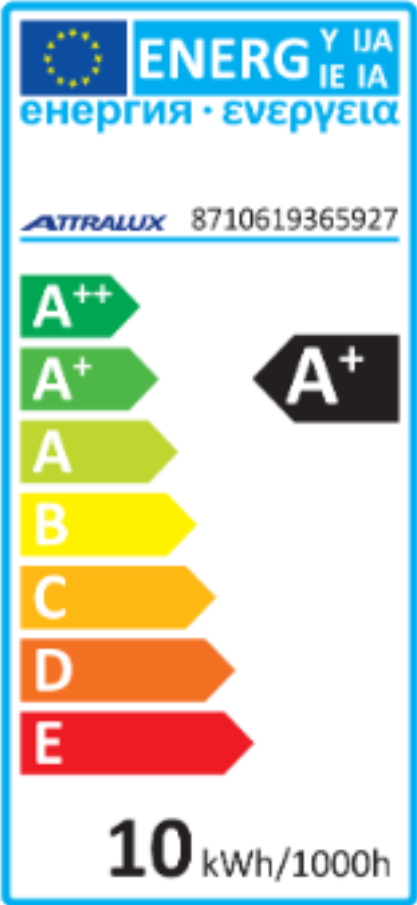



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W E27 WW A60 ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W E27 WW A60 ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm x 140.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm White

Specifications (continued)

Light colour category	Warm White
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	25mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365903
Energieverbruik per 1000u	5.5W
Aantal schakelcycli	50000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

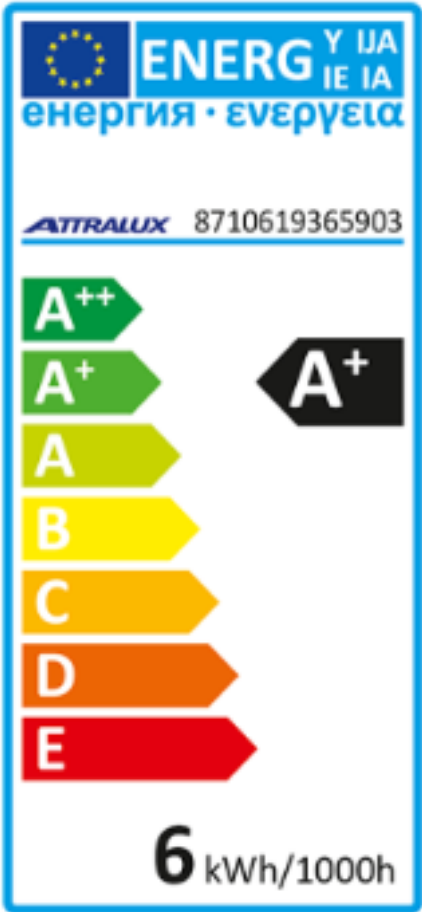



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 75W A60 B22 WW FR DIM 1BC/6 G3

Type	ATR LED 75W A60 B22 WW FR DIM 1BC/6 G3
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	10.5W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Dim
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	52mA
Diameter	60mm
Lengte	118mm
Energie efficiëntie klasse	A+

Specifications (continued)

Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP22
Certificate	yes
EAN	871061939121601
Energieverbruik per 1000u	11W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391216
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	10.5W
Beoordeeld lichtstroom	1055 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 75W A60 E27 WW FR DIM 1BC/6 G3

Type	ATR LED 75W A60 E27 WW FR DIM 1BC/6 G3
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	10.5W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	52mA
Diameter	60mm
Lengte	120mm

Specifications (continued)

Lengte	120mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP21
Certificate	yes
EAN	871061939119301
Energieverbruik per 1000u	11W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391193
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	10.5W
Beoordeeld lichtstroom	1055 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 100W A67 E27 CW FR ND 1BC/6 G3

Type	ATR LED 100W A67 E27 CW FR ND 1BC/6 G3
Light output (lm)	1521 lumen
Vermogen (W)	14W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1521 lumen
Lamp vorm	A67
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Cool White
Light colour category	Cool White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	110mA
Diameter	65mm
Lengte	120mm

Specifications (continued)

Lengte	120mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000
Degree of protected (IP)	IP20
Certificate	yes
EAN	871061939023301
Energieverbruik per 1000u	14W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390233
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	14
Beoordeeld lichtstroom	1521 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 108.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	6.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	55mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	108.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390394
Energieverbruik per 1000u	6.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	6.0 W

Energy efficiency label

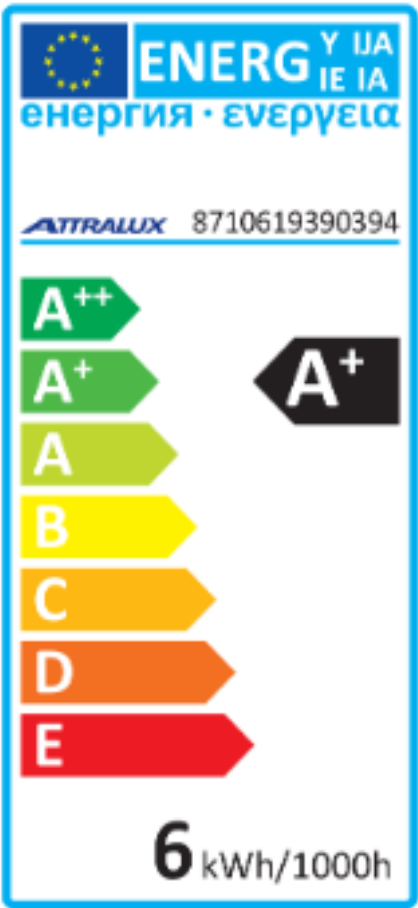



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 110.7 mm
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	110.7 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390479
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	8.0 W

Energy efficiency label

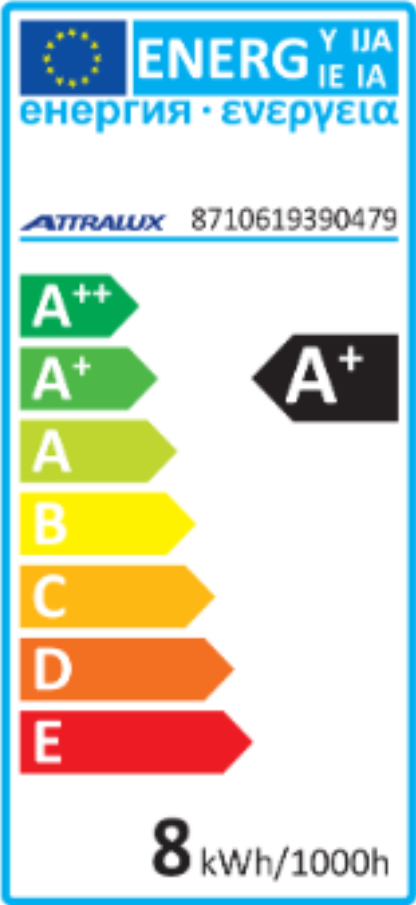



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 75W A60 E27 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 75W A60 E27 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 108.0 mm
Light output (lm)	1055 lumen
Vermogen (W)	10.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1055 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	85mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	108.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390592
Energieverbruik per 1000u	10.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	10.0 W

Energy efficiency label

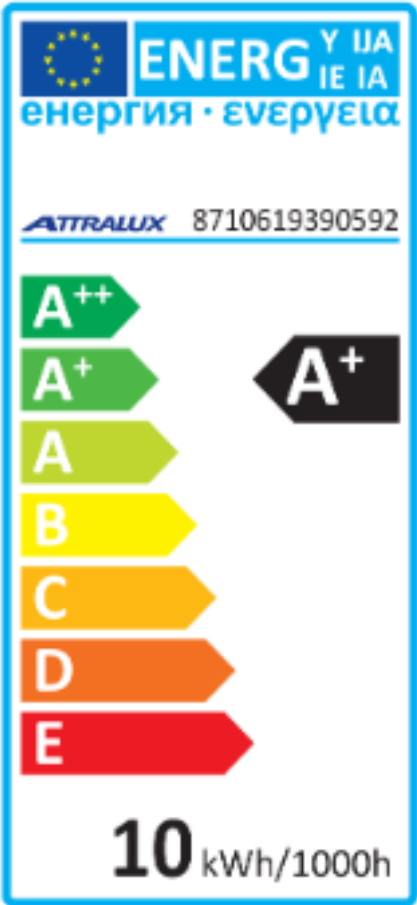



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LEDclear 60W E27 WW G93 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 60W E27 WW G93 ND 1BC/6
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	7W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	G93
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	95mm
Lengte	140mm

Specifications (continued)

Lengte	140mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP43
Certificate	yes
EAN	871061939435400
Energieverbruik per 1000u	7W
Aantal schakelcycli	20000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	20 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619394354
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	7W
Beoordeeld lichtstroom	806 lumen
Gemeten levensduur (h)	20000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC G3

Type	ATR LED 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC G3
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	8.5W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	500 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	70mA
Diameter	60mm
Lengte	112mm

Specifications (continued)

Lengte	112mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP36
Certificate	yes
EAN	871061939047902
Energieverbruik per 1000u	9W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390479
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	8.5W
Beoordeeld lichtstroom	806 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 60W A60 E27 CW FR ND RF 1BC G3

Type	ATR LED 60W A60 E27 CW FR ND RF 1BC G3
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	8.5W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	65mA
Diameter	60mm
Lengte	112mm

Specifications (continued)

Lengte	112mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP37
Certificate	yes
EAN	871061939049302
Energieverbruik per 1000u	9W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390493
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	8.5W
Beoordeeld lichtstroom	806 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 60W A60 E27 WW FR D 1BC/6

Type	ATR LED 60W A60 E27 WW FR D 1BC/6
Dimensions	60.0 mm X 108.0 mm
Light output (lm)	806 lumen
Vermogen (W)	9.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Yes
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	806 lumen
Lamp vorm	A60
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	55mA
Radiation angle	N/A
Diameter	60.0 mm
Lengte	108.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391155
Energieverbruik per 1000u	9.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	9.0 W

Energy efficiency label

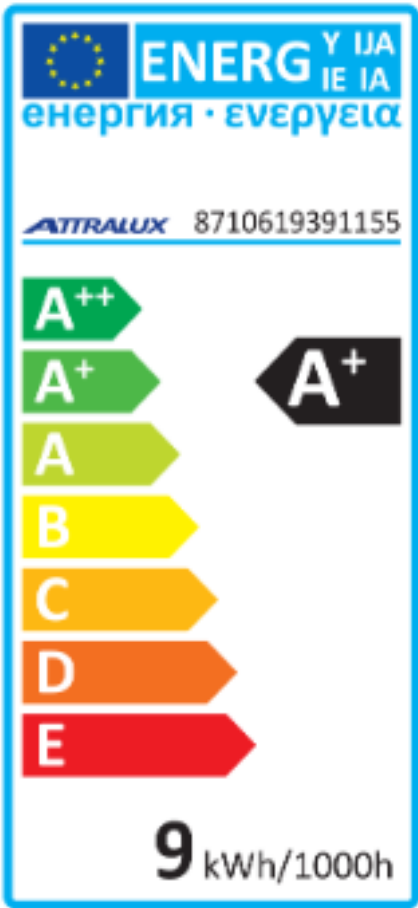



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	65.0 mm x 120.0 mm
Light output (lm)	1521 lumen
Vermogen (W)	14.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1521 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	110mA
Radiation angle	N/A
Diameter	65.0 mm
Lengte	120.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390196
Energieverbruik per 1000u	14.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	14.0 W

Energy efficiency label

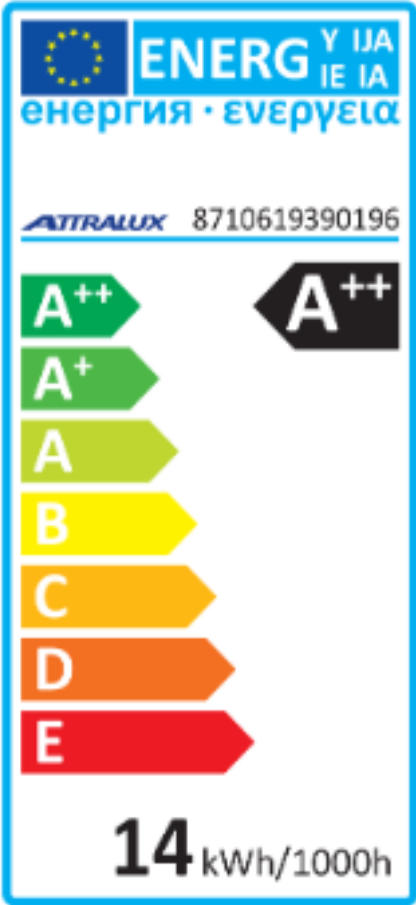



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W B35 E14 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W B35 E14 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390677
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

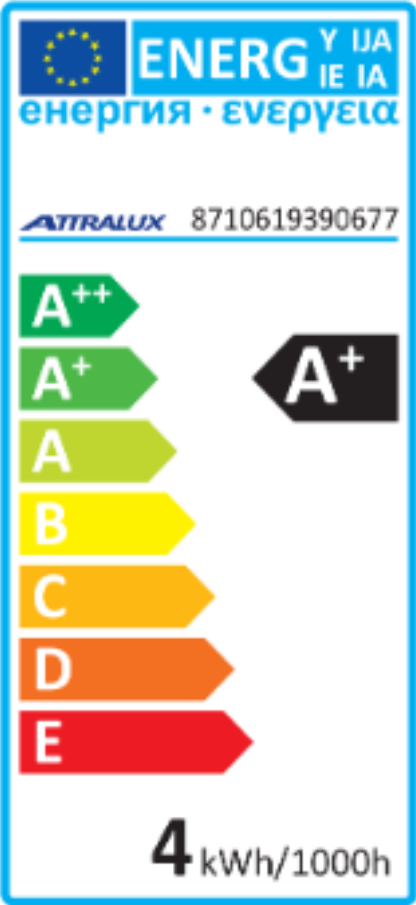



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W B35 E14 WW CL ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W B35 E14 WW CL ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390691
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

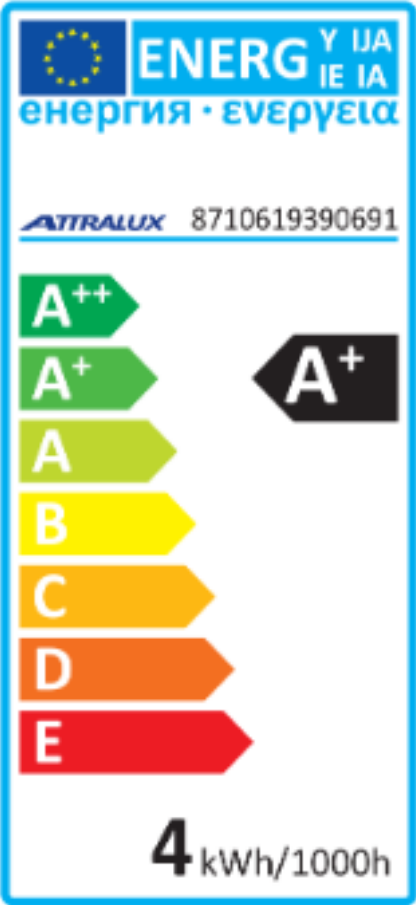



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	45mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390776
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	6.0 W

Energy efficiency label

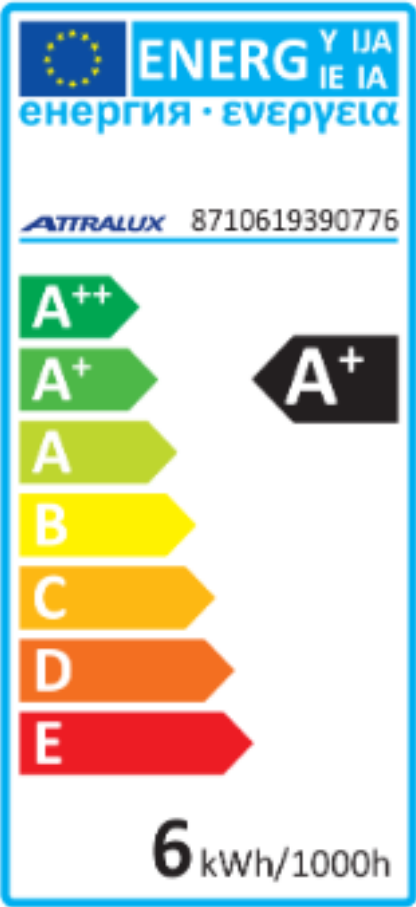



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W B35 E14 WW FR D 1BC/6

Type	ATR LED 40W B35 E14 WW FR D 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	6.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Yes
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391254
Energieverbruik per 1000u	6.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	6.0 W

Energy efficiency label

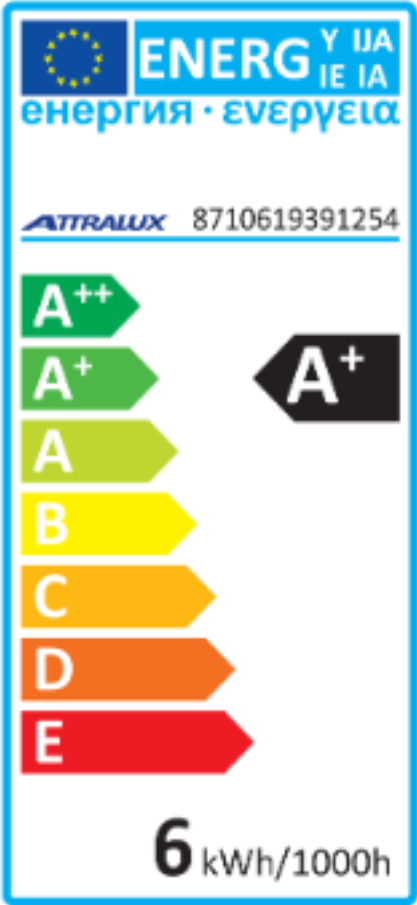



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 40W E14 WW P45 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 40W E14 WW P45 ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 80.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	4.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	33mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392527
Energieverbruik per 1000u	4.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	4.0 W

Energy efficiency label

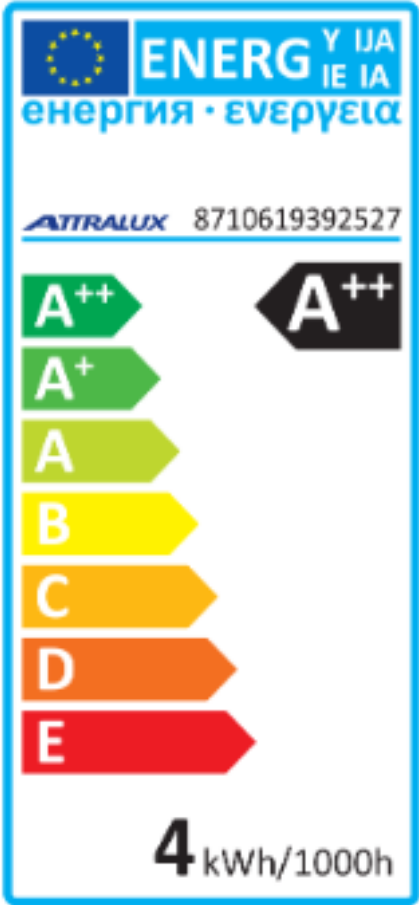



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 25W E14 WW P45 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 25W E14 WW P45 ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 80.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	2.1 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	20mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392541
Energieverbruik per 1000u	2.1 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	2.1 W

Energy efficiency label

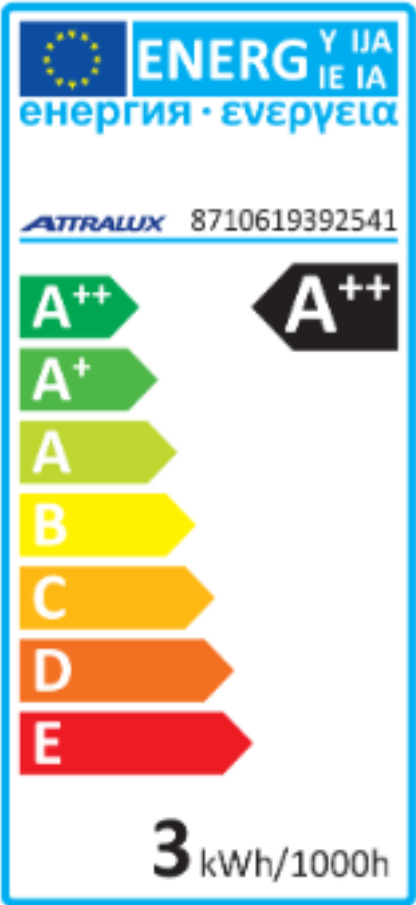



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 40W E14 WW B35 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 40W E14 WW B35 ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 97.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	4.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	33mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392565
Energieverbruik per 1000u	4.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	4.0 W

Energy efficiency label

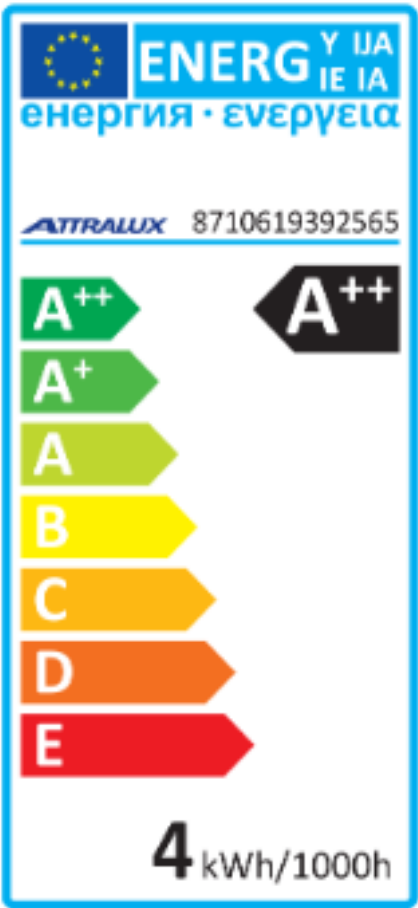



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LEDclear 25W E14 WW B35 ND 1BC/6

Type	ATR LEDclear 25W E14 WW B35 ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 97.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	2.1 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	B35
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	20mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392589
Energieverbruik per 1000u	2.1 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	2.1 W

Energy efficiency label

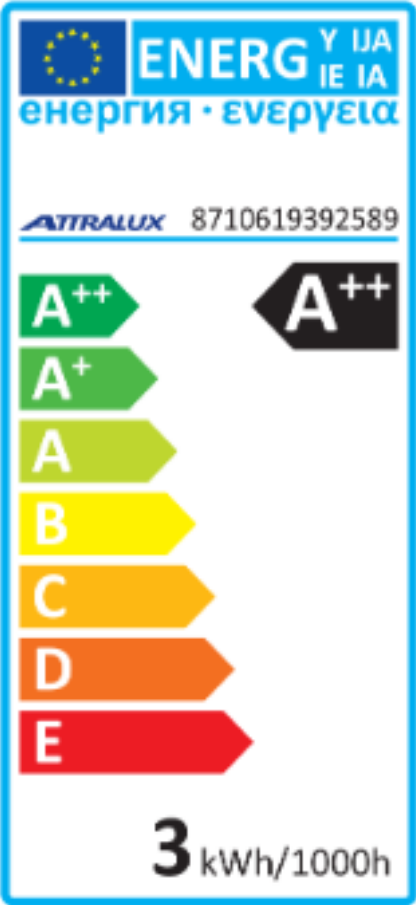



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W E14 WW B35 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W E14 WW B35 FR ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Ja
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	Kaarslamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365804
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

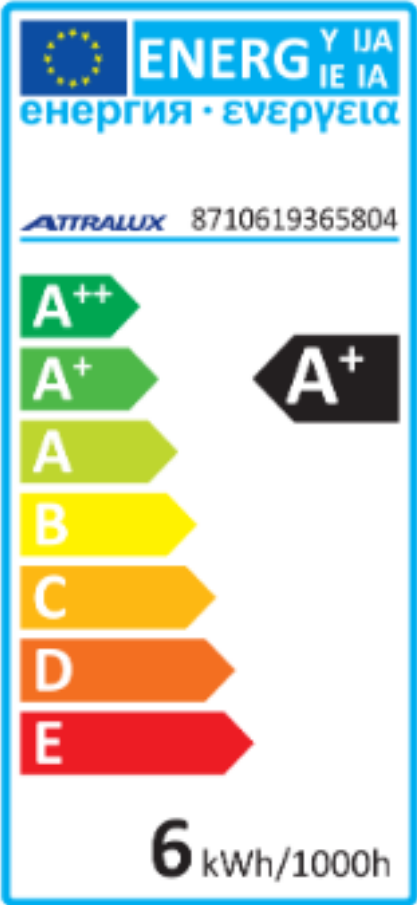



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W E14 WW B35 CL ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W E14 WW B35 CL ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.3 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	Kaarslamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365767
Energieverbruik per 1000u	3.3 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	3.3 W

Energy efficiency label

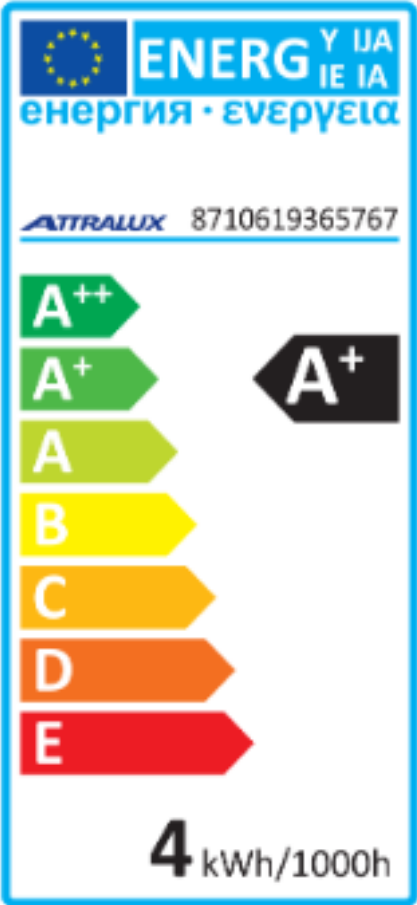



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W E14 WW B35 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W E14 WW B35 FR ND 1BC/6
Dimensions	35.0 mm x 106.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	Kaarslamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	35.0 mm
Lengte	106.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365781
Energieverbruik per 1000u	3.2W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

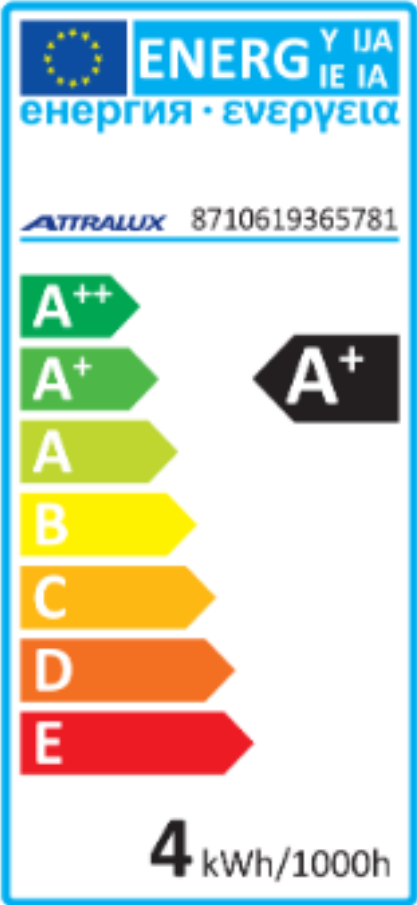



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W P45 E14 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W P45 E14 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390851
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

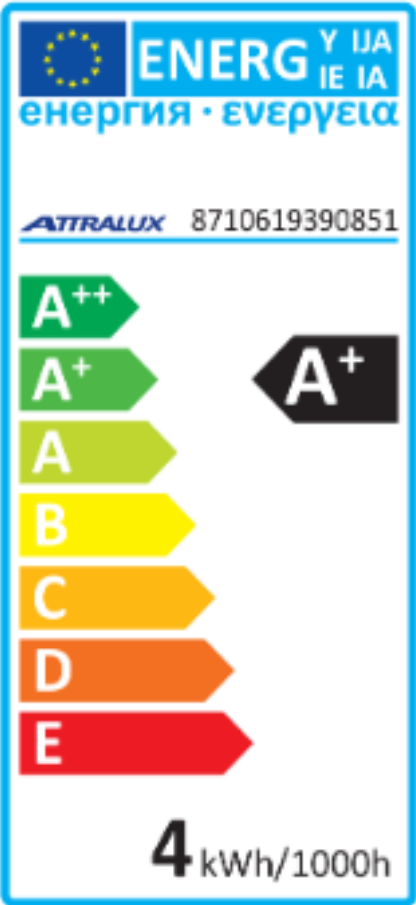



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W P45 E14 WW CL ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W P45 E14 WW CL ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390875
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

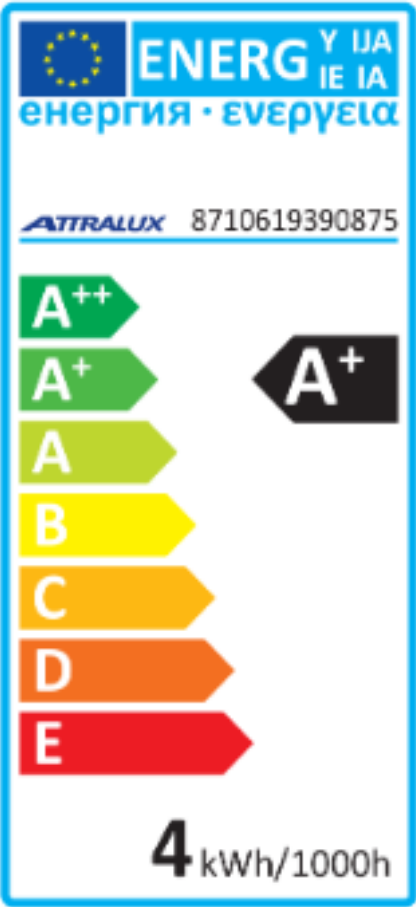



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W P45 E27 WW CL ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W P45 E27 WW CL ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390899
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

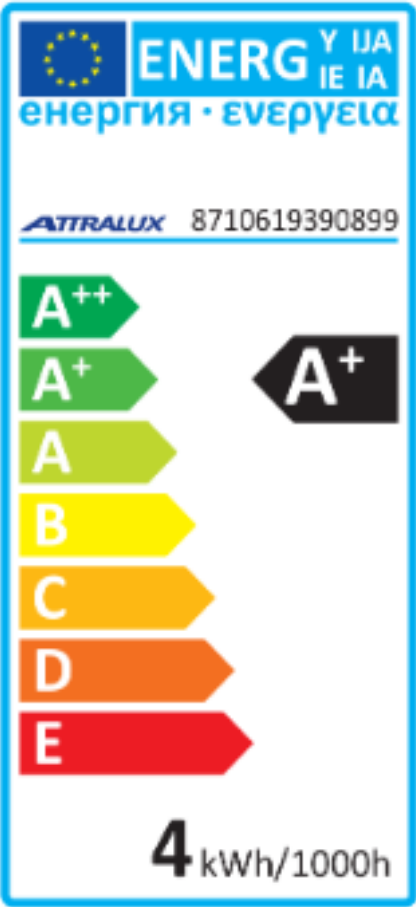



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W P45 E14 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W P45 E14 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	45mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391018
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

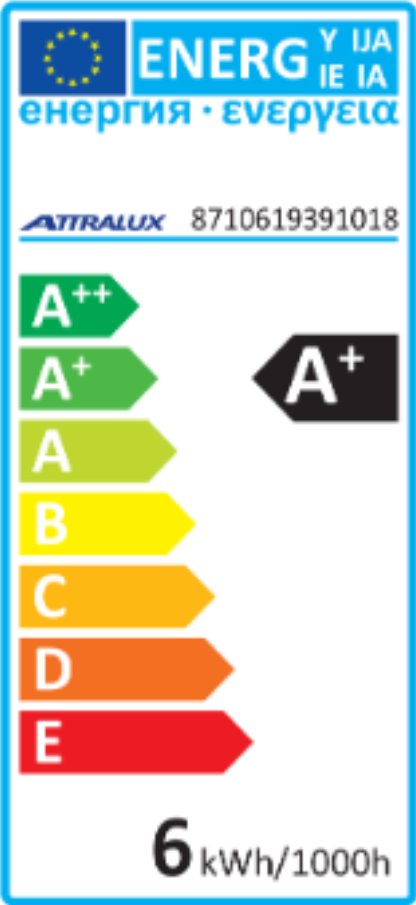



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 40W E14 WW P45 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W E14 WW P45 FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	470 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	470 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	45mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365880
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

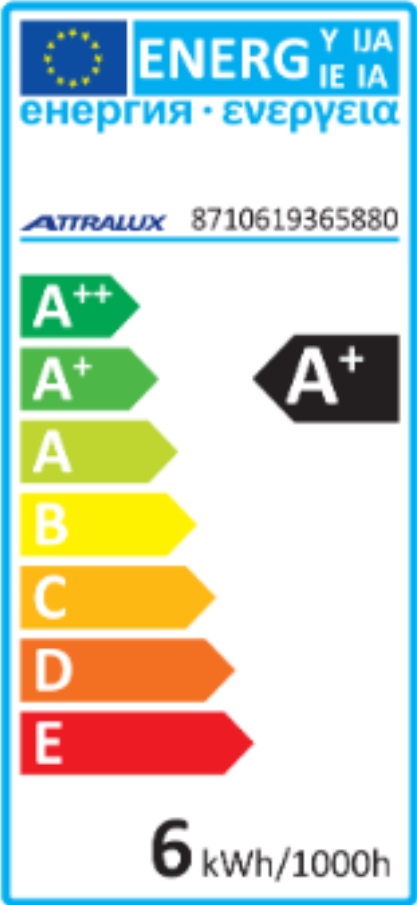



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W E27 WW P45 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W E27 WW P45 FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365866
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5.5 W

Energy efficiency label

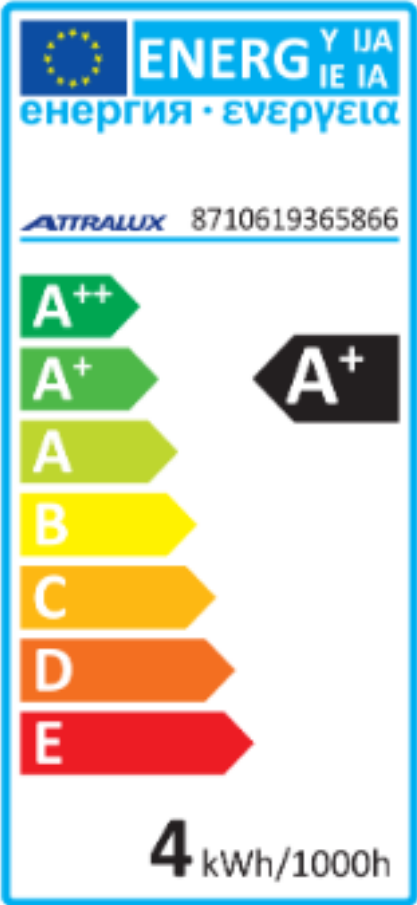



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W E14 WW P45 FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W E14 WW P45 FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365842
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.2 W

Energy efficiency label

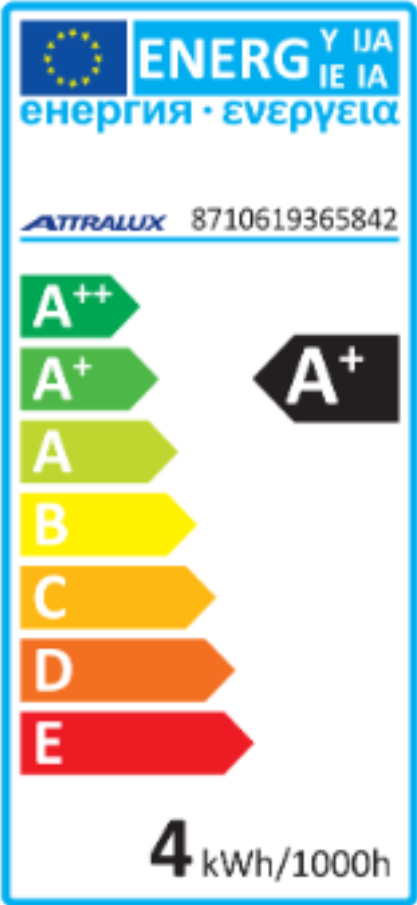



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W E14 WW P45 CL ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W E14 WW P45 CL ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.3 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365828
Energieverbruik per 1000u	3.3 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3.3 W

Energy efficiency label

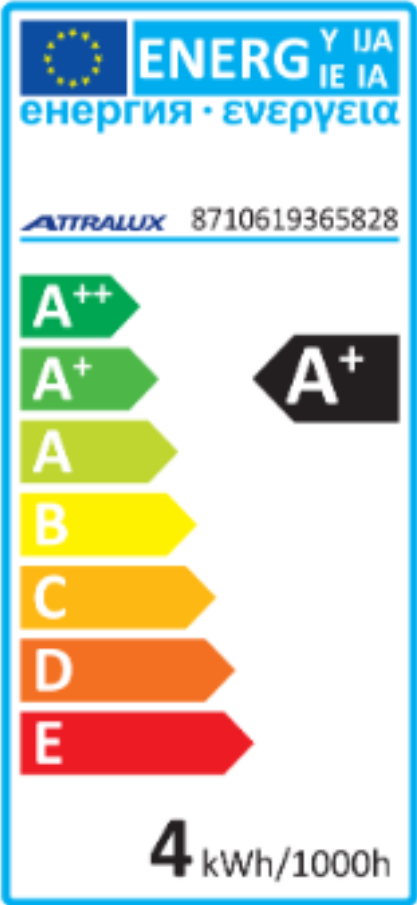



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W P45 E27 WW FR ND 1BC/6

Type	ATR LED 25W P45 E27 WW FR ND 1BC/6
Dimensions	45.0 mm x 90.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	3.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	P45
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	90.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390837
Energieverbruik per 1000u	3.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619390837
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor

Energy efficiency label

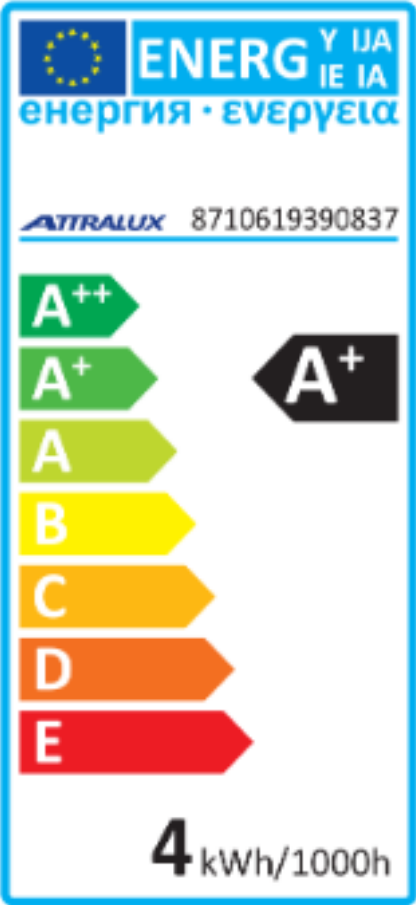



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 350lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Type	ATR LED 350lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Light output (lm)	350 lumen
Vermogen (W)	4.5W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	350 lumen
Lamp vorm	PAR16
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA
Radiation angle	120
Diameter	50mm
Lengte	58mm

Specifications (continued)

Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP31
Certificate	yes
EAN	871061939337100
Energieverbruik per 1000u	5W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393371
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	4.5W
Beoordeeld lichtstroom	350 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 500lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Type	ATR LED 500lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Light output (lm)	500 lumen
Vermogen (W)	5W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	500 lumen
Lamp vorm	PAR16
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	50mA
Radiation angle	120
Diameter	50mm
Lengte	58mm

Specifications (continued)

Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP32
Certificate	yes
EAN	871061939339500
Energieverbruik per 1000u	5W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393395
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5W
Beoordeeld lichtstroom	500 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6
Light output (lm)	380 lumen
Vermogen (W)	4.5W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	12V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	380 lumen
Lamp vorm	MR16
Colour	Warm White
Light colour category	Warm White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	550mA
Radiation angle	36
Diameter	50mm
Lengte	46mm

Specifications (continued)

Lengte	46mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP45
Certificate	yes
EAN	871061939181000
Energieverbruik per 1000u	6W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemeten piekintensiteit (cd)	900 cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619391810
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345
Opgegeven lichtstroom 90 °	345
Gemeten verbruik (W)	4.5W
Beoordeeld lichtstroom	380 lumen



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 350lm GU5.3 CW 12V 120D ND 1BC/6

Type	ATR LED 350lm GU5.3 CW 12V 120D ND 1BC/6
Light output (lm)	350 lumen
Vermogen (W)	5W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	350 lumen
Lamp vorm	MR16
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	600mA
Radiation angle	120
Diameter	50mm
Lengte	45mm

Specifications (continued)

Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP33
Certificate	yes
EAN	871869672695200
Energieverbruik per 1000u	6W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemeten piekintensiteit (cd)	150 cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8718696726952
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	5W
Beoordeeld lichtstroom	350 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000 h
Lichtsterkte (cd)	150 cd



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 10W G4 WW ND 1BC/8

Type	ATR LED 10W G4 WW ND 1BC/8
Dimensions	14.0 mm x 43.4 mm
Light output (lm)	90 lumen
Vermogen (W)	1.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	90 lumen
Lamp vorm	G4
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	140mA
Radiation angle	N/A
Diameter	14.0 mm
Lengte	43.4 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391292
Energieverbruik per 1000u	11.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	90 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	90 lumen

Energy efficiency label

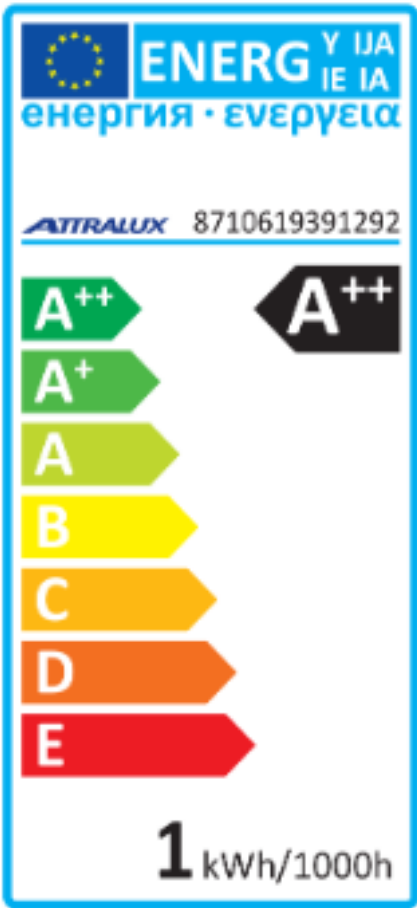



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	230 lumen
Vermogen (W)	3.3 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240/50Hz
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	230 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	27 mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365729
Energieverbruik per 1000u	3.3 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	600
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619365729
Lichthoek	36 degrees
Bestemd gebruik	Indoor
Lichtstroom 90 °	230 lumen

Energy efficiency label

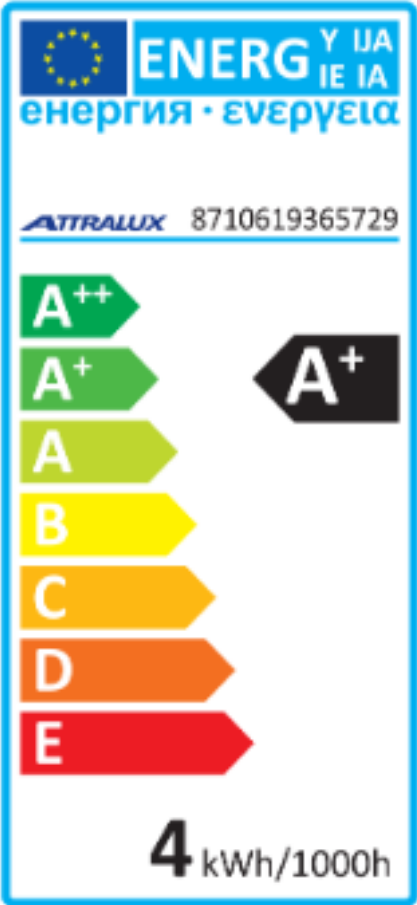



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 54.0 mm
Light output (lm)	230 lumen
Vermogen (W)	3.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.4
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	230 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	27mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	54.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391391
Energieverbruik per 1000u	3.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	600
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	230 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	230 lumen

Energy efficiency label

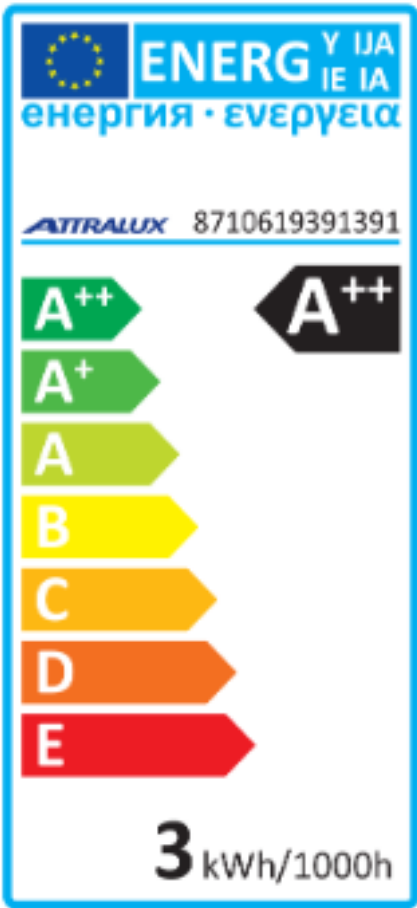



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 54.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	4.7 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.4
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	38mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	54.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391490
Energieverbruik per 1000u	4.7 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	900
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

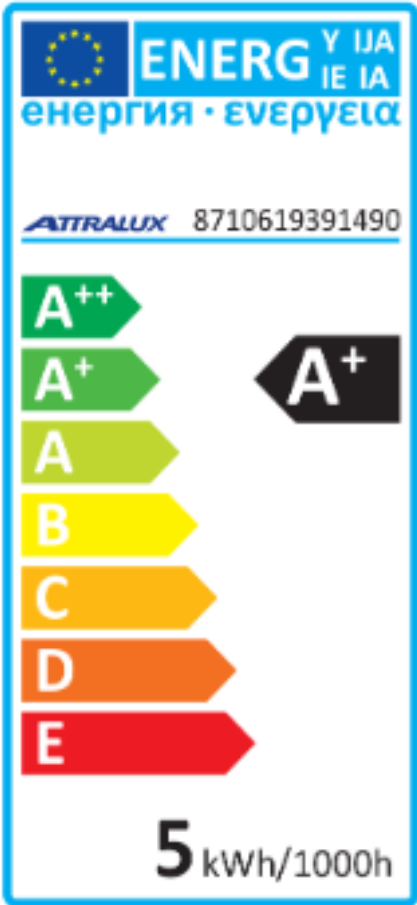



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 WW 36D D 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 WW 36D D 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 54.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Ja
PF	>0.5
Voltage	220-240V/50-60HZ
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	28mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	54.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391735
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	900
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

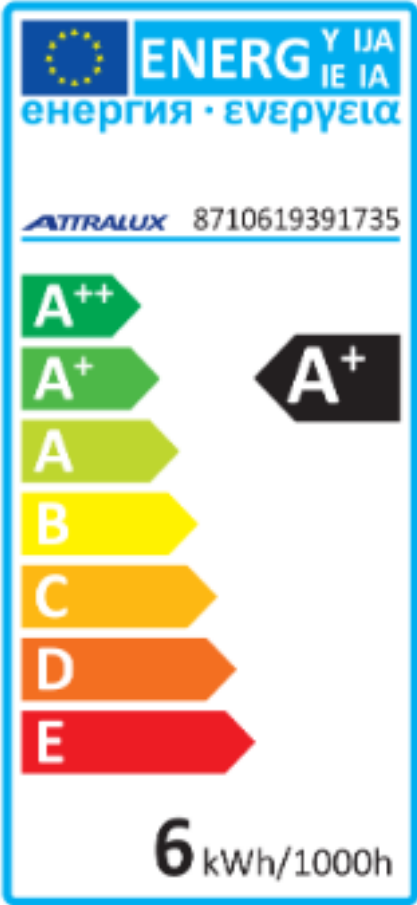



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 46.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	4.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	550mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619391810
Energieverbruik per 1000u	4.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	900
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

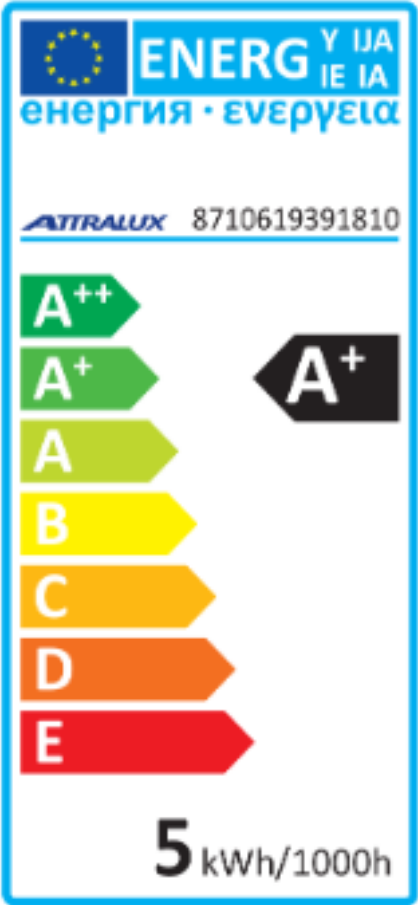



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 WW 36D DIM 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 WW 36D DIM 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	350 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Ja
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	350 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619390110
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	900
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	350 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	350 lumen

Energy efficiency label

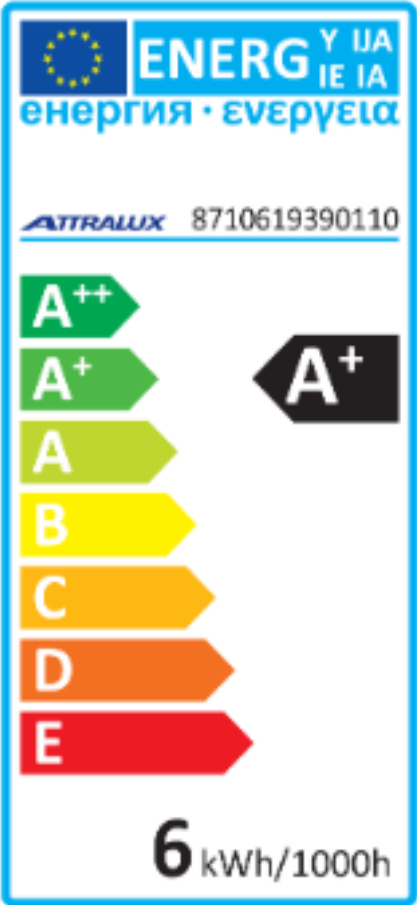



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 65W GU10 CW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 65W GU10 CW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 54.0 mm
Light output (lm)	500 lumen
Vermogen (W)	6.5 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	500 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	53mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	54.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	Yes
EAN	8718696534120
Energieverbruik per 1000u	6.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1100
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	500 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	500 lumen

Energy efficiency label

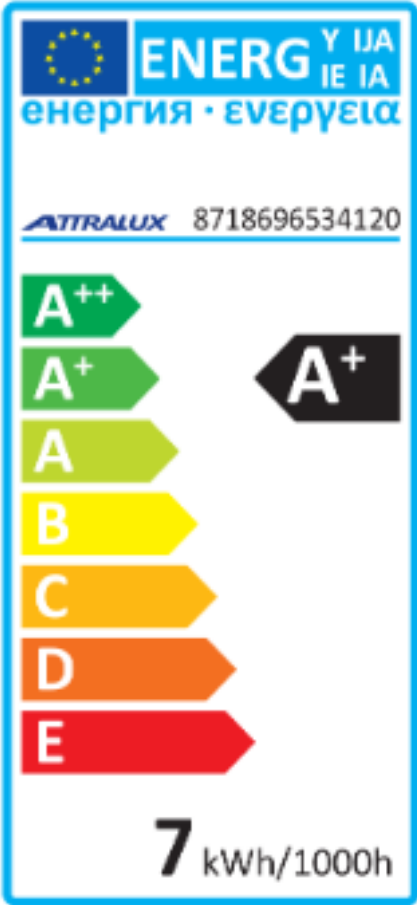



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 65W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 65W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 54.0 mm
Light output (lm)	480 lumen
Vermogen (W)	6.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V/50HZ
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	480 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	53mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	54.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696534106
Energieverbruik per 1000u	6.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1054
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	480 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	480 lumen

Energy efficiency label

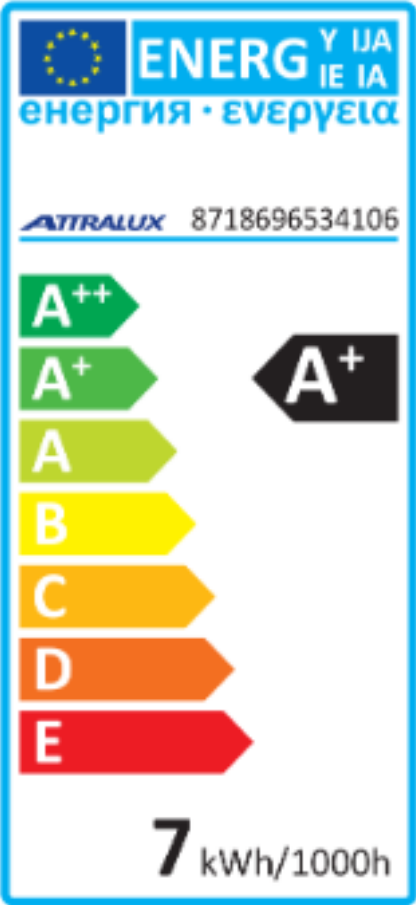



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	380 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	6500K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	380 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	46mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520130
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	950
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	380 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	380 lumen

Energy efficiency label

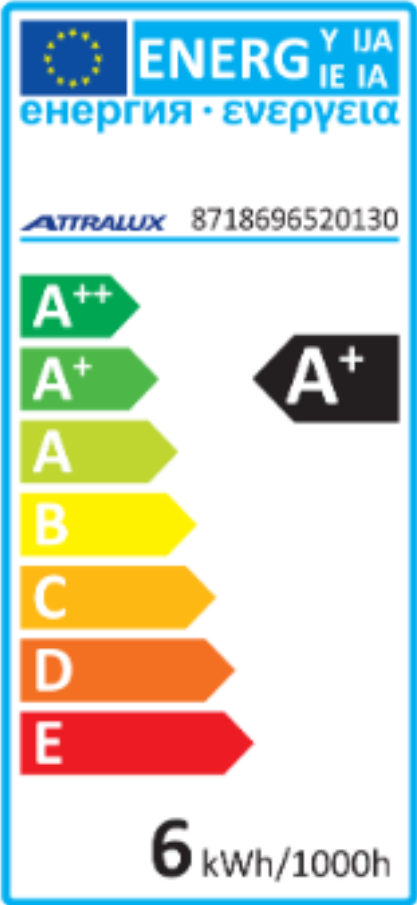



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 35W GU10 CDL 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU10 CDL 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	280 lumen
Vermogen (W)	3.3 W
CCT (K)	6500K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	280 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	35mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520154
Energieverbruik per 1000u	3.3 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	650
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	280 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	280 lumen

Energy efficiency label

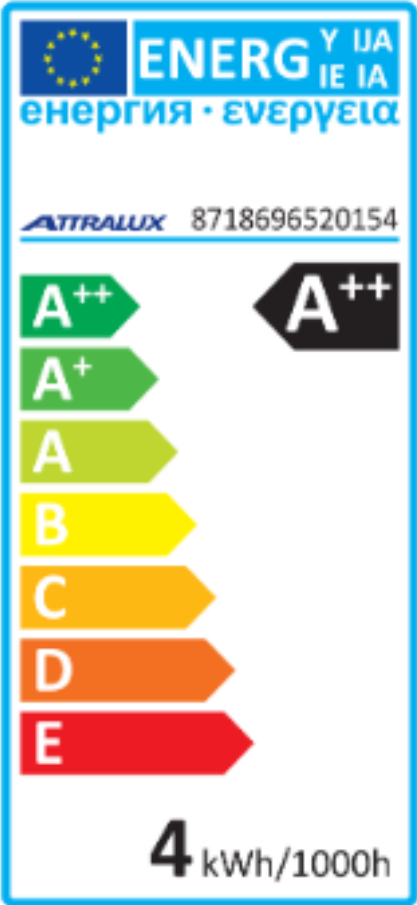



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.

Specificaties - ATR LED 230lm GU10 CW 120D ND 1BC/6

Type	ATR LED 230lm GU10 CW 120D ND 1BC/6
Light output (lm)	230 lumen
Vermogen (W)	3W
CCT (K)	4000K
CRI	80
Dimming	Non-Dim
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	230 lumen
Lamp vorm	PAR16
Colour	Cold White
Light colour category	Cold White
Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	30mA
Radiation angle	120
Diameter	50mm
Lengte	58mm

Specifications (continued)

Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Degree of protected (IP)	IP30
Certificate	yes
EAN	871061939335700
Energieverbruik per 1000u	4W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	<0.5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 yrs
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
EAN	8710619393357
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	3W
Beoordeeld lichtstroom	230 lumen
Gemeten levensduur (h)	15000



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 CW 60D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 CW 60D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	46mA
Radiation angle	60 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696536957
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	400
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	60 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	370 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	370 lumen

Energy efficiency label

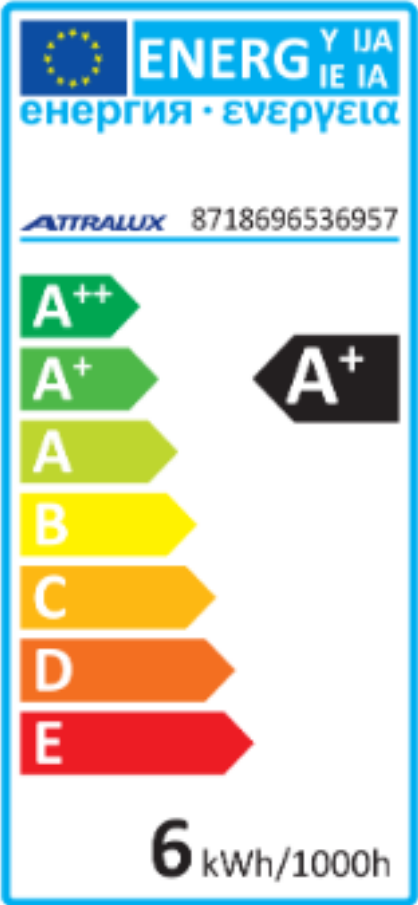



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 WH 60D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 WH 60D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	3000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	46mA
Radiation angle	60 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696536971
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	400
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	60 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

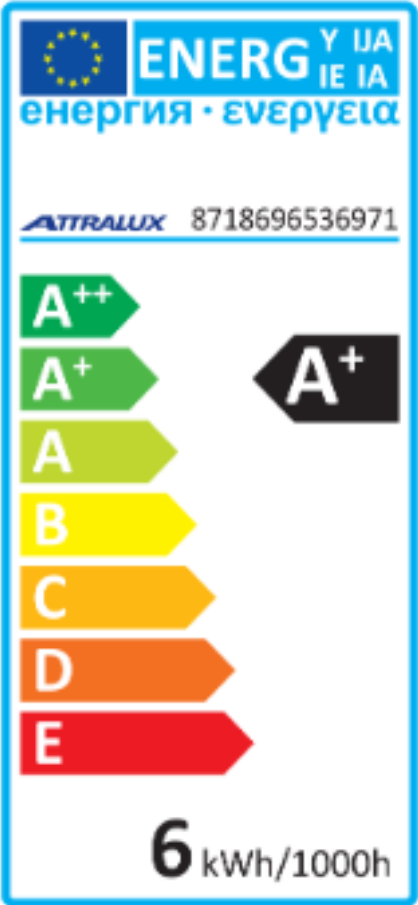



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 48.0 mm
Light output (lm)	700 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	700 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	700mA
Radiation angle	50 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	48.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696537251
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1000
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	50 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	700 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	700 lumen

Energy efficiency label

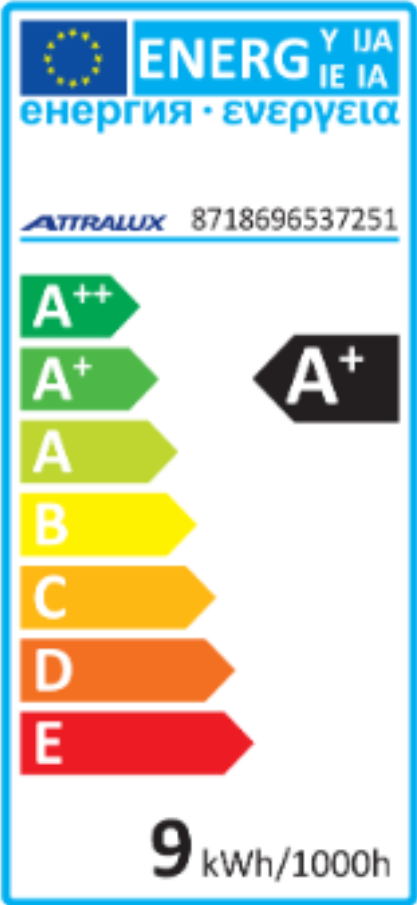



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 46.0 mm
Light output (lm)	650 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	3000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	650 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	700mA
Radiation angle	50 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696537275
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1000
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	50 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	650 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	650 lumen

Energy efficiency label

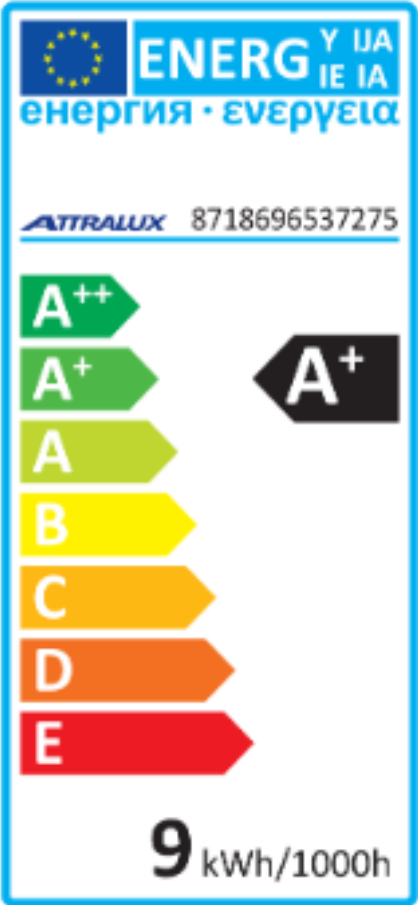



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 48.0 mm
Light output (lm)	680 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	680 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Koel wit
Light colour category	Koel wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	700mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	48.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696534045
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1500
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	680 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	680 lumen

Energy efficiency label

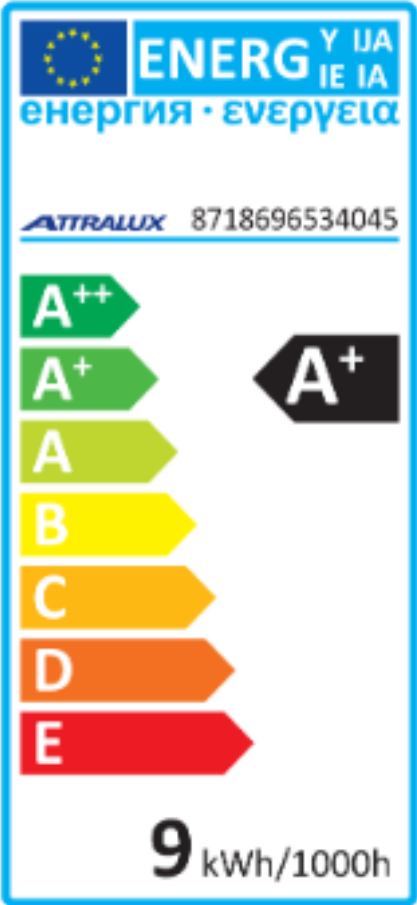



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU5.3 WW 12V 36D ND RF 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 46.0 mm
Light output (lm)	640 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	640 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	700mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696522578
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1500
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	640 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	640 lumen

Energy efficiency label

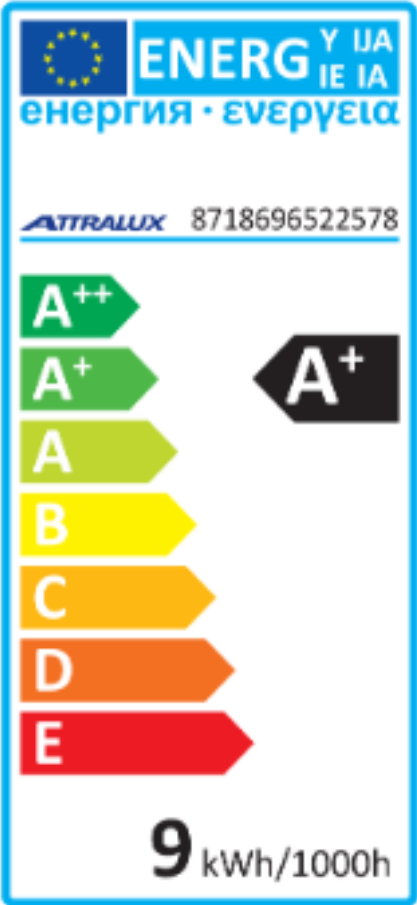



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 20W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 20W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 47.0 mm
Light output (lm)	220 lumen
Vermogen (W)	2.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	220 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	360mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	47.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520215
Energieverbruik per 1000u	2.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1500
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	220 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	220 lumen

Energy efficiency label

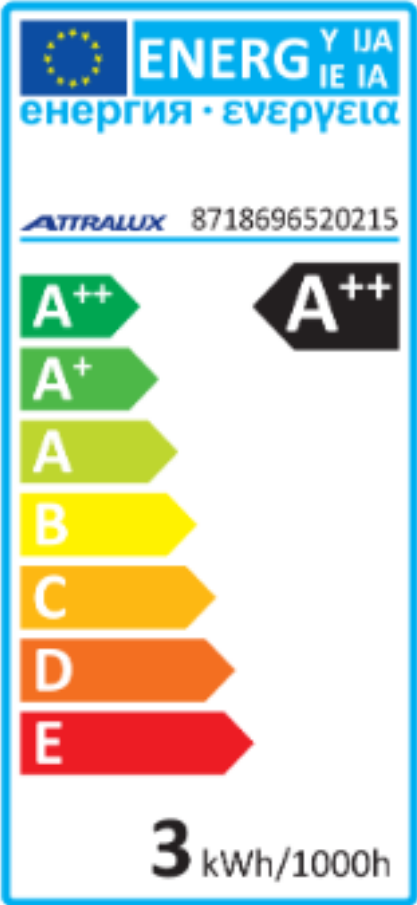



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 35W GU5.3 WW 12V 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 47.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	650mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	47.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365705
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1500
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

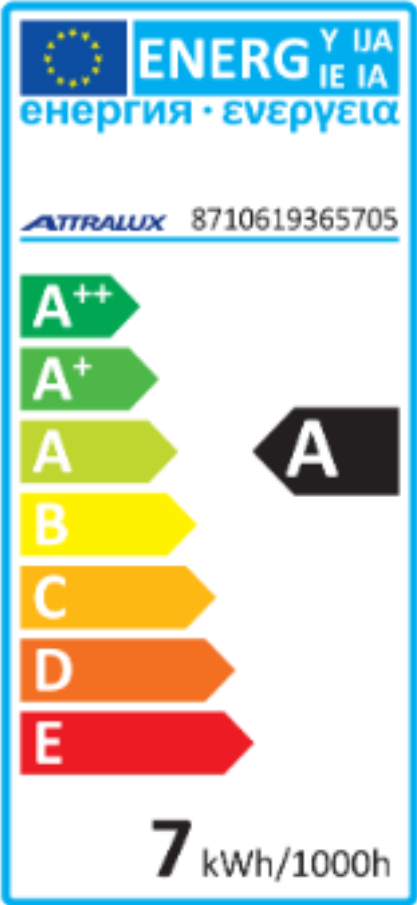



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 50W GU10 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 55.0 mm
Light output (lm)	345 lumen
Vermogen (W)	5.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	345 lumen
Lamp vorm	GU10
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	46mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	55.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365743
Energieverbruik per 1000u	5.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	900
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	345 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	345 lumen

Energy efficiency label

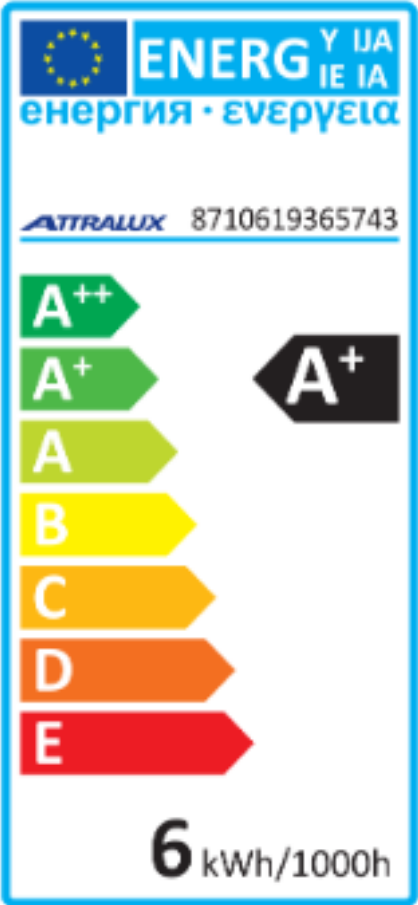



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 10W G4 WW 12V ND 1BC/6

Type	ATR LED 10W G4 WW 12V ND 1BC/6
Dimensions	14.0 mm x 36.0 mm
Light output (lm)	170 lumen
Vermogen (W)	2.1 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	170 lumen
Lamp vorm	G4
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	241mA
Radiation angle	N/A
Diameter	14.0 mm
Lengte	36.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520093
Energieverbruik per 1000u	2.1 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	2.1 W

Energy efficiency label

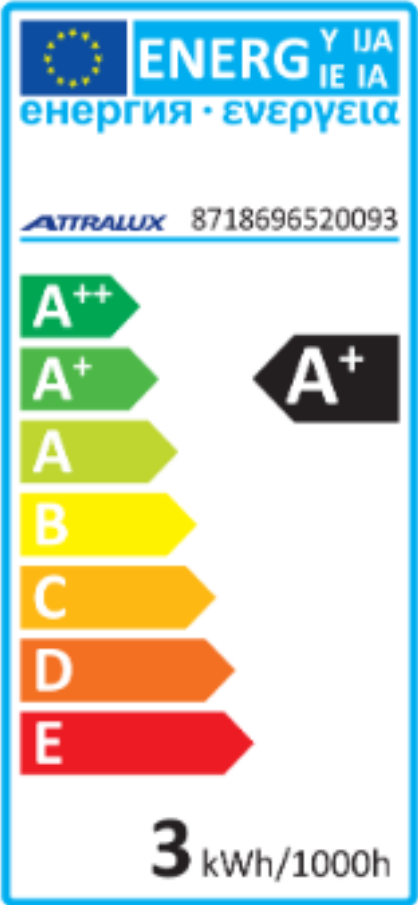



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 20W G4 WW 12V ND 1BC/6

Type	ATR LED 20W G4 WW 12V ND 1BC/6
Dimensions	14.0 mm x 36.0 mm
Light output (lm)	200 lumen
Vermogen (W)	2.2 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	200 lumen
Lamp vorm	G4
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	290mA
Radiation angle	N/A
Diameter	14.0 mm
Lengte	36.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520079
Energieverbruik per 1000u	2.2 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	2.2 W

Energy efficiency label

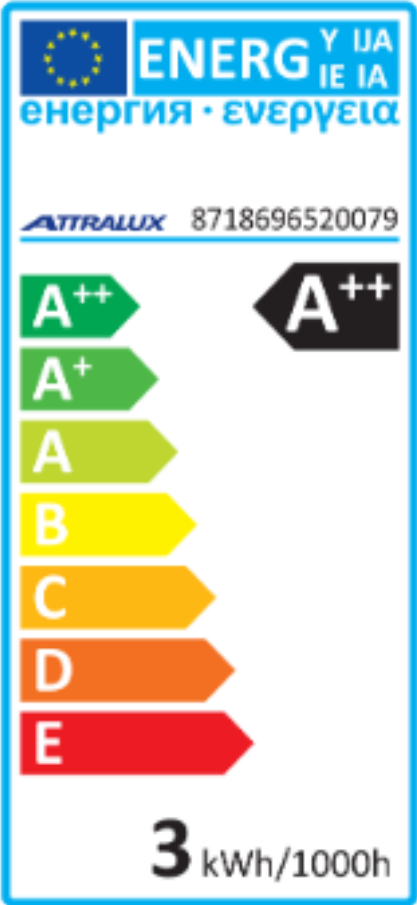



Attralux LED-lampen leveren een mooi warmwit licht, een buitengewoon lange levensduur en onmiddellijk aanzienlijke besparingen. Deze lamp is de perfecte vervanger voor uw heldere gloeilampen.


Specificaties - ATR LED 25W G9 WW ND 1BC/8

Type	ATR LED 25W G9 WW ND 1BC/8
Dimensions	17.0 mm x 52.0 mm
Light output (lm)	250 lumen
Vermogen (W)	2.8 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	250 lumen
Lamp vorm	G9
Glastype/overkapping	N/A
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	25mA
Radiation angle	N/A
Diameter	17.0 mm
Lengte	52.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365989
Energieverbruik per 1000u	2.8 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	2.8 W

Energy efficiency label

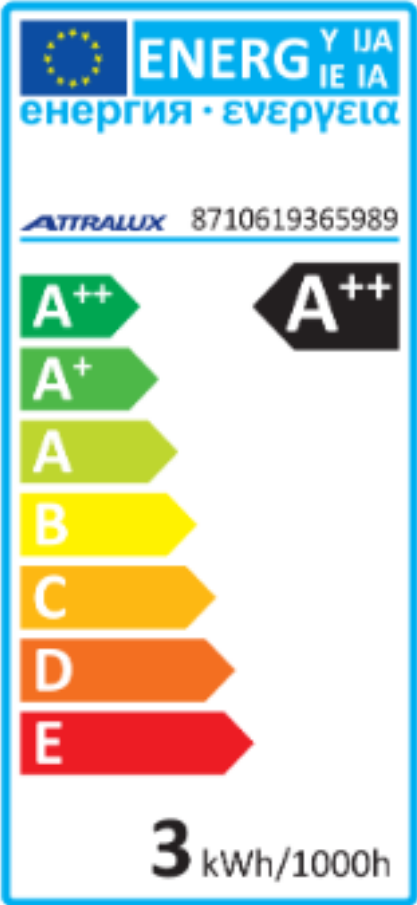



Attralux LED light bulbs provide a beautiful, warm white light, an exceptionally long life and immediate, significant energy savings. This bulb is the perfect replacement for your clear incandescent bulbs


Specificaties - ATR LED 40W R50 WW 36D ND 1BC/6

Type	ATR LED 40W R50 WW 36D ND 1BC/6
Dimensions	51.0 mm x 81.0 mm
Light output (lm)	230 lumen
Vermogen (W)	2.9 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
PF	0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	230 lumen
Lamp vorm	R50
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	27mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	81.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A++
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619392015
Energieverbruik per 1000u	2.3 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	530
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	230 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	230 lumen

Energy efficiency label

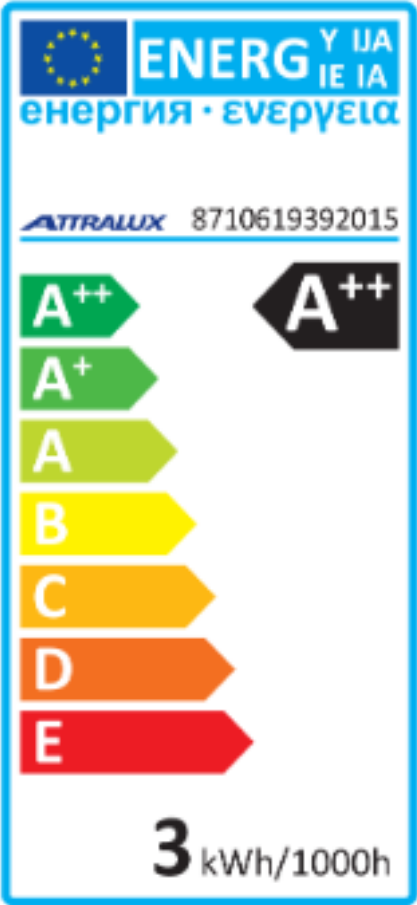



De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 70W E27 230V A55 box

Type	HalES 2000h Att 70W E27 230V A55 box
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	1200 lumen
Vermogen (W)	70.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	1200 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	304mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	304mA
Radiation angle	N/A
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619363282
Energieverbruik per 1000u	70.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363282
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	70.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1200 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 105W E27 230V A55 box

Type	HalES 2000h Att 105W E27 230V A55 box
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	1980 lumen
Vermogen (W)	105.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	1980 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	457mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	457mA
Radiation angle	N/A
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619363992
Energieverbruik per 1000u	105.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363992
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	105.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1980 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 53W E27 230V A55 box

Type	HalES 2000h Att 53W E27 230V A55 box
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Vermogen (W)	53.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	850 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	230mA
Radiation angle	N/A

Specifications (continued)

Radiation angle	N/A
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619363978
Energieverbruik per 1000u	53.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363978
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	53.0 W
Beoordeeld lichtstroom	850 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 42W E27 230V A55 box

Type	HalES 2000h Att 42W E27 230V A55 box
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619362032
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619362032
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	42.0W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E27 230V A55 box

Type	HaIES 2000h Att 28W E27 230V A55 box
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619362018
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619362018
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	indoor
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - EcoHalo MV Caps Att 28W G9 230V 2BC/10

Type	EcoHalo MV Caps Att 28W G9 230V 2BC/10
Dimensions	13.0 mm X 45.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Speciaal
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2333mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2333mA
Radiation angle	N/A
Diameter	13.0 mm
Lengte	45.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364753
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364753
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.


Specificaties - Hal-Caps 2y Att 10W G4 12V CL blister

Type	Hal-Caps 2y Att 10W G4 12V CL blister
Dimensions	10.0 mm x 33.0 mm
Light output (lm)	100 lumen
Vermogen (W)	10.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	100 lumen
Lamp vorm	Specialties
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	833mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	833mA
Radiation angle	N/A
Diameter	10.0 mm
Lengte	33.0 mm
Energie efficiëntie klasse	C
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619176042
Energieverbruik per 1000u	10.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619176042
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	10.0 W
Beoordeeld lichtstroom	100 lumen

Energy efficiency label

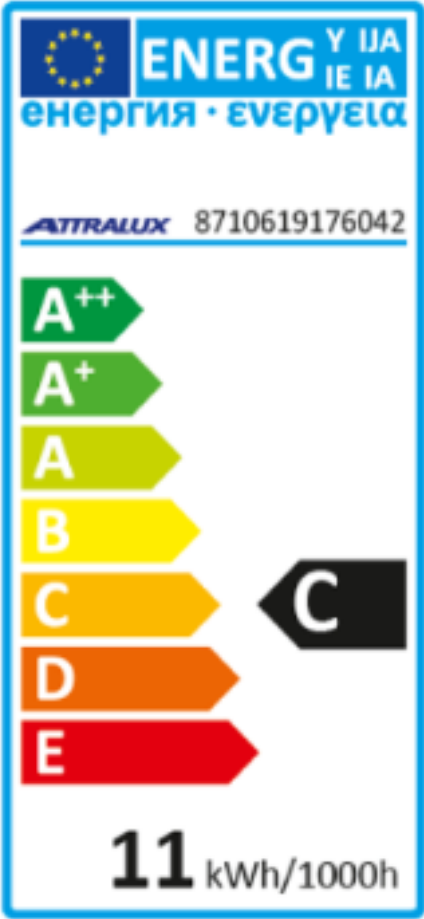



De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.


Specificaties - Hal-Caps 2y Att 20W G4 12V CL blister

Type	Hal-Caps 2y Att 20W G4 12V CL blister
Dimensions	10.0 mm x 33.0 mm
Light output (lm)	255 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	255 lumen
Lamp vorm	Speciaal
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA
Radiation angle	N/A
Diameter	10.0 mm
Lengte	33.0 mm
Energie efficiëntie klasse	C
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619176073
Energieverbruik per 1000u	20.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619176073
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	20.0 W
Beoordeeld lichtstroom	255 lumen

Energy efficiency label

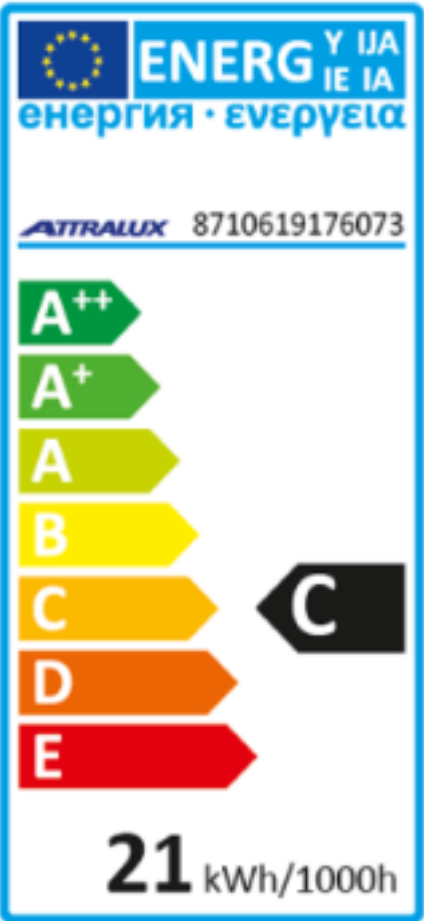



De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.


Specificaties - Hal-Dich 4y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Type	Hal-Dich 4y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Dimensions	50.7 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	205 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
Efficacy	10,25
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	205 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	4000 h
EAN	8710619390332
Energieverbruik per 1000u	21.2 W
Aantal schakelcycli	16000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	400 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	4 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619390332
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	Indoor
Lichtstroom 90 °	205 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	205 lumen

Energy efficiency label

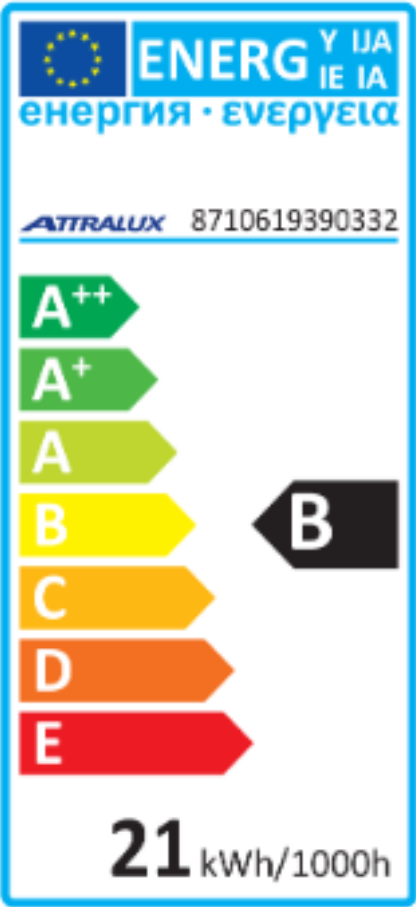



De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.


Specificaties - Hal-Dich 4y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Type	Hal-Dich 4y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Dimensions	50.7 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	430 lumen
Vermogen (W)	35.0 W
Efficacy	12,29
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	430 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2917mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	4000 h
EAN	8710619390356
Energieverbruik per 1000u	37.1 W
Aantal schakelcycli	16000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1000 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	4 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619390356
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	Indoor
Lichtstroom 90 °	430 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	430 lumen

Energy efficiency label

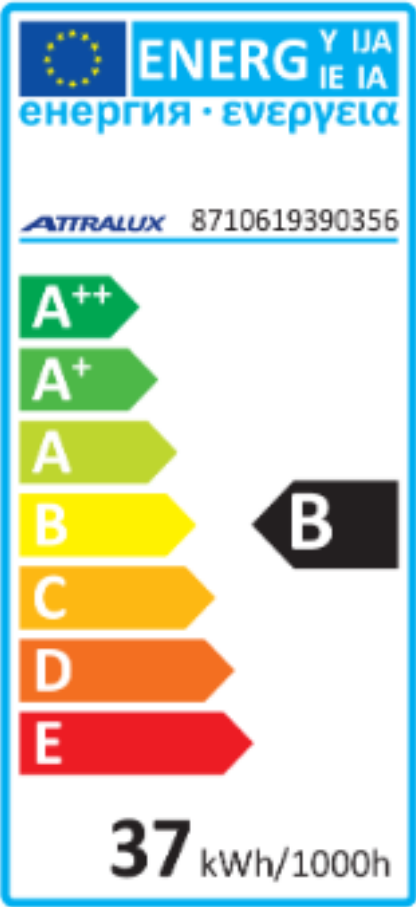



De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 42W E27 230V P45 box

Type	HalES 2000h Att 42W E27 230V P45 box
Dimensions	46.0 mm X 74.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	74.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364173
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364173
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 box

Type	HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 box
Dimensions	46.0 mm X 74.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	74.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364159
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364159
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HaIES 2000h Att 18W E27 230V P45 box

Type	HaIES 2000h Att 18W E27 230V P45 box
Dimensions	46.0 mm X 74.0 mm
Light output (lm)	204 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	204 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	74.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364135
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	800
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364135
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	18.0 W
Beoordeeld lichtstroom	204 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 42W E14 230V P45 box

Type	HalES 2000h Att 42W E14 230V P45 box
Dimensions	48.0 mm X 80.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364111
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364111
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HalES 2000h Att 28W E14 230V P45 box

Type	HalES 2000h Att 28W E14 230V P45 box
Dimensions	45.0 mm X 80.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000h
EAN	8710619363305
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363305
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen

Energy efficiency label





De Attralux Halogen Classic biedt u de traditionele ballonvorm met een sprankelend natuurlijk dimbaar halogeenlicht en een dubbele levensduur. Attralux-lampen zijn de ideale combinatie voor al uw woningverlichtingsbehoeften.

Specificaties - HaIES 2000h Att 18W E14 230V P45 box

Type	HaIES 2000h Att 18W E14 230V P45 box
Dimensions	45.0 mm X 80.0 mm
Light output (lm)	204 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	204 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	N/A
Diameter	45.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364074
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364074
Lichthoek	N/A
Bestemd gebruik	Indoor
Gemeten verbruik (W)	18.0 W
Beoordeeld lichtstroom	204 lumen

Energy efficiency label





The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specificaties - Economy Stick Att 8W WW E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 8W WW E27 1PF/6
Dimensions	40.0 mm x 125.0 mm
Light output (lm)	460 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	460 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Colour controllable (RGB)	No

Specifications (continued)

Colour controllable (RGB)	No
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	125.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363701
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3 s
Opwarmtijd tot 60% licht	5 s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	8.0 W
Beoordeeld lichtstroom	460 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

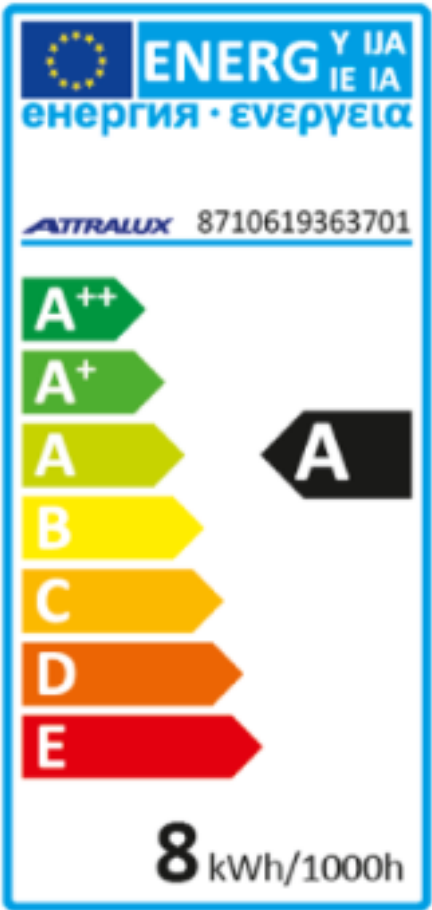



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.

Specificaties - Economy Stick Att 8W WW E14 1PF/6

Type	Economy Stick Att 8W WW E14 1PF/6
Dimensions	40.0 mm x 125.0 mm
Light output (lm)	460 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	460 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	125.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363664
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3 s
Opwarmtijd tot 60% licht	5 s
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	8.0 W
Beoordeeld lichtstroom	460 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label





The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specificaties - Economy Stick Att 18W WW E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 18W WW E27 1PF/6
Dimensions	48.0 mm x 143.0 mm
Light output (lm)	1100 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1100 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA
Diameter	48.0 mm
Lengte	143.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361493
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	18.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1100 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

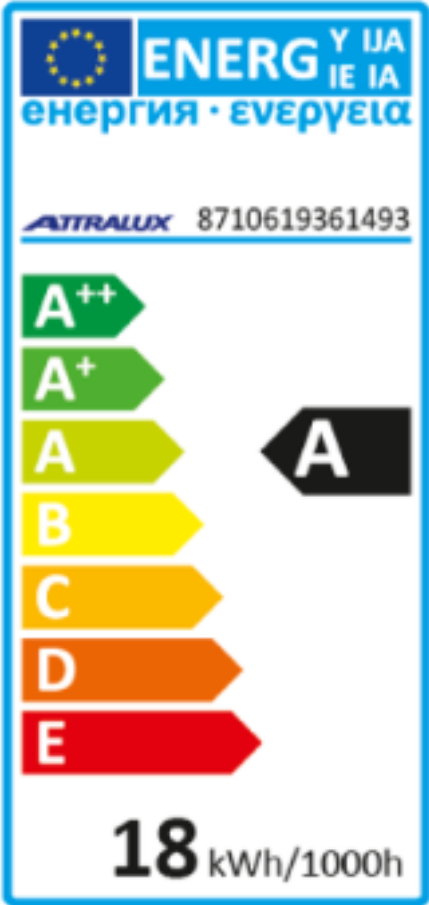



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specificaties - Economy Stick Att 14W WW E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 14W WW E27 1PF/6
Dimensions	40.0 mm x 158.0 mm
Light output (lm)	856 lumen
Vermogen (W)	14.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	856 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	100mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	100mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	158.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363725
Energieverbruik per 1000u	14.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3 s
Opwarmtijd tot 60% licht	5 s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	14.0 W
Beoordeeld lichtstroom	856 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

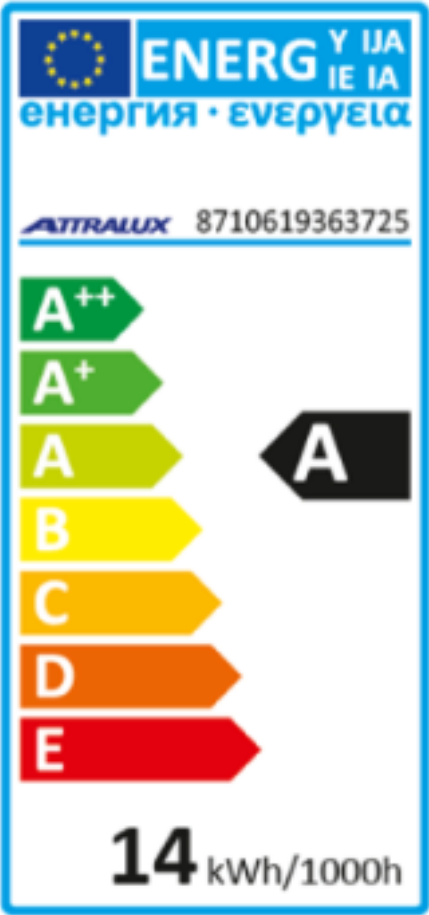



The LEDINAIRE LED bulb is an affordable solution for energy efficient, long lasting lighting for general lighting applications.


Specificaties - Economy Stick Att 11W WW E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 11W WW E27 1PF/6
Dimensions	40.0 mm x 135.0 mm
Light output (lm)	660 lumen
Vermogen (W)	11.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	660 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	135.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363688
Energieverbruik per 1000u	11.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3 s
Opwarmtijd tot 60% licht	5 s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	11.0 W
Beoordeeld lichtstroom	660 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

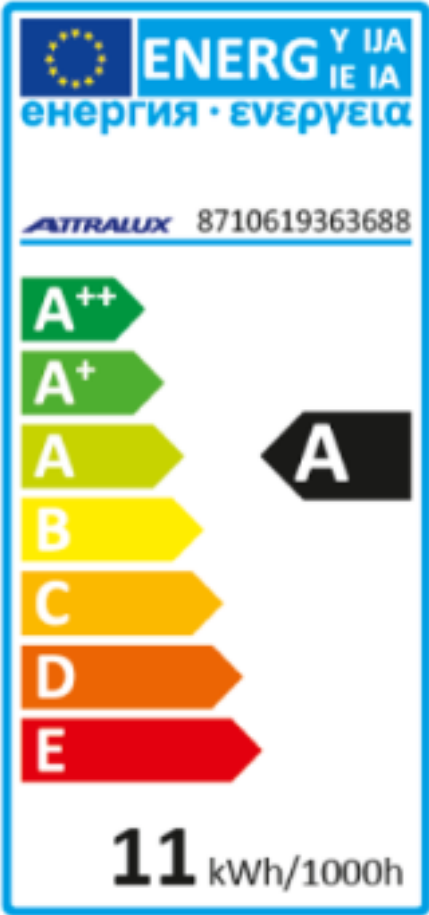



Als u een energiebesparende lamp voor algemeen gebruik met een compact ontwerp nodig hebt, bieden spaarlampen u de meeste waarde voor hun geld. Deze compacte Attralux-lamp, die tot 6 jaar meegaat, bespaart tot 80% energie en geld.


Specificaties - Economy bulb Att 15W WW E27 A65 1PF/6

Type	Economy bulb Att 15W WW E27 A65 1PF/6
Dimensions	64.0 mm x 125.0 mm
Vermogen (W)	15.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	810 lumen
Lamp vorm	Bulb
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	110mA
Diameter	64.0 mm

Specifications (continued)

Diameter	64.0 mm
Lengte	125.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363893
Energieverbruik per 1000u	15.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	15.0 W
Beoordeeld lichtstroom	810 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

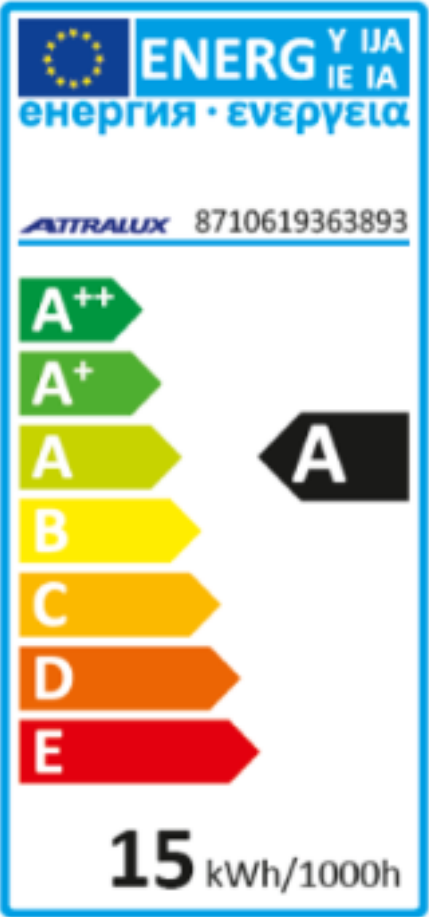



Als u een energiebesparende lamp voor algemeen gebruik met een compact ontwerp nodig hebt, bieden spaarlampen u de meeste waarde voor hun geld. Deze compacte Attralux-lamp, die tot 6 jaar meegaat, bespaart tot 80% energie en geld.


Specificaties - Economy bulb Att 11W WW E27 A55 1PF/6

Type	Economy bulb Att 11W WW E27 A55 1PF/6
Dimensions	56.0 mm x 109.0 mm
Light output (lm)	580 lumen
Vermogen (W)	11.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	580 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	109.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000h
Certificate	CE
EAN	8710619230119
Energieverbruik per 1000u	11.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	11.0 W
Beoordeeld lichtstroom	580 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000h

Energy efficiency label

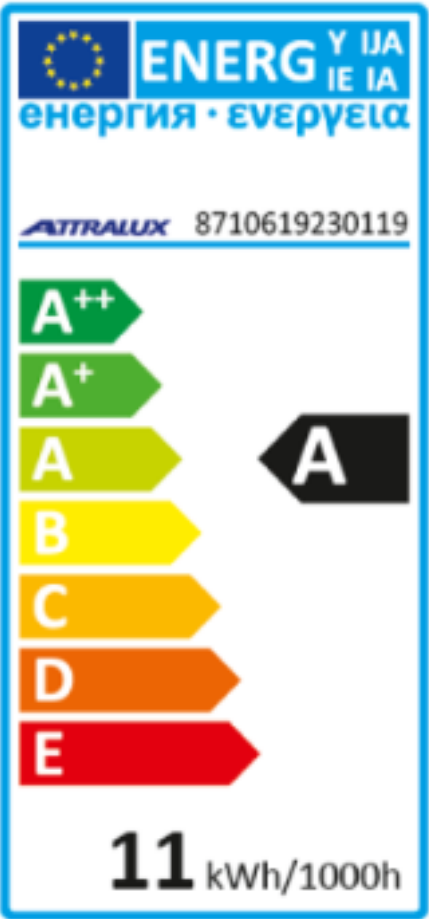



Als u een energiebesparende lamp voor algemeen gebruik met een compact ontwerp nodig hebt, bieden spaarlampen u de meeste waarde voor hun geld. Deze compacte Attralux-lamp, die tot 6 jaar meegaat, bespaart tot 80% energie en geld.


Specificaties - Economy bulb Att 8W WW E27 A55 1PF/6

Type	Economy bulb Att 8W WW E27 A55 1PF/6
Dimensions	56.0 mm x 109.0 mm
Light output (lm)	400 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	400 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	109.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619230102
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	8.0 W
Beoordeeld lichtstroom	400 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

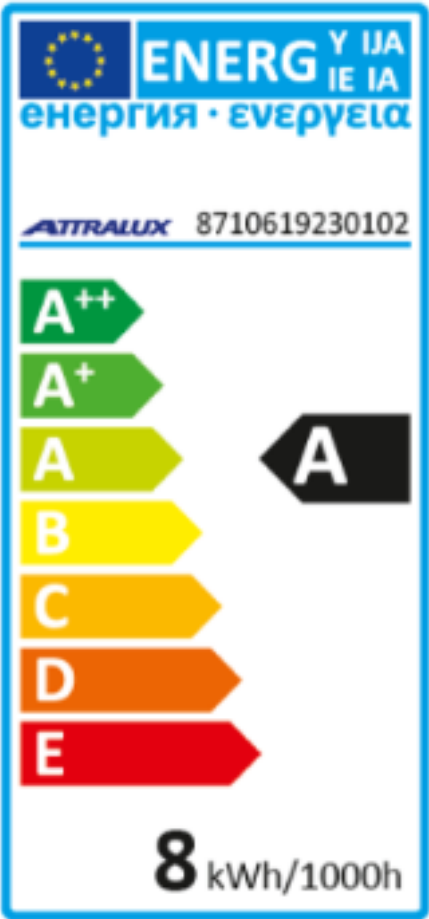



Als u een energiebesparende lamp voor algemeen gebruik met een compact ontwerp nodig hebt, bieden spaarlampen u de meeste waarde voor hun geld. Deze compacte Attralux-lamp, die tot 6 jaar meegaat, bespaart tot 80% energie en geld.


Specificaties - Softone Candle Att 8W WW E14 1PF/6

Type	Softone Candle Att 8W WW E14 1PF/6
Dimensions	41.5 mm x 120.5 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kaars
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	41.5 mm
Lengte	120.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619230140
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	8.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

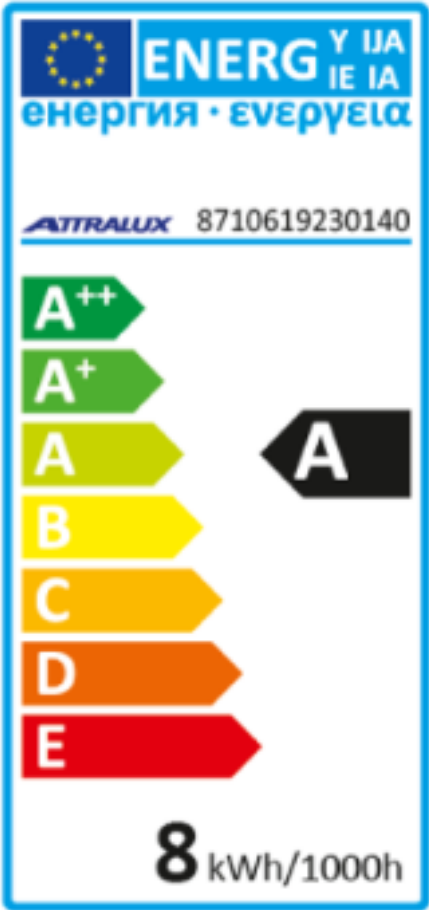



Als u een energiebesparende lamp voor algemeen gebruik met een compact ontwerp nodig hebt, bieden spaarlampen u de meeste waarde voor hun geld. Deze compacte Attralux-lamp, die tot 6 jaar meegaat, bespaart tot 80% energie en geld.


Specificaties - Softone Candle Att 5W WW E14 1PF/6

Type	Softone Candle Att 5W WW E14 1PF/6
Dimensions	40.5 mm x 107.5 mm
Light output (lm)	190 lumen
Vermogen (W)	5.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	82
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	190 lumen
Lamp vorm	Kaars
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA
Diameter	40.5 mm
Lengte	107.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	10000 h
Certificate	CE
EAN	8710619230126
Energieverbruik per 1000u	5.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	10 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	5.0 W
Beoordeeld lichtstroom	190 lumen
Gemeten levensduur (h)	10000 h

Energy efficiency label

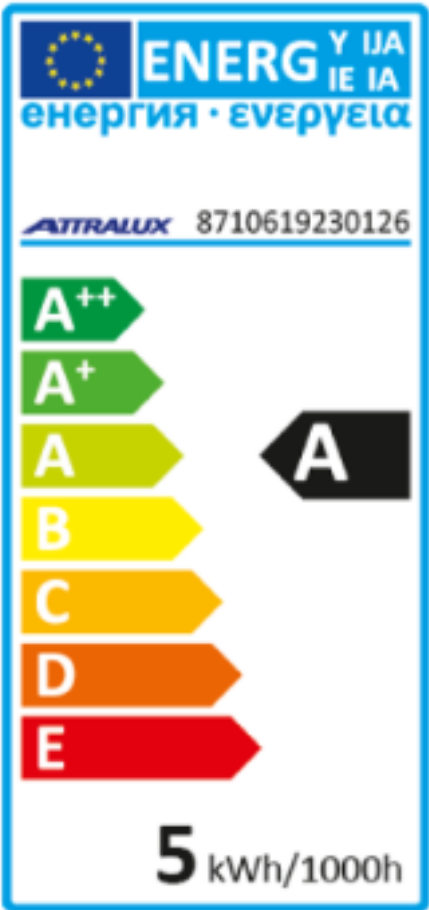


Specificaties - ATR LED 60W E27 WW R63 36D DIM 1BC/6

Type	ATR LED 60W E27 WW R63 36D DIM 1BC/6
Dimensions	63.0 mm x 102.0 mm
Light output (lm)	380 lumen
Vermogen (W)	5.0 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Ja
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	380 lumen
Lamp vorm	R63
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	35mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	63.0 mm
Lengte	102.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8718696520239
Energieverbruik per 1000u	5.0 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1200
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	380 lumen

Energy efficiency label

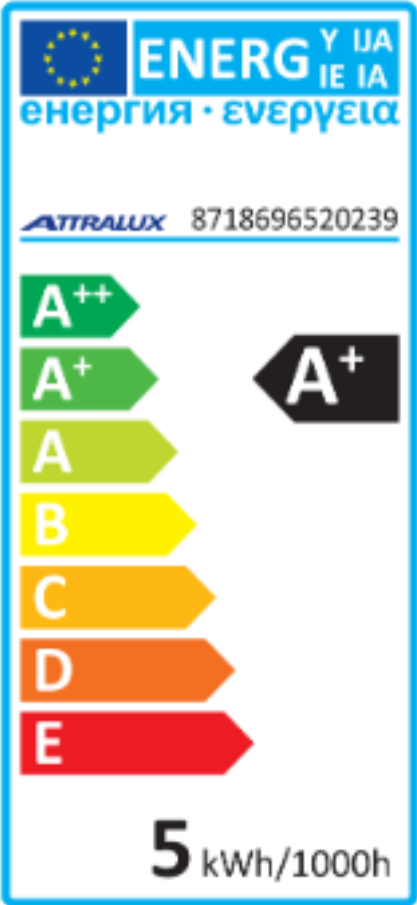


Specificaties - ATR LED 40W E14 WW R50 36D DIM 1BC/6

Type	ATR LED 40W E14 WW R50 36D DIM 1BC/6
Dimensions	50.0 mm x 86.0 mm
Light output (lm)	255 lumen
Vermogen (W)	3.5 W
CCT (K)	2700K
Colour consistency	6 steps
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Ja
PF	>0.5
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	255 lumen
Lamp vorm	R50
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit

Specifications (continued)

Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	32mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	86.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A+
Average lifespan	15000 h
Certificate	yes
EAN	8710619365965
Energieverbruik per 1000u	3.5 W
Aantal schakelcycli	15000
Starttijd	<0.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	700
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	15 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	LED
Lichthoek	36 degree
Bestemd gebruik	indoor
Lichtstroom 90 °	255 lumen

Energy efficiency label

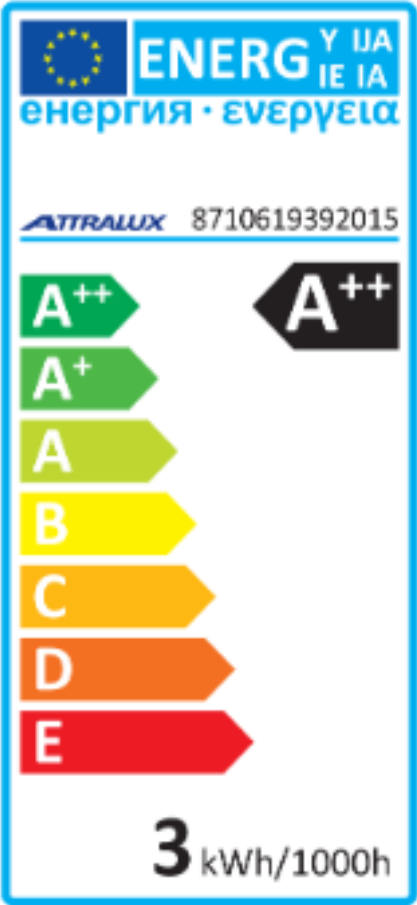


Specificaties - Hal-Dich 2y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Type	Hal-Dich 2y Att 35W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Dimensions	50.0 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	430 lumen
Vermogen (W)	35.0 W
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	430 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2917mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2917mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364531
Energieverbruik per 1000u	37.1 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	800 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364531
Lichthoek	36 degree
Lichtstroom 90 °	430 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	430 lumen
Gemeten verbruik (W)	35.0 W

Energy efficiency label

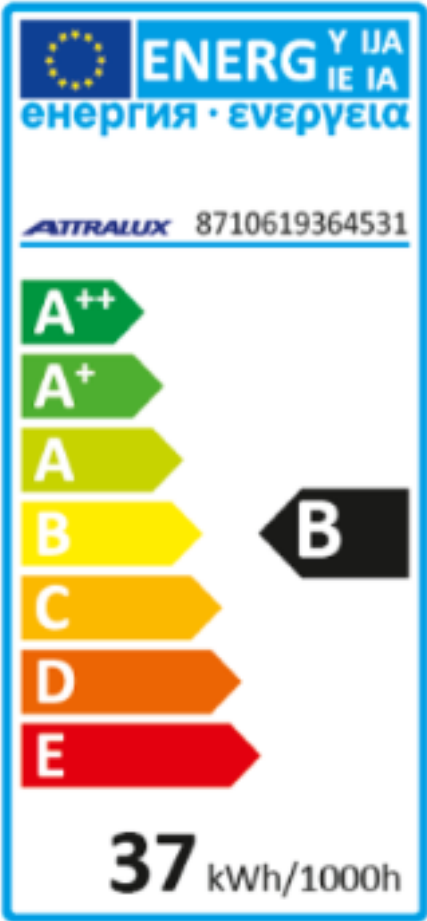

Specificaties - DICHRO FIGH Att 35W GU5.3 12V 36D 3BL/10

Type	DICHRO FIGH Att 35W GU5.3 12V 36D 3BL/10
Dimensions	50.7 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	430 lumen
Vermogen (W)	35.0 W
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	430 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2917mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	2917mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619240064
Energieverbruik per 1000u	37.1 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	800 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240064
Lichthoek	36 degree
Lichtstroom 90 °	430 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	430 lumen
Gemeten verbruik (W)	35.0 W


Specificaties - DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.blister

Type	DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.blister
Dimensions	50.0 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	680 lumen
Vermogen (W)	50.0 W
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	680 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	4167mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	4167mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619240057
Energieverbruik per 1000u	53.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	1200 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240057
Lichthoek	36 degree
Lichtstroom 90 °	680 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	680 lumen
Gemeten verbruik (W)	50.0 W

Energy efficiency label

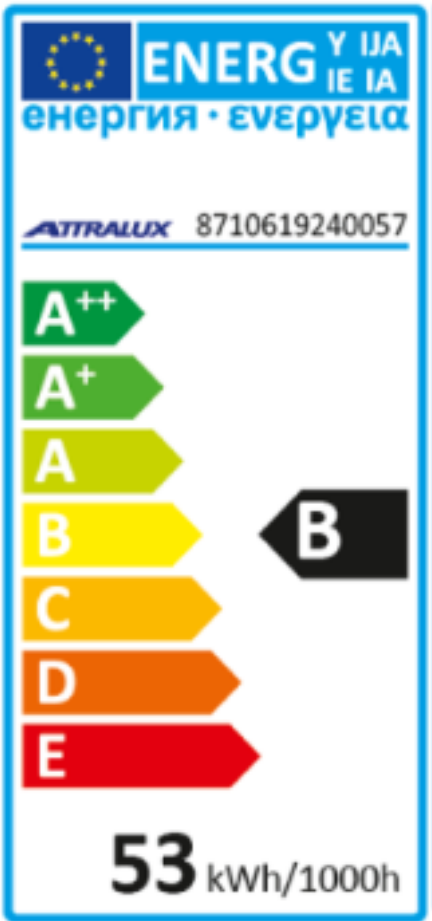

Specificaties - Hal-Dich 1y Att 20W GU5.3 36D 3BC/16 SRP

Type	Hal-Dich 1y Att 20W GU5.3 36D 3BC/16 SRP
Dimensions	50.7 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	205 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	205 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619240040
Energieverbruik per 1000u	21.2 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	400 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240040
Lichthoek	36 degree
Lichtstroom 90 °	205 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	205 lumen
Gemeten verbruik (W)	20.0 W

Specificaties - Hal-Twist 2y Att 50W GU10 40D 3BC/10

Type	Hal-Twist 2y Att 50W GU10 40D 3BC/10
Dimensions	51.0mm X 51.0 mm
Light output (lm)	330 lumen
Vermogen (W)	50.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	330 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	217mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	217mA
Radiation angle	40 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	51.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364494
Energieverbruik per 1000u	50.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	600 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364494
Lichthoek	40 degree
Lichtstroom 90 °	330 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	330 lumen
Gemeten verbruik (W)	50.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - Hal-Twist 2y Att 35W GU10 40D 3BC/10

Type	Hal-Twist 2y Att 35W GU10 40D 3BC/10
Dimensions	51.0 mm * 51.0 mm
Light output (lm)	185 lumen
Vermogen (W)	35.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	185 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	152mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	152mA
Radiation angle	40 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	51.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364470
Energieverbruik per 1000u	35.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	300 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364470
Lichthoek	40 degree
Lichtstroom 90 °	185 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	185 lumen
Gemeten verbruik (W)	35.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - Hal-Twist 2y Att 25W GU10 25D 3BC/10

Type	Hal-Twist 2y Att 25W GU10 25D 3BC/10
Dimensions	51.0 mm x 51.0 mm
Light output (lm)	130 lumen
Vermogen (W)	25.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	130 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Colour controllable (RGB)	

Specifications (continued)

Colour controllable (RGB)	
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	109mA
Radiation angle	25 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	51.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364739
Energieverbruik per 1000u	25.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	280 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364739
Lichthoek	25 degree
Lichtstroom 90 °	130 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	130 lumen

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 blister

Type	HaIES 2000h Att 70W E27 230V A55 blister
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	1200 lumen
Vermogen (W)	70.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	1200 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	304mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	304mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364258
Energieverbruik per 1000u	70.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364258
Gemeten verbruik (W)	70.0W
Beoordeeld lichtstroom	1200 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 blister

Type	HaIES 2000h Att 105W E27 230V A55 blister
Dimensions	56.0 mm x 97.0 mm
Light output (lm)	1980 lumen
Vermogen (W)	105.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	1980 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	457mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	457mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364272
Energieverbruik per 1000u	105.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364272
Gemeten verbruik (W)	105.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1980 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 blister

Type	HaIES 2000h Att 53W E27 230V A55 blister
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	850 lumen
Vermogen (W)	53.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	850 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	230mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	230mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364234
Energieverbruik per 1000u	53.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364234
Gemeten verbruik (W)	53.0 W
Beoordeeld lichtstroom	850 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 blister

Type	HaIES 2000h Att 42W E27 230V A55 blister
Dimensions	56.0 mm X 97.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	97.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364210
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364210
Gemeten verbruik (W)	42.0W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - Hal-Twist 1y Att 50W GU10 40D 3BC/16 SRP

Type	Hal-Twist 1y Att 50W GU10 40D 3BC/16 SRP
Dimensions	50.7 mm X 51.0 mm
Light output (lm)	330 lumen
Vermogen (W)	50.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	330 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	217mA

Specifications (continued)

Radiation angle	40 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	51.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619240019
Energieverbruik per 1000u	50.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	600 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240019
Lichthoek	40 degree
Lichtstroom 90 °	330 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	330 lumen
Gemeten verbruik (W)	50.0 W
Beoordeeld lichtstroom	330 lumen

Specificaties - Hal-Twist 1y Att 35W GU10 40D 3BC/16 SRP

Type	Hal-Twist 1y Att 35W GU10 40D 3BC/16 SRP
Dimensions	50.7 mm X 51.0 mm
Light output (lm)	185 lumen
Vermogen (W)	35.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	185 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Clear
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	152mA

Specifications (continued)

Radiation angle	40 degree
Diameter	50.7 mm
Lengte	51.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619240002
Energieverbruik per 1000u	35.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	300 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619240002
Lichthoek	40 degree
Lichtstroom 90 °	185 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	185 lumen
Gemeten verbruik (W)	35.0 W
Beoordeeld lichtstroom	185 lumen

Specificaties - HaIES 2000h Att 42W E27 230V NR63 box

Type	HaIES 2000h Att 42W E27 230V NR63 box
Dimensions	64.0mm X 105.0 mm
Light output (lm)	270 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	270 lumen
Lamp vorm	NR63
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Radiation angle	30 degree
Diameter	64.0 mm
Lengte	105.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619363244
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	750 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619363244
Lichthoek	30 degree
Lichtstroom 90 °	270 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	270 lumen
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	270 lumen

Energy efficiency label



Specificaties - HalES 2000h Att 28W E27 230V NR63 box

Type	HalES 2000h Att 28W E27 230V NR63 box
Dimensions	64.0mm X 105.0 mm
Light output (lm)	145 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	145 lumen
Lamp vorm	NR63
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	30 degree
Diameter	64.0 mm
Lengte	105.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364197
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	360 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364197
Lichthoek	30 degree
Lichtstroom 90 °	145 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	145 lumen
Gemeten verbruik (W)	28.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 blister

Type	HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 blister
Dimensions	51.0 mm X 86.0 mm
Light output (lm)	136 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	136 lumen
Lamp vorm	NR50
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	30 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	86.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364418
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	300 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364418
Lichthoek	30 degree
Lichtstroom 90 °	136 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	136 lumen
Gemeten verbruik (W)	28.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 box

Type	HaIES 2000h Att 28W E14 230V NR50 box
Dimensions	51.0 mm X 85.0 mm
Light output (lm)	136 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	136 lumen
Lamp vorm	NR50
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	30 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	86.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619361998
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	300 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619361998
Lichthoek	30 degree
Lichtstroom 90 °	136 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	136 lumen
Gemeten verbruik (W)	28.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 18W E14 230V NR50 box

Type	HaIES 2000h Att 18W E14 230V NR50 box
Dimensions	51.0 mm X 86.3 mm
Light output (lm)	76 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	85%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	76 lumen
Lamp vorm	NR50
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	78mA
Radiation angle	30 degree
Diameter	51.0 mm
Lengte	86.3 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619363220
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	180 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	halogen
EAN	8710619363220
Lichthoek	30 degree
Lichtstroom 90 °	76 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	76 lumen
Gemeten verbruik (W)	18.0 W

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 blister

Type	HaIES 2000h Att 28W E14 230V B35 blister
Dimensions	36.0 mm X 99.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kaars
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	36.0 mm
Lengte	99.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364371
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364371
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 blister

Type	HaIES 2000h Att 42W E14 230V B35 blister
Dimensions	36.0 mm X 99.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Kaars
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	36.0 mm
Lengte	99.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364395
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364395
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 blister

Type	HaIES 2000h Att 42W E27 230V P45 blister
Dimensions	46.0 mm X 74.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	74.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364357
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364357
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 blister

Type	HaIES 2000h Att 28W E27 230V P45 blister
Dimensions	46.0 mm X 74.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	74.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364333
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364333
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HalES 2000h Att 42W E14 230V P45 blister

Type	HalES 2000h Att 42W E14 230V P45 blister
Dimensions	46.0 mm X 80.0 mm
Light output (lm)	630 lumen
Vermogen (W)	42.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	630 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	183mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364319
Energieverbruik per 1000u	42.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364319
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	42.0 W
Beoordeeld lichtstroom	630 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label



Specificaties - HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 blister

Type	HaIES 2000h Att 28W E14 230V P45 blister
Dimensions	46.0 mm X 80.0 mm
Light output (lm)	370 lumen
Vermogen (W)	28.0 W
CCT (K)	2800K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	230V
Voltage type	230V
Luminous intensity	370 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	122mA
Radiation angle	N/A
Diameter	46.0 mm
Lengte	80.0 mm
Energie efficiëntie klasse	D
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364296
Energieverbruik per 1000u	28.0 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	N/A
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364296
Lichthoek	N/A
Gemeten verbruik (W)	28.0 W
Beoordeeld lichtstroom	370 lumen
Gemeten levensduur (h)	2000 h

Energy efficiency label




Specificaties - Hal-Dich 2y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10

Type	Hal-Dich 2y Att 20W GU5.3 12V 36D 3BC/10
Dimensions	50.0 mm X 46.0 mm
Light output (lm)	205 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	3000K
CRI	100
Lumen maintenance	80%
Dimming	Ja
PF	1.0
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	205 lumen
Lamp vorm	MR16
Glastype/overkapping	Helder
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	1667mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50.0 mm
Lengte	46.0 mm
Energie efficiëntie klasse	B
Average lifespan	2000 h
EAN	8710619364517
Energieverbruik per 1000u	21.2 W
Aantal schakelcycli	8000
Starttijd	0.0s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte
Gemeten piekintensiteit (cd)	400 Cd
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	2 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	0
Technologie	Halogen
EAN	8710619364517
Lichthoek	36 degree
Lichtstroom 90 °	205 lumen
Opgegeven lichtstroom 90 °	205 lumen
Gemeten verbruik (W)	20.0 W

Energy efficiency label

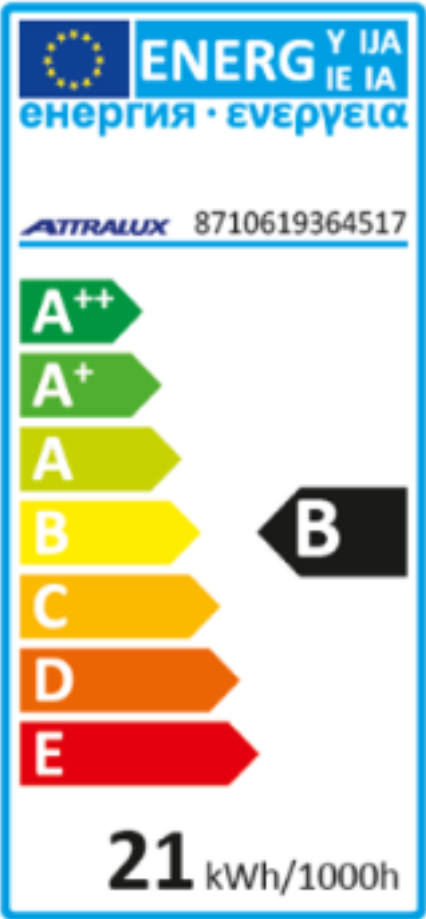

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Softone Lustre Att 7W WW E14 1PF/6

Type	Softone Lustre Att 7W WW E14 1PF/6
Dimensions	56.5 mm x 98.0 mm
Light output (lm)	290 lumen
Vermogen (W)	7.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	290 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	50mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	50mA
Diameter	56.5 mm
Lengte	98.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361790
Energieverbruik per 1000u	7.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	7.0 W
Beoordeeld lichtstroom	290 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

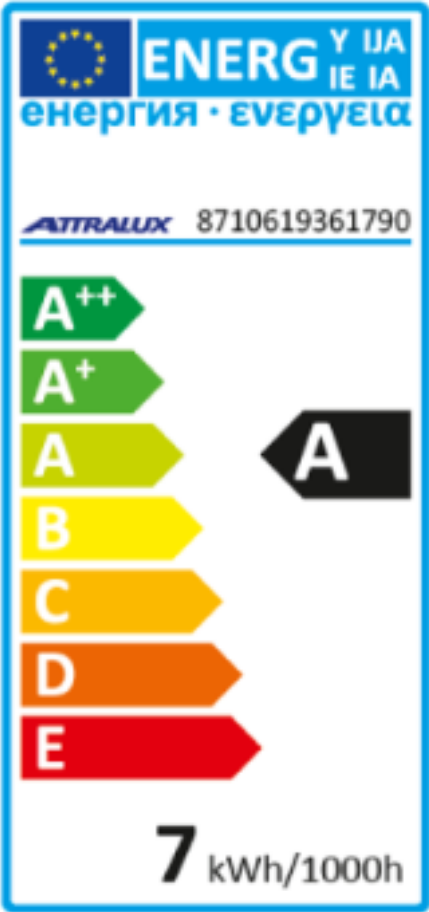

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Softone Lustre Att 7W WW E27 1PF/6

Type	Softone Lustre Att 7W WW E27 1PF/6
Dimensions	56.5 mm x 93.5 mm
Light output (lm)	290 lumen
Vermogen (W)	7.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	290 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	50mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	50mA
Diameter	56.5 mm
Lengte	93.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361776
Energieverbruik per 1000u	7.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	7.0 W
Beoordeeld lichtstroom	290 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

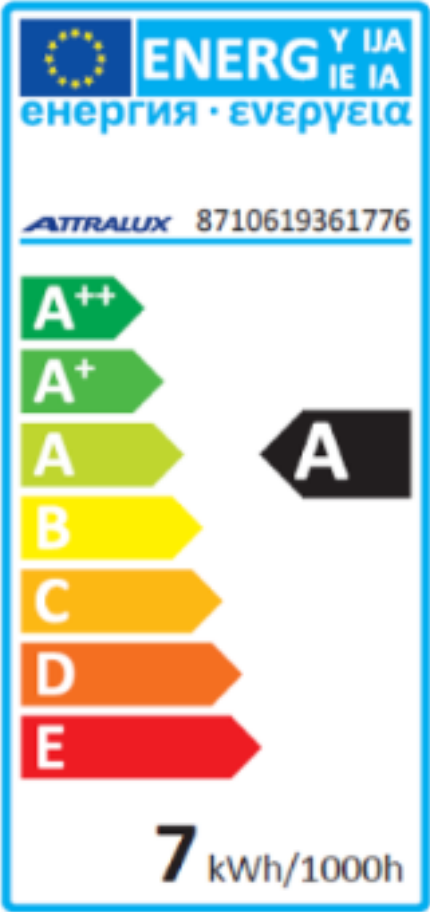

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Softone Lustre Att 5W WW E27 1PF/6

Type	Softone Lustre Att 5W WW E27 1PF/6
Dimensions	53.5mm x 85.0 mm
Light output (lm)	195 lumen
Vermogen (W)	5.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	195 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA
Diameter	53.5 mm
Lengte	85.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361738
Energieverbruik per 1000u	5.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	5.0 W
Beoordeeld lichtstroom	195 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

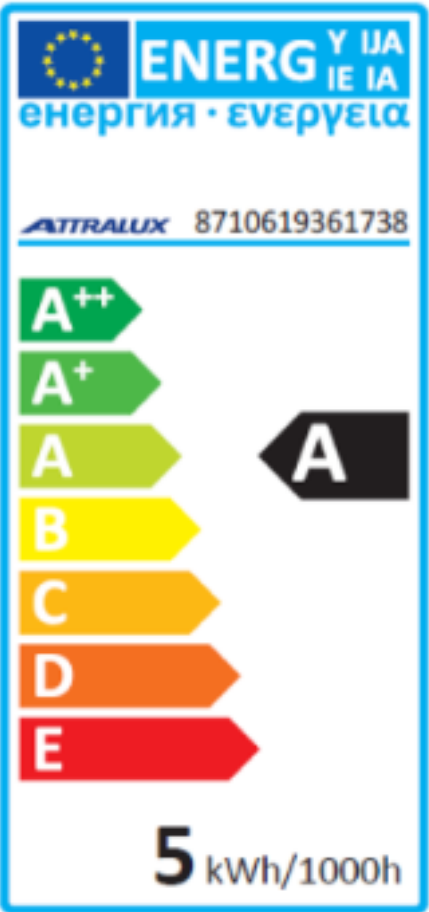

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Softone Lustre Att 5W WW E14 1PF/6

Type	Softone Lustre Att 5W WW E14 1PF/6
Dimensions	53.5 mm x 89.5 mm
Light output (lm)	195 lumen
Vermogen (W)	5.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	195 lumen
Lamp vorm	Kogellamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	40mA
Diameter	53.5 mm
Lengte	89.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361752
Energieverbruik per 1000u	5.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	5.0 W
Beoordeeld lichtstroom	195 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

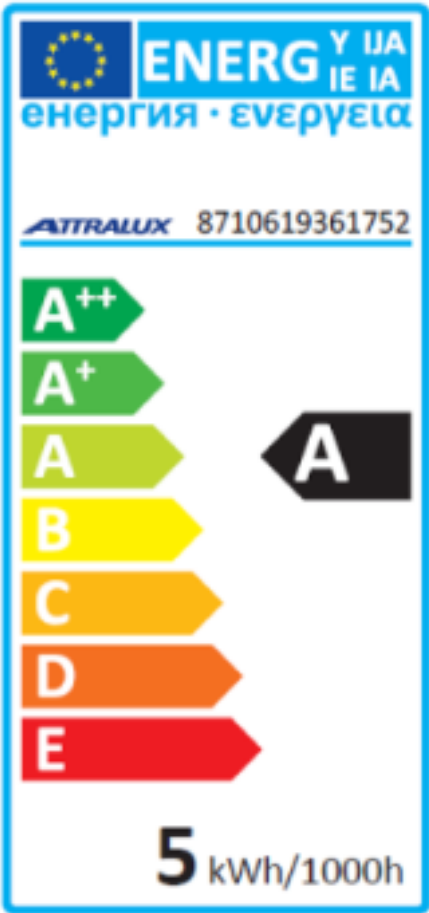

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Eco Softone A70 Att 17W WW E27 1PF/6

Type	Eco Softone A70 Att 17W WW E27 1PF/6
Dimensions	64.0 mm x 123.0 mm
Light output (lm)	810 lumen
Vermogen (W)	15.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	82
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	810 lumen
Lamp vorm	A70
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA
Diameter	64.0 mm
Lengte	123.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361714
Energieverbruik per 1000u	15.0 W
Aantal schakelcycli	5000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	15.0 W
Beoordeeld lichtstroom	810 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

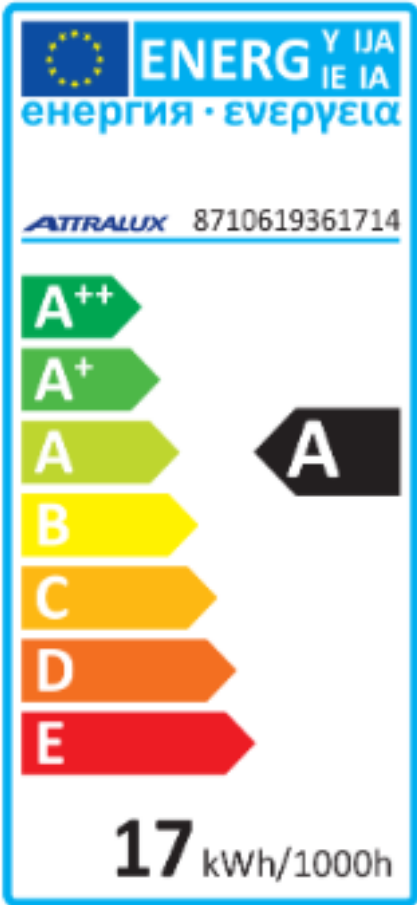

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy bulb A55 Att 5W WW E27 1PF/6

Type	Economy bulb A55 Att 5W WW E27 1PF/6
Dimensions	56.0 mm x 109.0 mm
Light output (lm)	200 lumen
Vermogen (W)	5.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	200 lumen
Lamp vorm	Lamp
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	35mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	35mA
Diameter	56.0 mm
Lengte	109.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619230096
Energieverbruik per 1000u	5.0 W
Aantal schakelcycli	30000
Starttijd	1.5s
Opwarmtijd tot 60% licht	10.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	5.0 W
Beoordeeld lichtstroom	200 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

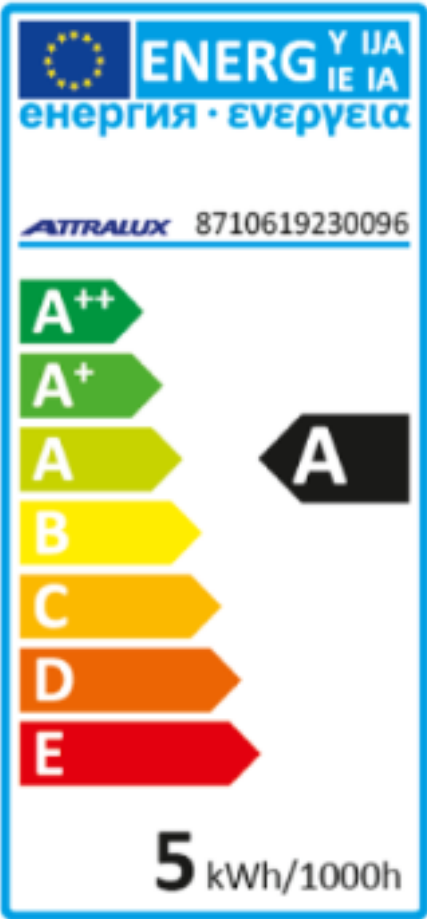

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 23W WW E27 1BC/6

Type	EconomyTwister Att 23W WW E27 1BC/6
Dimensions	61.0 mm x 118.0 mm
Light output (lm)	1570 lumen
Vermogen (W)	23.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1570 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	170mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	170mA
Diameter	61.0 mm
Lengte	118.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8718291714422
Energieverbruik per 1000u	23.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	23.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1570 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

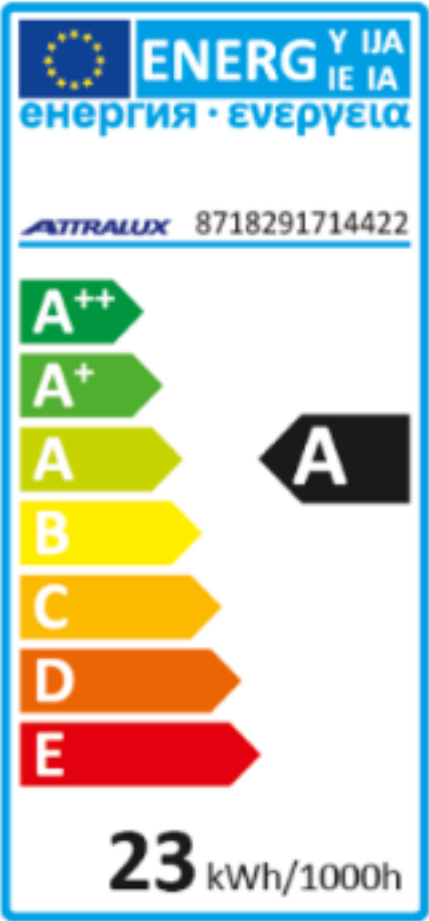

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 20W WW E27 1BC/6

Type	EconomyTwister Att 20W WW E27 1BC/6
Dimensions	56.5 mm x 111.5 mm
Light output (lm)	1250 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1250 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA
Diameter	56.5 mm
Lengte	111.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363879
Energieverbruik per 1000u	20.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	20.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1250 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

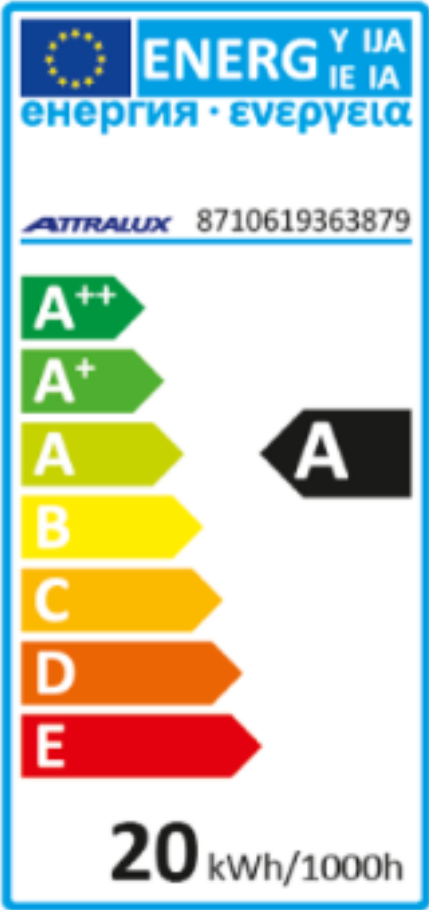

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 12W WW E27 1BC/6

Type	EconomyTwister Att 12W WW E27 1BC/6
Dimensions	47.5 mm x 94.0 mm
Light output (lm)	741 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	741 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA
Diameter	47.5 mm
Lengte	94.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361615
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	12.0 W
Beoordeeld lichtstroom	741 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

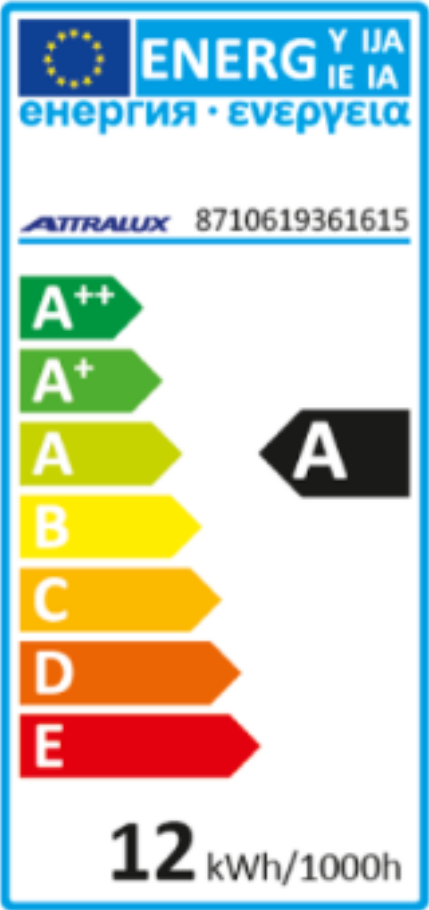

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 12W WW E14 1BC/6

Type	EconomyTwister Att 12W WW E14 1BC/6
Dimensions	47.5 mm x 104.0 mm
Light output (lm)	741 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	741 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA
Diameter	47.5 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361677
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	12.0 W
Beoordeeld lichtstroom	741 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

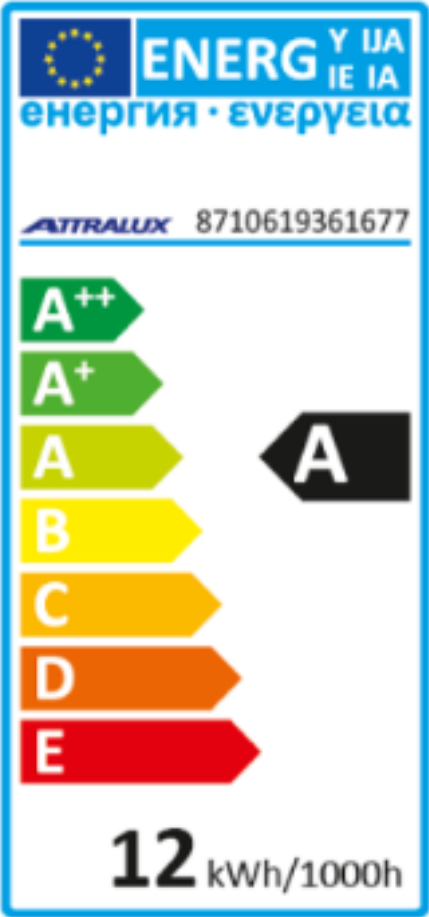

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 20W CDL E27 1PF/6

Type	EconomyTwister Att 20W CDL E27 1PF/6
Dimensions	56.5 mm x 111.5 mm
Light output (lm)	1200 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	6500K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1180 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA
Diameter	56.5 mm
Lengte	111.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363831
Energieverbruik per 1000u	20.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	20.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1200 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

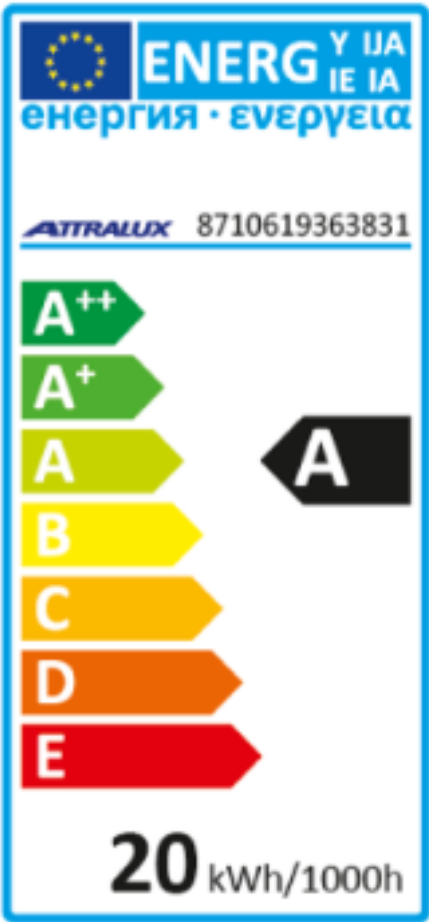

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 12W WW E14 1PF/6

Type	EconomyTwister Att 12W WW E14 1PF/6
Dimensions	47.5 mm x 104.0 mm
Light output (lm)	660 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	660 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA
Diameter	47.5 mm
Lengte	104.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361813
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	12.0 W
Beoordeeld lichtstroom	741 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

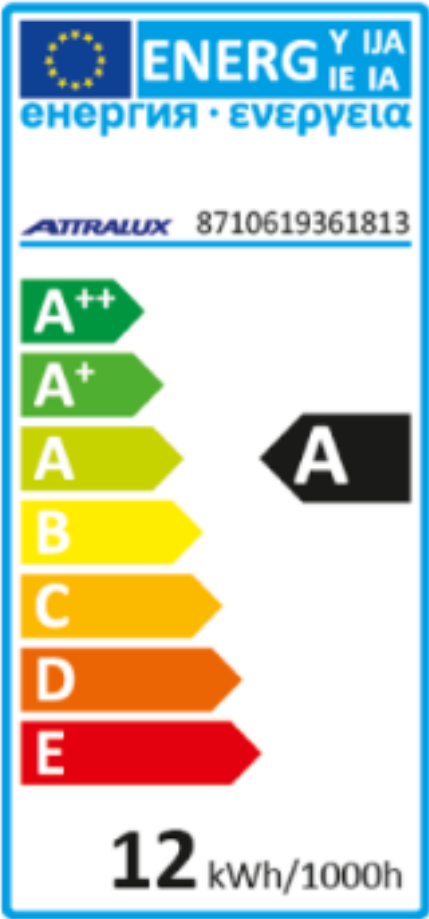

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 20W WW E27 1PF/6

Type	EconomyTwister Att 20W WW E27 1PF/6
Dimensions	56.5 mm x 111.5 mm
Light output (lm)	1250 lumen
Vermogen (W)	20.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1250 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	150mA
Diameter	56.5 mm
Lengte	111.5 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363855
Energieverbruik per 1000u	20.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	20.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1250 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

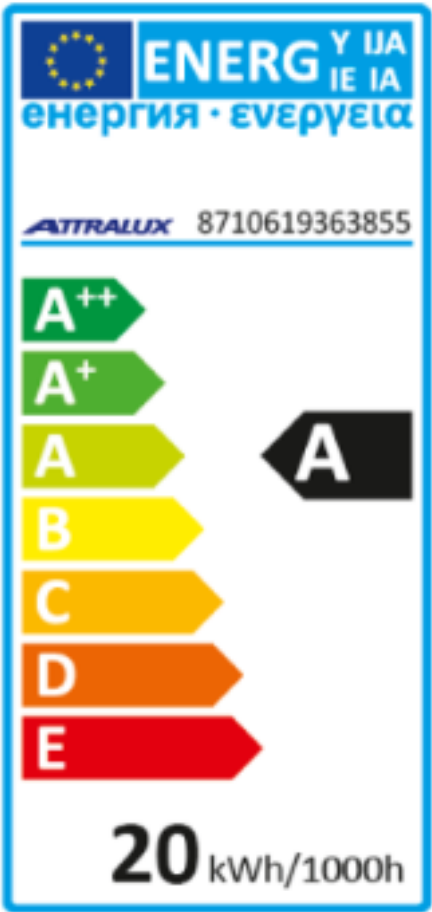

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy Stick Att 18W WW E27 1BC/6

Type	Economy Stick Att 18W WW E27 1BC/6
Dimensions	48.0 mm x 143.0 mm
Light output (lm)	1100 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1100 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm White
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA
Diameter	48.0 mm
Lengte	143.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361592
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	18.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1100 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

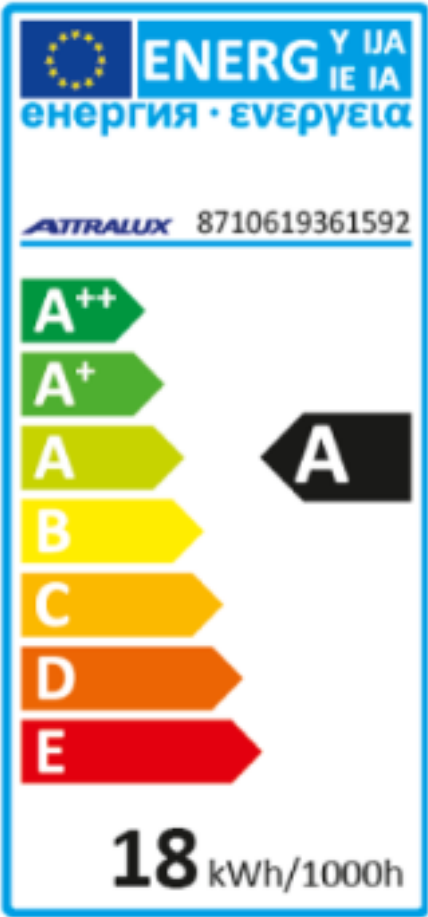

Support - Energy saving lamps




Specificaties - EconomyTwister Att 12W WW E27 1PF/6

Type	EconomyTwister Att 12W WW E27 1PF/6
Dimensions	47.5 mm x 94.0 mm
Light output (lm)	741 lumen
Vermogen (W)	12.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	660 lumen
Lamp vorm	Spiraal
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	90mA
Diameter	47.5 mm
Lengte	94.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619363749
Energieverbruik per 1000u	12.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	12.0 W
Beoordeeld lichtstroom	741 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

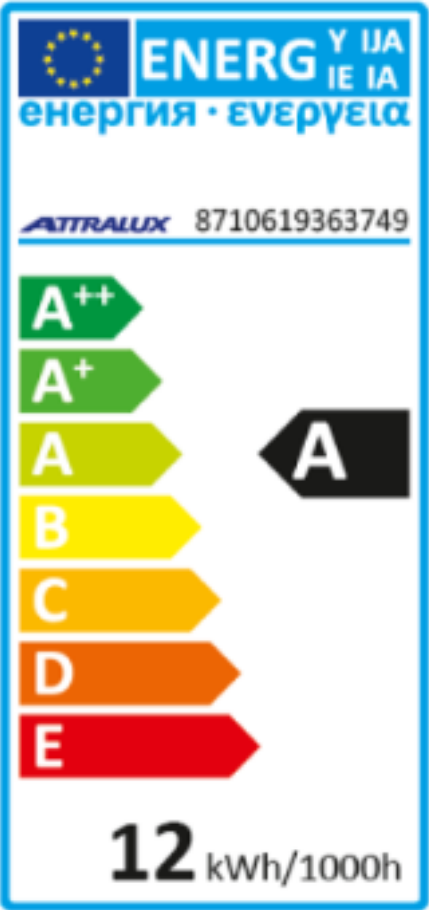

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy Stick Att 11W WW E27 1BC/6

Type	Economy Stick Att 11W WW E27 1BC/6
Dimensions	40.0 mm x 135.0 mm
Light output (lm)	660 lumen
Vermogen (W)	11.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	660 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Frosted
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm White
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	80mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	135.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361578
Energieverbruik per 1000u	11.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	11.0 W
Beoordeeld lichtstroom	660 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

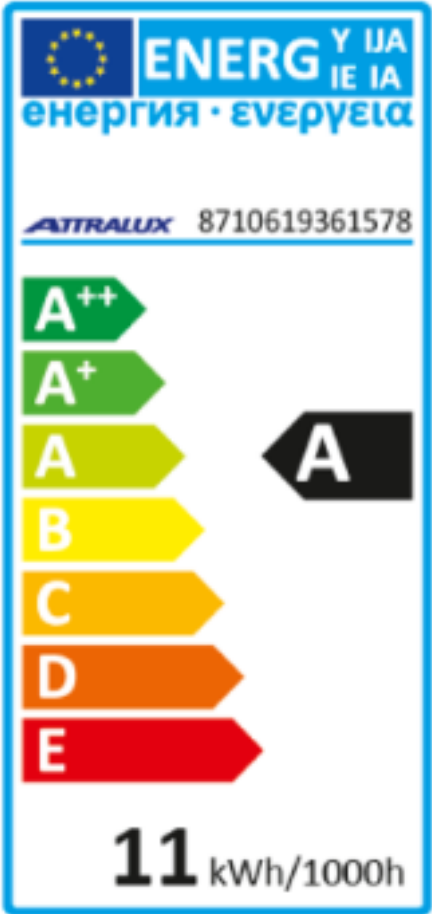

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy Stick Att 8W WW E14 1BC/6

Type	Economy Stick Att 8W WW E14 1BC/6
Dimensions	40.0 mm x 125.0 mm
Light output (lm)	460 lumen
Vermogen (W)	8.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	460 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	60mA
Diameter	40.0 mm
Lengte	125.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361554
Energieverbruik per 1000u	8.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	8.0 W
Beoordeeld lichtstroom	460 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

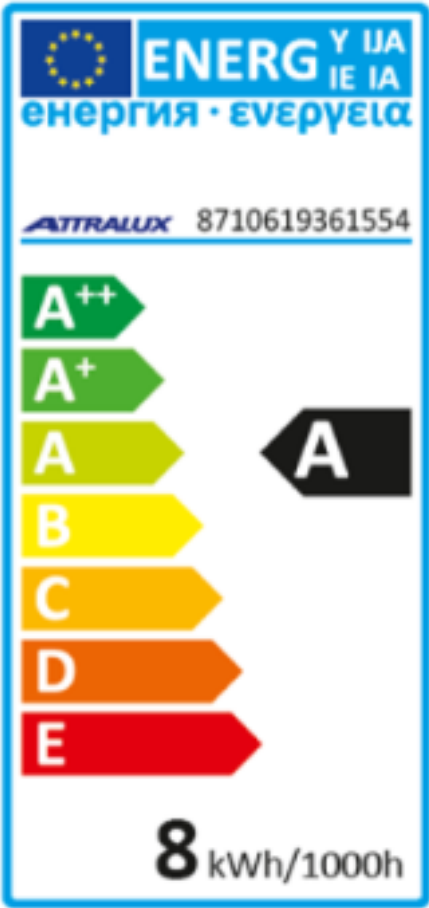

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy Stick Att 23W CDL E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 23W CDL E27 1PF/6
Dimensions	36.0 mm x 160.0 mm
Light output (lm)	1390 lumen
Vermogen (W)	23.0 W
CCT (K)	6500K
CRI	80
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1390 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	160mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	160mA
Diameter	36.0 mm
Lengte	160.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8718291145059
Energieverbruik per 1000u	23.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	23.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1390 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

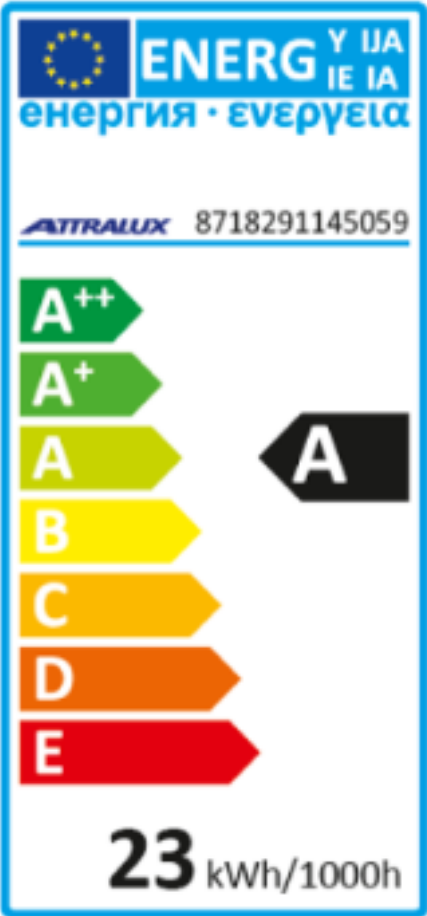

Support - Energy saving lamps




Specificaties - Economy Stick Att 23W WW E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 23W WW E27 1PF/6
Dimensions	36.0 mm x 160.0 mm
Light output (lm)	1430 lumen
Vermogen (W)	23.0 W
CCT (K)	2700K
CRI	82
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1430 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Warm wit
Light colour category	Warm wit
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	160mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	160mA
Diameter	36.0 mm
Lengte	160.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8718291145011
Energieverbruik per 1000u	23.0 W
Aantal schakelcycli	6000
Starttijd	0.3s
Opwarmtijd tot 60% licht	5.0s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	23.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1430 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

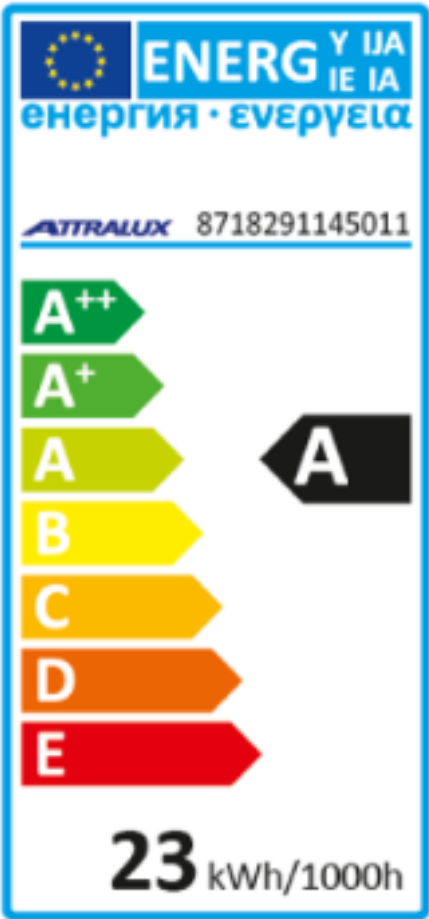

Support - Energy saving lamps



Specificaties - Economy Stick Att 18W CDL E27 1PF/6

Type	Economy Stick Att 18W CDL E27 1PF/6
Dimensions	48.0 mm x 148.0 mm
Light output (lm)	1100 lumen
Vermogen (W)	18.0 W
CCT (K)	6500K
CRI	81
Lumen maintenance	70%
Dimming	Nee
PF	0.6
Voltage	220-240V
Voltage type	220-240V
Luminous intensity	1100 lumen
Lamp vorm	Stick
Glastype/overkapping	Mat
Colour	Cool daylight
Light colour category	Cool daylight
Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA

Specifications (continued)

Gemiddelde stroomsterkte lamp (nom)	130mA
Diameter	48.0 mm
Lengte	148.0 mm
Energie efficiëntie klasse	A
Average lifespan	6000 h
Certificate	CE
EAN	8710619361516
Energieverbruik per 1000u	18.0 W
Aantal schakelcycli	6000x
Starttijd	0.3 s
Opwarmtijd tot 60% licht	5 s
Gemiddelde levensduur (2.7 uur/dag)	6 jr
Hoeveelheid kwik [mg]	2.0
Technologie	Compact fluorescent
Gemeten verbruik (W)	18.0 W
Beoordeeld lichtstroom	1100 lumen
Gemeten levensduur (h)	6000 h

Energy efficiency label

